















2026 TEMMUZ
BAYİ FİYAT LİSTESİ

www.baykon.com
info@baykon.com
0216 593 26 30

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
TARTIM GÖSTERGELERİ			
BX21 ve BX21S İNDİKATÖRÜ			
	BX21 Bataryasız	M0014497	$ 264
	BX21 Bataryalı	M0014497 (BAT Versiyonlu)	$ 303
	BX21S Bataryasız	M0015472	$ 359
	BX21S Bataryalı	M0015472 (BAT Versiyonlu)	$ 397
BX21 ve BX21S OPSİYONLARI			
	BX21 ve BX21S için Batarya Opsiyonu	M0014424	$ 42
	SS Column Mounting Part (BX21)	M0016836	$ 9
	Bluetooth BX21 (S) Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth BX21 (S) Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
BX22 İNDİKATÖRÜ			
	BX22 Bataryasız	M0016149	$ 535
	BX22 Bataryalı	M0016149 (BAT Versiyonlu)	$ 575
	BX22L Bataryasız	M0017807	$ 573
	BX22L Bataryalı	M0017807 (BAT Versiyonlu)	$ 614

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BX22 OPSİYONLARI			
	BX22 için Batarya Opsiyonu	M0014424	$ 42
	Alibi Hafıza (BX22)	M0017810	$ 128
	Bluetooth BX22 Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth BX22 Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
BX222 İNDİKATÖRÜ			
	BX222.A.W BA-90	M0024278	$ 646
	BX222.A.W BD-90	M0024279	$ 646
	BX222.A.W DC-90	M0024369	$ 646
	BX222.D.W BA-90	M0024366	$ 725
	BX222.D.W BD-90	M0024367	$ 725
	BX222.D.W AC-90	M0024368	$ 725
BX222 Opsiyonlar			
	BX222 IO Opsiyonu	M0024382	$ 60
	BX222 AN Opsiyonu	M0024381	$ 112
	BX222 EN Opsiyonu	M0024370	$ 194
	BX222 PB Opsiyonu	M0024377	$ 350

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX222 PN Opsiyonu	M0024371	$ 350
	BX222 S2 Opsiyonu	M0024372	$ 504
	BX222 EI Opsiyonu	M0024373	$ 350
	BX222 CO Opsiyonu	M0024378	$ 350
	BX222 EC Opsiyonu	M0024374	$ 392
	BX222 CC Opsiyonu	M0024379	$ 392
	BX222 CF Opsiyonu	M0024380	$ 392
	BX222 PL Opsiyonu	M0024376	$ 392
	BX222 A (Alibi)	M0024383	$ 119
	BX222 B (Sealing parts)	M0024384	$ 25
	BX222 B1 (3500 mAh Battery)	M0024385	$ 65
	BX222 B2 (7000 mAh Battery)	M0024386	$ 119
	BX222 SS Wall Mounting Kit	M0024387	$ 37
	BX222 SS Column Mounting Kit	M0024388	$ 42
BX23 İNDİKATÖRÜ			
	BX23-W (230v)	M0017634	$ 824

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX23-W VDC (24v)	M0017659	$ 824
	BX23-T (230v)	M0017383	$ 910
	BX23-T VDC (24v)	M0017658	$ 910
BX23 OPSİYONLARI			
I/O	BX23 IO Opsiyonu	M0017531	$ 121
Analog Output 4-20 mA 0-10V	BX23 AN Opsiyonu	M0017534	$ 189
PROFIBUS	BX23 PB Opsiyonu	M0017532	$ 652
PROFINET	BX23 PN Opsiyonu	M0017533	$ 652
PROFINET	BX23 PN S2 Opsiyonu	M0022217	$ 905
CC-Link	BX23 CC-Link Opsiyonu	M0017824	$ 652
CANopen	BX23 CO Opsiyonu	M0017529	$ 652
EtherCAT	BX23 EC Opsiyonu	M0017823	$ 652
EtherNet/IP	BX23 EI Opsiyonu	M0017825	$ 652
ETHERNET POWERLINK	BX23 PL Opsiyonu	M0020283	$ 652
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX23)	M0017528	$ 139
	Bluetooth (BX23) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Bluetooth (BX23) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358
	LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX23)	M0021615	$ 278
	LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX23)	-	$ 338
	Direk Montaj Aparatı (BX23)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX23)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23)	M0017695	$ 93
	BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX23)	-	$ 954
BX24 İNDİKATÖRÜ			
	BX24-W (230v)	M0018354	$ 935
	BX24-W VDC (24v)	M0018477	$ 935
	BX24-T (230v)	M0017065	$ 1.016
	BX24-T VDC (24v)	M0017660	$ 1.016
BX24 OPSİYONLARI			
	BX24 IO Opsiyonu	M0017531	$ 121
	BX24 AN Opsiyonu	M0017534	$ 189
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX24)	M0017528	$ 139

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Bluetooth (BX24) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143
	Bluetooth (BX24) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358
	LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX24)	M0021615	$ 278
	LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX24)	-	$ 338
	Direk Montaj Aparatı (BX24)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX24)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24)	M0017695	$ 93
	BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX24)	-	$ 954
BX25 İNDİKATÖRÜ			
	BX25-W (230v)	M0017593	$ 1.087
	BX25-W VDC (24v)	M0017666	$ 1.087
	BX25-T (230v)	M0017163	$ 1.181
	BX25-T VDC (24v)	M0017665	$ 1.181
BX25 OPSİYONLARI			
	BX25 IO Opsiyonu	M0017531	$ 121
	BX25 AN Opsiyonu	M0017534	$ 189

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX25 PB Opsiyonu	M0017532	$ 652
	BX25 PN Opsiyonu	M0017533	$ 652
	BX25 PN S2 Opsiyonu	M0022217	$ 905
	BX25 CC-Link Opsiyonu	M0017824	$ 652
	BX25 CO Opsiyonu	M0017529	$ 652
	BX25 EC Opsiyonu	M0017823	$ 652
	BX25 EI Opsiyonu	M0017825	$ 652
	BX25 PL Opsiyonu	M0020283	$ 652
	BX2x IIoT Ethernet	M0024364	$ 664
	BX2x IIoT Ethernet + NB GPRS	M0024363	$ 765
	BX2x IIoT Ethernet + 2G GPRS	M0021469	$ 765
	2. Terazi bağlantı portu (BX25)	M0017542	$ 274
	Baykon SD Card for Data Logging (BX25)	M0022117	$ 139
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX25)	M0017528	$ 139
	Bluetooth (BX25) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Bluetooth (BX25) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358
	LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX25)	M0021615	$ 278
	LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX25)	-	$ 338
	Direk Montaj Aparatı (BX25)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX25)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25)	M0017695	$ 93
	BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX25)	-	$ 954
BX27 İNDİKATÖRÜ			
	BX27	M0013698	$ 1.161
EX TARTIM GÖSTERGELERİ			
Baykon Ex Göstergeleri			
BX23 EX 2/22			
	BX23-W Ex2/22	M0020290	$ 1.254
	BX23-W VDC Ex2/22	M0020291	$ 1.254
	BX23-T Ex2/22	M0020288	$ 1.298
	BX23-T VDC Ex2/22	M0020289	$ 1.298
BX23 EX 2/22 AKSESUAR ve OPSİYONLAR			
	Ex M16 Gland for Interface (BX23 EX)	M0019227	$ 109

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX23 EX)	-	$ 75
	Cable for Battery Connection (only DC types) (BX23 EX)	-	$ 198
	Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX23 EX)	M0020217	$ 444
	Safe Area Battery Charger (BX23 EX)	M0021057	$ 129
	Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX23 EX)	M0020473	$ 198
	Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020471	$ 308
	Ex Profibus çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020474	$ 998
	Ex 2 port Profinet çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port Ethernet IP çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port Ethercat çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port PowerLink çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX)	M0020475	$ 998
	Bluetooth (BX23EX) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143
	Bluetooth (BX23EX) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX23 EX)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX23 EX)	M0022117	$ 139

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Direk Montaj Aparatı (BX23 EX)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX23 EX)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23 EX)	M0017695	$ 93
	Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX23 EX)	-	$ 496
BX24 EX 2/22			
	BX24-W Ex 2/22	M0020294	$ 1.361
	BX24-W VDC Ex 2/22	M0020295	$ 1.361
	BX24-T Ex 2/22	M0020292	$ 1.417
	BX24-T VDC Ex 2/22	M0020293	$ 1.417
BX24 EX 2/22 AKSESUAR ve OPSİYONLAR			
	Ex M16 Gland for Interface (BX24 EX)	M0019227	$ 109
	DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX24 EX)	-	$ 75
	Cable for Battery Connection (only DC types) (BX24 EX)	-	$ 198
	Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX24 EX)	M0020217	$ 444
	Safe Area Battery Charger (BX24 EX)	M0021057	$ 129
	Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX24 EX)	M0020473	$ 198

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX24 EX)	M0020471	$ 308
	Bluetooth (BX24EX) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143
	Bluetooth (BX24EX) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX24 EX)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX24 EX)	M0022117	$ 139
	Direk Montaj Aparatı (BX24 EX)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX24 EX)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24 EX)	M0017695	$ 93
	Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX24 EX)	-	$ 496
BX25 EX 2/22			
	BX25-W Ex2/22	M0020301	$ 1.484
	BX25-W VDC Ex2/22	M0020302	$ 1.484
	BX25-T Ex2/22	M0020199	$ 1.550
	BX25-T VDC Ex2/22	M0020300	$ 1.550
BX25 EX 2/22 AKSESUAR ve OPSİYONLARI			
	2. Terazi Bağlantı Portu (İki terazi birlikte 43 Ohm LC) (BX25 EX)	-	$ 446

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Ex M16 Gland for Interface (BX25 EX)	M0019227	$ 109
	DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX25 EX)	-	$ 75
	Cable for Battery Connection (only DC types) (BX25 EX)	-	$ 198
	Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX25 EX)	M0020217	$ 466
	Safe Area Battery Charger (BX25 EX)	M0021057	$ 129
	Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX25 EX)	M0020473	$ 198
	Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020471	$ 308
	Ex Profibus çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020474	$ 998
	Ex 2 port Profinet çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port Profinet S2 çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	-	$ 1.263
	Ex 2 port Ethernet IP çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port Ethercat çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020475	$ 998
	Ex 2 port PowerLink çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX)	M0020475	$ 998
	Bluetooth (BX25EX) Kısa Mesafe	M0020594	$ 143
	Bluetooth (BX25EX) Uzun Mesafe	M0022939	$ 358

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX25 EX)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX25 EX)	M0022117	$ 139
	Direk Montaj Aparatı (BX25 EX)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX25 EX)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25 EX)	M0017695	$ 93
	Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX25 EX)	-	$ 496
DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ			
BX23DL			
	BX23DL-W	M0017650	$ 984
	BX23DL-W VDC	M0017656	$ 984
	BX23DL-T	M0017649	$ 1.077
	BX23DL-T VDC	M0017655	$ 1.077
BX23DL OPSİYONLARI			
	BX23DL I/O Opsiyonu	M0017531	$ 120
	BX23DL AN Opsiyonu	M0017534	$ 189
	BX23DL PB Opsiyonu	M0017532	$ 652
	BX23DL PN Opsiyonu	M0017533	$ 652

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX23DL PN S2 opsiyonu	M0022217	$ 905
	BX23DL CC Opsiyonu	M0017824	$ 652
	BX23DL CO Opsiyonu	M0017529	$ 652
	BX23DL EC Opsiyonu	M0017823	$ 652
	BX23DL EI Opsiyonu	M0017825	$ 652
	BX23DL PL Opsiyonu	M0020283	$ 652
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX23DL)	M0017528	$ 139
	Baykon SD Card For Data Logging (BX23DL)	M0022117	$ 139
	Direk Montaj Aparatı (BX23DL)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX23DL)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23DL)	M0017695	$ 93
BX24DL			
	BX24DL-W 230V	-	$ 1.098
	BX24DL-W 24 VDC	-	$ 1.098
	BX24DL-T 230V	M0021397	$ 1.200
	BX24DL-T 24 VDC	-	$ 1.200

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BX24DL OPSİYONLARI			
	BX24DL I/O Opsiyonu	M0017531	$ 120
	BX24DL AN Opsiyonu	M0017534	$ 189
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX24DL)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX24DL)	M0022117	$ 139
	Direk Montaj Aparatı (BX24DL)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX24DL)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24DL)	M0017695	$ 93
BX25DL			
	BX25DL-W 230V	M0017653	$ 1.170
	BX25DL-W 24 VDC	M0017663	$ 1.170
	BX25DL-T 230V	M0017652	$ 1.276
	BX25DL-T 24 VDC	M0017662	$ 1.276
BX25DL OPSİYONLARI			
	BX25DL I/O Opsiyonu	M0047530	$ 120
	BX25DL AN Opsiyonu	M0017534	$ 189
	BX25DL PB Opsiyonu	M0017532	$ 652

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX25DL PN Opsiyonu	M0017533	$ 652
	BX25DL PN S2 Opsiyonu	M0022217	$ 905
	BX25DL CC Opsiyonu	M0017824	$ 652
	BX25DL CO Opsiyonu	M0017529	$ 652
	BX25DL EC Opsiyonu	M0017823	$ 652
	BX25DL EI Opsiyonu	M0017825	$ 652
	BX25DL PL Opsiyonu	M0020283	$ 652
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX25DL)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX25DL)	M0022117	$ 139
	Direk Montaj Aparatı (BX25DL)	M0017694	$ 62
	Duvar Montaj Aparatı (BX25DL)	M0017696	$ 74
	2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25DL)	M0017695	$ 93
BX30D & BX30D PLUS			
BX30D İNDİKATÖR			
	BX30D	M0018849	$ 916
	BX30D IO	M0018851	$ 1.029

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30D AN	M0018854	$ 1.080
	BX30D PB	M0018853	$ 1.458
	BX30D PN	M0018852	$ 1.458
	BX30D PNS2	M0022270	$ 1.710
	BX30D CO	M0018850	$ 1.458
	BX30D EI	M0018857	$ 1.458
	BX30D CC	M0018855	$ 1.458
	BX30D EC	M0018858	$ 1.458
	BX30D PL	M0018856	$ 1.458
BX30D PLUS İNDİKATÖR			
	BX30D Plus	M0018860	$ 1.116
	BX30D Plus IO	M0018862	$ 1.228
	BX30D Plus AN	M0018865	$ 1.284
	BX30D Plus PB	M0018864	$ 1.657
	BX30D Plus PN	M0018863	$ 1.657
	BX30D Plus PNS2	M0022269	$ 1.910

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30D Plus CO	M0018861	$ 1.657
	BX30D Plus EI	M0018868	$ 1.657
	BX30D Plus CC	M0018866	$ 1.657
	BX30D Plus EC	M0018869	$ 1.657
	BX30D Plus PL	M0018867	$ 1.657
AKSESUARLAR ve OPSİYONLAR (BX30D / BX30D Plus)			
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX30D & BX30D Plus)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX30D & BX30D Plus)	M0022117	$ 139
	Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30D & BX30D Plus)	M0019082	$ 25
PROSES GÖSTERGELER			
BX30 & BX30 PLUS			
BX30 İNDİKATÖR			
	BX30	M0018050	$ 810
	BX30 IO	M0018827	$ 918
	BX30 AN	M0018830	$ 972
	BX30 PB	M0018829	$ 1.390
	BX30 PN	M0018828	$ 1.390

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 PNS2	M0022263	$ 1.643
	BX30 CO	M0018826	$ 1.390
	BX30 EI	M0018833	$ 1.390
	BX30 CC	M0018831	$ 1.390
	BX30 EC	M0018834	$ 1.390
	BX30 PL	M0018832	$ 1.390
BX30 PLUS İNDİKATÖR			
	BX30 PLUS	M0018051	$ 963
	BX30 Plus IO	M0018840	$ 1.071
	BX30 Plus AN	M0018843	$ 1.125
	BX30 Plus PB	M0018842	$ 1.543
	BX30 Plus PN	M0018841	$ 1.543
	BX30 Plus PNS2	M0022261	$ 1.796
	BX30 Plus CO	M0018839	$ 1.543
	BX30 Plus EI	M0018846	$ 1.543
	BX30 Plus CC	M0018844	$ 1.543

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Plus EC	M0018847	$ 1.543
	BX30 Plus PL	M0018845	$ 1.543
BX30 / BX30 Plus OPSİYONLARI			
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 & BX30 Plus)	M0017528	$ 139
	Baykon SD card for Data Logging (BX30 & BX30 Plus)	M0022117	$ 139
	Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 & BX30 Plus)	M0019082	$ 25
BX10 İNDİKATÖR			
	BX10 MB	M0013993	$ 445
	BX10 AN	M0021207	$ 598
BX11 İNDİKATÖR			
	BX11 MB	M0014131	$ 702
	BX11 AN	M0014129	$ 765
	BX11 EN	M0014130	$ 810
	BX11 PB	M0014127	$ 1.186
	BX11 PN	M0014128	$ 1.186
	BX11 PNS2	M0022252	$ 1.438
	BX11 CO	M0014132	$ 1.186

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX11 EI	M0017619	$ 1.186
	BX11 CC	M0017621	$ 1.186
	BX11 EC	M0017620	$ 1.186
	BX11 PL	M0020257	$ 1.186
BX18 İNDİKATÖR			
	BX18	M0014557	$ 725
DOLUM İNDİKATÖRLERİ			
BX30 Fill DOLUM İNDİKATÖRLERİ			
	BX30 Fill - N	M0019306	$ 1.167
	BX30 Fill - A	M0018052	$ 1.288
	BX30 Fill - R	M0019307	$ 1.484
	BX30 Fill - M	M0020404	$ 1.278
	BX30 Fill - B	M0020395	$ 1.418
	BX30 Fill - S	-	$ 1.596
	BX30 Fill - N PB	M0019340	$ 1.726
	BX30 Fill - A PB	M0019027	$ 1.848
	BX30 Fill - R PB	-	$ 2.044

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Fill - M PB	M0020409	$ 1.838
	BX30 Fill - B PB	M0020400	$ 1.978
	BX30 Fill - S PB	-	$ 2.156
	BX30 Fill - N PN	M0019342	$ 1.726
	BX30 Fill - A PN	M0019029	$ 1.848
	BX30 Fill - R PN	M0019351	$ 2.044
	BX30 Fill - M PN	M0020411	$ 1.838
	BX30 Fill - B PN	M0020402	$ 1.978
	BX30 Fill - S PN	-	$ 2.156
	BX30Fill N PNS2	M0022275	$ 1.979
	BX30Fill A PNS2	M0022272	$ 2.100
	BX30Fill M PNS2	M0022274	$ 2.091
	BX30Fill B PNS2	M0022273	$ 2.231
	BX30 Fill - N EI	M0019338	$ 1.726
	BX30 Fill - A EI	M0019025	$ 1.848

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Fill - R EI	-	$ 2.044
	BX30 Fill - M EI	M0020408	$ 1.838
	BX30 Fill - B EI	M0020399	$ 1.978
	BX30 Fill - S EI	-	$ 2.156
	BX30 Fill - N EC	M0019337	$ 1.726
	BX30 Fill - A EC	M0019024	$ 1.848
	BX30 Fill - R EC	-	$ 2.044
	BX30 Fill - M EC	M0020407	$ 1.838
	BX30 Fill - B EC	M0020398	$ 1.978
	BX30 Fill - S EC	-	$ 2.156
	BX30 Fill - N PL	M0019341	$ 1.726
	BX30 Fill - A PL	M0019028	$ 1.848
	BX30 Fill - R PL	-	$ 2.044
	BX30 Fill - M PL	M0020410	$ 1.838
	BX30 Fill - B PL	M0020401	$ 1.978

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Fill - S PL	-	$ 2.156
	BX30 Fill - N CO	M0019336	$ 1.726
	BX30 Fill - A CO	M0019023	$ 1.848
	BX30 Fill - R CO	-	$ 2.044
	BX30 Fill - M CO	M0020406	$ 1.838
	BX30 Fill - B CO	M0020397	$ 1.978
	BX30 Fill - S CO	-	$ 2.156
	BX30 Fill - N CC-Link	M0019335	$ 1.726
	BX30 Fill - A CC-Link	M0019022	$ 1.848
	BX30 Fill - R CC-Link	-	$ 2.044
	BX30 Fill - M CC-Link	M0020405	$ 1.838
	BX30 Fill - B CC-Link	M0020396	$ 1.978
	BX30 Fill - S CC-Link	-	$ 2.156
BX30 Fill OPSİYONLARI			
	RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact	M0019077	$ 308
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 Fill)	M0017528	$ 139

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 Fill)	M0021529	$ 162
	Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Fill)	M0019082	$ 25
BX13 DOLUM İNDİKATÖRLERİ			
	BX13	M0014535	$ 1.014
	BX13 EN	M0014620	$ 1.171
	BX13 CO	M0014619	$ 1.511
	BX13 PB	M0014622	$ 1.511
	BX13 PN	M0014623	$ 1.511
	BX13 PNS2	M0022254	$ 1.764
	BX13 EI	M0017622	$ 1.511
	BX13 CC	M0017624	$ 1.511
	BX13 EC	M0017623	$ 1.511
	BX13 PL	-	$ 1.511
BX14 RANDIMAN			
	BX14	M0014663	$ 1.014
	BX14 EN	M0014666	$ 1.171

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX14 CO	M0014665	$ 1.511
	BX14 PB	M0014668	$ 1.511
	BX14 PN	M0014669	$ 1.511
	BX14 PNS2	M0022255	$ 1.764
	BX14 EI	M0017625	$ 1.511
	BX14 CC	M0017627	$ 1.511
	BX14 EC	M0017626	$ 1.511
	BX14 PL	-	$ 1.511
CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ			
BX30 CHECK			
	BX30 Check - N	-	$ 1.051
	BX30 Check - A	M0018442	$ 1.161
	BX30 Check - R	-	$ 1.337
	BX30 Check - N PB	-	$ 1.556
	BX30 Check - A PB	M0019064	$ 1.665
	BX30 Check - R PB	-	$ 1.842

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Check - N PN	-	$ 1.556
	BX30 Check - A PN	M0019066	$ 1.665
	BX30 Check - R PN	-	$ 1.842
	BX30 Check N PNS2	M0022468	$ 1.809
	BX30 Check A PNS2	M0022257	$ 1.918
	BX30 Check - N EI	-	$ 1.556
	BX30 Check - A EI	M0019063	$ 1.665
	BX30 Check - R EI	-	$ 1.842
	BX30 Check - N EC	-	$ 1.556
	BX30 Check - A EC	M0019062	$ 1.665
	BX30 Check - R EC	-	$ 1.842
	BX30 Check - N PL	-	$ 1.556
	BX30 Check - A PL	M0019065	$ 1.665
	BX30 Check - R PL	-	$ 1.842
	BX30 Check - N CO	-	$ 1.556

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Check - A CO	M0019061	$ 1.665
	BX30 Check - R CO	-	$ 1.842
	BX30 Check- N CC-Link	-	$ 1.556
	BX30 Check - A CC-Link	M0019060	$ 1.665
	BX30 Check - R CC-Link	-	$ 1.842
BX30 Check OPSİYONLARI			
	RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact (BX30 Check)	M0019077	$ 308
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 Check)	M0017528	$ 139
	Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 Check)	M0021529	$ 162
	Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Check)	M0019082	$ 25
BX30 TOTAL			
	BX30 Total - N	-	$ 1.167
	BX30 Total - A	M0019042	$ 1.288
	BX30 Total - R	-	$ 1.484
	BX30 Total - N PB	-	$ 1.726
	BX30 Total - A PB	M0019047	$ 1.848

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Total - R PB	-	$ 2.044
	BX30 Total - N PN	-	$ 1.726
	BX30 Total - A PN	M0019049	$ 1.848
	BX30 Total - R PN	-	$ 2.044
	BX30 Total N PNS2	M0022469	$ 1.979
	BX30 Total A PNS2	M0022264	$ 2.100
	BX30 Total - N EI	-	$ 1.726
	BX30 Total - A EI	M0019046	$ 1.848
	BX30 Total - R EI	-	$ 2.044
	BX30 Total - N EC	-	$ 1.726
	BX30 Total - A EC	M0019045	$ 1.848
	BX30 Total - R EC	-	$ 2.044
	BX30 Total - N PL	-	$ 1.726
	BX30 Total - A PL	M0019048	$ 1.848
	BX30 Total - R PL	-	$ 2.044

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX30 Total - N CO	-	$ 1.726
	BX30 Total - A CO	M0019044	$ 1.848
	BX30 Total - R CO	-	$ 2.044
	BX30 Total - N CC-Link	-	$ 1.726
	BX30 Total - A CC-Link	M0019043	$ 1.848
	BX30 Total - R CC-Link	-	$ 2.044
BX30 TOTAL OPSİYONLARI			
	RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact (BX30 Total)	M0019077	$ 308
	Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 Total)	M0017528	$ 139
	Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 Total)	M0021529	$ 162
	Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Total)	M0019082	$ 25
TARTIM TERMİNALLERİ			
BX65-T Terminal			
	BX65-Label-T	M0020516	$ 1.635
	BX65-AirPort-T	M0019773	$ 1.635
	BX65-Milk-T	M0019235	$ 1.635
	BX65-Truck-T	M0019232	$ 1.635



	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX65-SQC-T	M0019237	$ 1.876
	BX65-T Customized	-	$ 0
BX65-T Terminal OPSİYONLARI			
	Bluetooth (BX65) Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth (BX65) Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX65)	-	$ 315
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65)	-	$ 630
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65)	GD0000000337	$ 840
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65)	-	$ 263
BX65-H Terminal			
	BX65-Label-H	M0020381	$ 1.886
	BX65-Airport-H	M0019235	$ 1.886
	BX65-Milk-H	M0020331	$ 1.886
	BX65-Truck-H	M0020327	$ 1.886
	BX65-SQC-H	M0020329	$ 2.059

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BX65-H Customized	-	$ 0
BX65-H Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX65-H)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65-H)	M0019996	$ 54
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65-H)	M0020221	$ 59
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65-H)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65-H)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX65-H)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX65-H)	M0019994	$ 40
	Bluetooth (BX65-H) Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth (BX65-H) Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65-H)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX65-H)	-	$ 315
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65-H)	-	$ 630
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65-H)	GD0000000337	$ 840
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65-H)	-	$ 263

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BX66 Terminal			
	BX66-Truck	M0020768	$ 3.236
	BX66-Label	M0020835	$ 3.310
	BX66-SQC	M0020836	$ 3.370
BX66 Terminal OPSİYONLARI			
	2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (BX66)	M0016355	$ 403
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX66)	-	$ 315
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX66)	GD0000000337	$ 840
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX66)	-	$ 263
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX66)	-	$ 630
BX66W Terminal			
	BX66W (10" Win IoT)	M0020489	$ 4.398
	BX66W Panel (10" Win IoT)	M0020526	$ 4.398
BX66W Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX66W)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo)(BX66W)	M0019996	$ 55

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66W)	M0020221	$ 58
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX66W)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66W)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX66W)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX66W)	M0019994	$ 40
	2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (M12 8P M çıkışlı) (BX66W)	M0016355	$ 403
	Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX66W)	M0019755	$ 40
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66W)	M0019683	$ 334
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX66W)	M0021942	$ 263
BX67W Terminal			
	BX67W (15" Win IoT)	M0020490	$ 5.557
BX67W Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX67W)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67W)	M0019996	$ 54
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67W)	M0020221	$ 59
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67W)	M0019706	$ 31

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67W)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX67W)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX67W)	M0019994	$ 40
	2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (M12 8P M çıkışlı) (BX67W)	M0016355	$ 403
	Load cell konnektörü (2. Analog Terazi kablosu için) (BX67W)	M0019755	$ 40
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX67W)	M0019683	$ 334
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX67W)	M0021942	$ 263
	Panel montaj kiti (BX67W)	M0020438	$ 294
BX07MD Mobile Terminal			
	BX07MD VDC2 (10-28V)	M0020417	$ 1.924
	BX07MD VDC4 (20-72V)	M0020837	$ 1.924
	BX07MD VDC6 (40-160V)	M0021149	$ 1.924
BX07MD Mobile Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX07MD)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX07MD)	M0019996	$ 55
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX07MD)	M0020221	$ 58

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX07MD)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX07MD)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX07MD)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX07MD)	M0019994	$ 40
	Wifi ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX07MD)	M0021034	$ 334
DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ			
BX65D-T			
	BX65D-Truck-T	-	$ 1.719
BX65D-T Terminal OPSİYONLARI			
	Bluetooth (BX65D) Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth (BX65D) Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65D)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX65D)	-	$ 315
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65D)	-	$ 630
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65D)	GD0000000337	$ 840
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65D)	-	$ 263

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BX65D-H			
	BX65D-Truck-H	-	$ 1.970
BX65D-H Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX65D-H)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65D-H)	M0019996	$ 54
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65D-H)	M0020221	$ 59
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65D-H)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65D-H)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX65D-H)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX65D-H)	M0019994	$ 40
	Bluetooth (BX65D-H) Kısa Mesafe	M0020592	$ 143
	Bluetooth (BX65D-H) Uzun Mesafe	M0022875	$ 358
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65D-H)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX65D-H)	-	$ 315
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65D-H)	-	$ 630
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65D-H)	GD0000000337	$ 840

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65D-H)	-	$ 263
BX66D Terminal			
	BX66D-Truck	-	$ 3.320
BX66D Terminal OPSİYONLARI			
	2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX66D)	-	$ 0
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66D)	M0019683	$ 334
	Web Service Bedeli (BX66D)	-	$ 315
	Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX66D)	GD0000000337	$ 840
	Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX66D)	-	$ 263
	BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX66D)	-	$ 630
BX66DW Terminal			
	BX66DW (10" Win IOT)	-	$ 4.482
	BX66DW Panel (10" Win IOT)	-	$ 4.482
BX66DW Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX66DW)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo)(BX66DW)	M0019996	$ 55
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66DW)	M0020221	$ 58

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX66DW)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66DW)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX66DW)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX66DW)	M0019994	$ 40
	2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX66DW)	-	$ 0
	Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX66DW)	M0019755	$ 40
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66DW)	M0019683	$ 334
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX66DW)	M0021942	$ 263
BX67DW Terminal			
	BX67DW	-	$ 5.641
BX67DW Terminal OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX67DW)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67DW)	M0019996	$ 54
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67DW)	M0020221	$ 59
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67DW)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67DW)	M0019993	$ 40

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX67DW)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX67DW)	M0019994	$ 40
	Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX67DW)	M0016355	$ 403
	2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX67DW)	-	$ 0
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX67D)	M0019683	$ 334
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX67DW)	M0021942	$ 263
	Panel montaj kiti (BX67DW)	M0020438	$ 294
ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYARLAR			
PX10 PC			
	PX10 PC Masa/Duvar Tipi (230VAC / 10-26 VDC)	M0020418	$ 4.333
	PX10 PC Panel Tipi (230VAC / 10-26 VDC)	M0020420	$ 4.534
PX10 PC OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (PX10 PC)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX10 PC)	M0019996	$ 54
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX10 PC)	M0020221	$ 58
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX10 PC)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX10 PC)	M0019993	$ 40

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (PX10 PC)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (PX10 PC)	M0019994	$ 40
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (PX10)	M0021942	$ 263
	3. ve 4. RS232C port ilavesi (her biri için, siparişte) (PX10 PC)	-	$ 151
PX15 PC			
	PX15 PC Masa / Duvar Tipi (230 VAC / 10-26 VDC)	M0020422	$ 5.330
PX15 PC OPSİYONLARI			
	RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (PX15 PC)	M0019755	$ 42
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX15 PC)	M0019996	$ 55
	RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX15 PC)	M0020221	$ 58
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX15 PC)	M0019706	$ 31
	USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX15 PC)	M0019993	$ 40
	USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (PX15 PC)	M0019995	$ 40
	Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (PX15 PC)	M0019994	$ 40
	Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (PX15 PC)	M0021081	$ 403
	Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (PX15)	M0021942	$ 263

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	3. ve 4. RS232C port ilavesi (her biri için, siparişte) (PX15 PC)	-	$ 334
	Panel montaj kiti (PX15 PC)	M0021243	$ 325

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX21 ve BX21S İNDİKATÖRÜ



BX21 Bataryasız M0014497

IP30, ABS sert plastik muhafazalı, arka aydınlatmalı,
25mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
2x6000e OIML onayı.(15 tona kadar) 30000d
gösterge
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
230v - 15vdc adaptör besleme girişi



BX21 Bataryalı M0014497 (BAT Versiyonlu)

IP30, ABS sert plastik muhafazalı, arka aydınlatmalı,
25mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
2x6000e OIML onayı.(15 tona kadar) 30000d
gösterge
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
230v - 15vdc adaptör besleme girişi



BX21S Bataryasız M0015472

IP30, ABS sert plastik muhafazalı, arka aydınlatmalı,
25mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
2x6000e OIML onayı.(15 tona kadar) 30000d
gösterge
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
230v - 15vdc adaptör besleme girişi



BX21S Bataryalı M0015472 (BAT Versiyonlu)

IP30, ABS sert plastik muhafazalı, arka aydınlatmalı,
25mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
2x6000e OIML onayı.(15 tona kadar) 30000d
gösterge
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
230v - 15vdc adaptör besleme girişi

BX21 ve BX21S için Batarya Opsiyonu M0014424

BAT21 Li-on Battery 2Ah



SS Column Mounting Part (BX21) M0016836

Duvar Montaj Aparatı

Bluetooth BX21 (S) Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth BX21 (S) Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



BX22 Bataryasız M0016149

Kamyon kantarı tartı indikatörü. Opsiyonel Alibi hafıza.
IP65, paslanmaz çelik dış muhafazalı, renk değiştirebilen,
40mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
OIML Onayı mevcuttur.
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
Galvaniz İsole Trafo
Opsiyonel bataryalı kullanım imkanı.
Opsiyonel yıldırım koruma seçeneği



BX22 Bataryalı M0016149 (BAT Versiyonlu)

Kamyon kantarı tartı indikatörü. Opsiyonel Alibi hafıza.
IP65, paslanmaz çelik dış muhafazalı, renk değiştirebilen,
40mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
OIML Onayı mevcuttur.
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
Galvaniz İsole Trafo
Opsiyonel bataryalı kullanım imkanı.
Opsiyonel yıldırım koruma seçeneği



BX22L Bataryasız M0017807

Kamyon kantarı tartı indikatörü. Opsiyonel Alibi hafıza.
IP65, paslanmaz çelik dış muhafazalı, renk değiştirebilen,
40mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
OIML Onayı mevcuttur.
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
Galvaniz İsole Trafo
Opsiyonel bataryalı kullanım imkanı.
Opsiyonel yıldırım koruma seçeneği
Yıldırım Korumalı



BX22L Bataryalı M0017807 (BAT Versiyonlu)

Kamyon kantarı tartı indikatörü. Opsiyonel Alibi hafıza.
IP65, paslanmaz çelik dış muhafazalı, renk değiştirebilen,
40mm karakter yüksekliğine sahip LCD Ekran.
OIML Onayı mevcuttur.
Parça sayma, dinamik tartım, sınıflandırma modları
Galvaniz İsole Trafo
Opsiyonel bataryalı kullanım imkanı.
Opsiyonel yıldırım koruma seçeneği
Yıldırım Korumalı

BX22 için Batarya Opsiyonu M0014424

BAT21 Li-on Battery 2Ah



Alibi Hafıza (BX22) M0017810

Ticati onay durumunda eklenmelidir.
Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Bluetooth BX22 Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth BX22 Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX222 İNDİKATÖRÜ



BX222.A.W BA-90 M0024278

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Analog Loadcell varyant



BX222.A.W BD-90 M0024279

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Analog Loadcell varyant



BX222.A.W DC-90 M0024369

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Analog Loadcell varyant



BX222.D.W BA-90 M0024366

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Digital Loadcell varyant

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX222 İNDİKATÖRÜ



BX222.D.W BD-90 M0024367

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Digital Loadcell varyant



BX222.D.W AC-90 M0024368

Yaygın Uygulamalar: Temel Tartım, Veri Transferi, Dinamik Tartım, IoT, Etiketleme, Kamyon Tartımı, Tank Tartımı
Teknik Özellikler: Metrolojik: SR, 2 × MR, 10.000d'ye kadar, 0,4 µV/inc.
16.000.000 dahili çözünürlük
999.999 harici çözünürlük
Endüstriyel: Ticari kullanım için 60.000d'ye kadar
Haberleşme: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Fieldbus, RS232C, RS485
Fieldbus Varyantları: PN, PB, EN, EI, EC, PL, CO
Besleme: 100–230 VAC, 12–28 VDC
Muhafaza: Paslanmaz Çelik, SUS304 paslanmaz çelik, IP68
Digital Loadcell varyant

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX222 İNDİKATÖRÜ | BX222 Opsiyonlar



BX222 IO Opsiyonu M0024382

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX222 AN Opsiyonu M0024381

Analog Çıkış Kartı

BX222 EN Opsiyonu M0024370

BX222 PB Opsiyonu M0024377

ProfiBus Çıkış Kartı

BX222 PN Opsiyonu M0024371

ProfiNet Çıkış Kartı

BX222 S2 Opsiyonu M0024372

ProfiNet Çıkış Kartı

BX222 EI Opsiyonu M0024373

Ethernet IP çıkış Kartı

BX222 CO Opsiyonu M0024378

CANopen Çıkış Kartı

BX222 EC Opsiyonu M0024374

Ethercat Çıkış Kartı

BX222 CC Opsiyonu M0024379

CC-Link Çıkış Kartı

BX222 CF Opsiyonu M0024380

BX222 PL Opsiyonu M0024376

Powerlink Çıkış Kartı



BX222 A (Alibi) M0024383

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

BX222 B (Sealing parts) M0024384

BX2X Mühürleme Aparatı

BX222 B1 (3500 mAh Battery) M0024385

3500 mAh batarya

BX222 B2 (7000 mAh Battery) M0024386

7000 mAh batarya

BX222 SS Wall Mounting Kit M0024387

Duvar Montaj aparatı

BX222 SS Column Mounting Kit M0024388

Direk Montaj aparatı

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX23 İNDİKATÖRÜ



BX23-W (230v) M0017634

Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı.
Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port,
1 x Micro USB ve On Board TCP/IP Ethernet Portu standart.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX23-W VDC (24v) M0017659

Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı.
Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port,
1 x Micro USB ve On Board TCP/IP Ethernet Portu standart.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX23-T (230v) M0017383

Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı.
Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port,
1 x Micro USB ve On Board TCP/IP Ethernet Portu standart.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX23-T VDC (24v) M0017658

Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı.
Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port,
1 x Micro USB ve On Board TCP/IP Ethernet Portu standart.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX23 IO Opsiyonu M0017531

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX23 AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı

BX23 PB Opsiyonu M0017532

ProfiBus Çıkış Kartı

BX23 PN Opsiyonu M0017533

ProfiNet Çıkış Kartı

BX23 PN S2 Opsiyonu M0022217

ProfiNet Çıkış Kartı

BX23 CC-Link Opsiyonu M0017824

CC-Link Çıkış Kartı

BX23 CO Opsiyonu M0017529

CANopen Çıkış Kartı

BX23 EC Opsiyonu M0017823

Ethercat Çıkış Kartı

BX23 EI Opsiyonu M0017825

Ethernet IP çıkış Kartı

BX23 PL Opsiyonu M0020283

Powerlink Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX23) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Bluetooth (BX23) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX23) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX23) M0021615

Plastic IP67 housing



LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX23) -

Plastic IP67 housing



Direk Montaj Aparatı (BX23) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX23 İNDİKATÖRÜ | BX23 OPSİYONLARI



Duvar Montaj Aparatı (BX23) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24 İNDİKATÖRÜ

BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX23) -



BX24-W (230v) M0018354

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24-W VDC (24v) M0018477

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24-T (230v) M0017065

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24-T VDC (24v) M0017660

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24 IO Opsiyonu M0017531

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX24 AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX24) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Bluetooth (BX24) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX24) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX24) M0021615

Plastic IP67 housing



LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX24) -

Plastic IP67 housing



Direk Montaj Aparatı (BX24) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX24) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24 İNDİKATÖRÜ | BX24 OPSİYONLARI



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX24) -

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25 İNDİKATÖRÜ



BX25-W (230v) M0017593

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP, 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX25-W VDC (24v) M0017666

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP, 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25 İNDİKATÖRÜ



BX25-T (230v) M0017163

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik doldurma için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokopla RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP. 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX25-T VDC (24v) M0017665

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik doldurma için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokopla RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP. 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25 İNDİKATÖRÜ | BX25 OPSİYONLARI



BX25 IO Opsiyonu M0017531

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX25 AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı

BX25 PB Opsiyonu M0017532

ProfiBus Çıkış Kartı

BX25 PN Opsiyonu M0017533

ProfiNet Çıkış Kartı

BX25 PN S2 Opsiyonu M0022217

ProfiNet Çıkış Kartı

BX25 CC-Link Opsiyonu M0017824

CC-Link Çıkış Kartı

BX25 CO Opsiyonu M0017529

CANopen Çıkış Kartı

BX25 EC Opsiyonu M0017823

Ethercat Çıkış Kartı

BX25 EI Opsiyonu M0017825

Ethernet IP çıkış Kartı

BX25 PL Opsiyonu M0020283

Powerlink Çıkış Kartı

BX2x IIoT Ethernet M0024364

BX2x IIoT Ethernet + NB GPRS M0024363

BX2x IIoT Ethernet + 2G GPRS M0021469

2. Terazi bağlantı portu (BX25) M0017542



Baykon SD Card for Data Logging (BX25) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Alibi Hafıza - SD Kart (BX25) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Bluetooth (BX25) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX25) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



LPK - 10KA Yıldırım Koruma (BX25) M0021615

Plastic IP67 housing



LPK - 20KA Yıldırım Koruma (henüz üretime girmedi) (BX25) -

Plastic IP67 housing



Direk Montaj Aparatı (BX25) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX25) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25 İNDİKATÖRÜ | BX25 OPSİYONLARI



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

BAYKON DATA TOPLAMA YAZILIMI (BX2X Data Collecting)(BX25) -

TARTIM GÖSTERGELERİ | BX27 İNDİKATÖRÜ



BX27 M0013698

Endüstriyel tartım uygulamaları için,
230 V Besleme, Büyük Tartım İndikatörü
e-Cal imkanı
PC'den programlama, ve 24V seçeneği

EX TARTIM GÖSTERGELERİ | Baykon Ex Göstergeleri | BX23 EX 2/22



BX23-W Ex2/22 M0020290

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı. Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port, 1 x Micro USB portu, 1 x On Board Ethernet TCP/IP Portu.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX23-W VDC Ex2/22 M0020291

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı. Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port, 1 x Micro USB portu, 1 x On Board Ethernet TCP/IP Portu.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX23-T Ex2/22 M0020288

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı. Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port, 1 x Micro USB portu, 1 x On Board Ethernet TCP/IP Portu.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX23-T VDC Ex2/22 M0020289

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Basit tartım fonksiyonları. Tank, hopper, silo tartımı.
Canlı hayvan tartımı, ıslak ortamlar için korumalı. Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
2 x optoizole RS232 seri port, 1 x RS485 port, 1 x Micro USB portu, 1 x On Board Ethernet TCP/IP Portu.
6 digit 20mm yükseklikte ağırlık ekranı ve 16 karakter alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67

Ex M16 Gland for Interface (BX23 EX) M0019227

M16 Ex Rakor

DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX23 EX) -

DC Güç Kablosu

Cable for Battery Connection (only DC types) (BX23 EX) -

Batarya Kablosu

Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX23 EX) M0020217

BPACK2EX - Ex Battery Pack

Safe Area Battery Charger (BX23 EX) M0021057

13,8v 2,4A Akü Şarj Adaptörü

Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX23 EX) M0020473

Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020471

Ex Profibus çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020474

Ex 2 port Profinet çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020475

Ex 2 port Ethernet IP çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020475

Ex 2 port Ethercat çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020475

Ex 2 port PowerLink çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX23 EX) M0020475

Bluetooth (BX23EX) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX23EX) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



Alibi Hafıza - SD Kart (BX23 EX) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX23 EX) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Direk Montaj Aparatı (BX23 EX) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX23 EX) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23 EX) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX23 EX) -

D.O.C. For ATEX



BX24-W Ex 2/22 M0020294

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar, Alfanümerik.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme. Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX24-W VDC Ex 2/22 M0020295

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar, Alfanümerik.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme. Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX24-T Ex 2/22 M0020292

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar, Alfanümerik.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme. Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX24-T VDC Ex 2/22 M0020293

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar, Alfanümerik.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme. Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur.
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.
Gaz ve Toz ortamları için patlayıcı sahalarda kullanım onayı

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67

Ex M16 Gland for Interface (BX24 EX) M0019227

M16 Ex Rakor

DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX24 EX) -

DC Güç Kablosu

Cable for Battery Connection (only DC types) (BX24 EX) -

Batarya Kablosu

Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX24 EX) M0020217

BPACK2EX - Ex Battery Pack

Safe Area Battery Charger (BX24 EX) M0021057

13,8v 2,4A Akü Şarj Adaptörü

Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX24 EX) M0020473

Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX24 EX) M0020471

Bluetooth (BX24EX) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX24EX) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



Alibi Hafıza - SD Kart (BX24 EX) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX24 EX) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Direk Montaj Aparatı (BX24 EX) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX24 EX) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti

EX TARTIM GÖSTERGELERİ | Baykon Ex Göstergeleri | BX24 EX 2/22 | BX24 EX 2/22 AKSESUAR ve OPSİYONLAR



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24 EX) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX24 EX) -

D.O.C. For ATEX

EX TARTIM GÖSTERGELERİ | Baykon Ex Göstergeleri | BX25 EX 2/22



BX25-W Ex2/22 M0020301

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar. Alfanümerik.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartım, dinamik tartım, checkweighing, sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya dara bilgisi okuyabilme imkanı.
2 adet Touch Free infrared sensör grubu. Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optocole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP çıkışı. 6 digit 20mm 16 karakter display
Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur. e-Cal özelliği standart.
110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX25-W VDC Ex2/22 M0020302

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar. Alfanümerik.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartım, dinamik tartım, checkweighing, sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya dara bilgisi okuyabilme imkanı.
2 adet Touch Free infrared sensör grubu. Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optocole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP çıkışı. 6 digit 20mm 16 karakter display
Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur. e-Cal özelliği standart.
110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ec [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ec [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67

EX TARTIM GÖSTERGELERİ | Baykon Ex Göstergeleri | BX25 EX 2/22



BX25-T Ex2/22 M0020199

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar. Alttanümerik.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing, sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bunadan ID veya dara bilgisi okuyabilme imkanı.
2 adet Touch Free infrared sensör grubu. Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP çıkışı. 6 digit 20mm 16 karakter display
Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur. e-Cal özelliği standart.
110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ac [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ac [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67



BX25-T VDC Ex2/22 M0020300

Atex Zone 2/22 Sahalarda Kullanıma Uygundur. Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar. Alttanümerik.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing, sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bunadan ID veya dara bilgisi okuyabilme imkanı.
2 adet Touch Free infrared sensör grubu. Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optoizole RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP çıkışı. 6 digit 20mm 16 karakter display
Bataryalı kullanımlar için harici batarya opsiyonu mevcuttur. e-Cal özelliği standart.
110-240VAC veya 24VDC seçeneği Gıda sektörü için hijyenik ortamlarda kullanılabilir.

ATEX Onayı
II 3G Ex ic ac [ic] IIC T6 (Gaz)
II 3D Ex ic tc [ic] IIIC T85°C IP67 (Toz)

IECEx Onayı
Gases Ex ic ac [ic] IIC T6 Gc
Dust Ex ic tc [ic] IIIC T85°C Dc IP67

EX TARTIM GÖSTERGELERİ | Baykon Ex Göstergeleri | BX25 EX 2/22 | BX25 EX 2/22 AKSESUAR ve OPSİYONLARI

2. Terazi Bağlantı Portu (İki terazi birlikte 43 Ohm LC) (BX25 EX) -

Ex M16 Gland for Interface (BX25 EX) M0019227

M16 Ex Rakor

DC Power Cord, 3 meters (only DC types) (BX25 EX) -

DC Güç Kablosu

Cable for Battery Connection (only DC types) (BX25 EX) -

Batarya Kablosu

Ex Proof Battery Pack / BX2x (BX25 EX) M0020217

BPACK2EX - Ex Battery Pack

Safe Area Battery Charger (BX25 EX) M0021057

13,8v 2,4A Akü Şarj Adaptörü

Ex Digital 4 in / 5 Out (Rakor Hariç) (BX25 EX) M0020473

Ex Analog çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020471

Ex Profibus çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020474

Ex 2 port Profinet çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020475

Ex 2 port Profinet S2 çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) -

Ex 2 port Ethernet IP çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020475

Ex 2 port Ethercat çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020475

Ex 2 port PowerLink çıkış ve 4 In / 5 Out (Rekor hariç) (BX25 EX) M0020475

Bluetooth (BX25EX) Kısa Mesafe M0020594

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX25EX) Uzun Mesafe M0022939

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m



Alibi Hafıza - SD Kart (BX25 EX) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX25 EX) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Direk Montaj Aparatı (BX25 EX) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX25 EX) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25 EX) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

Decleration of ATEX confirmity for scale configuration (BX25 EX) -

D.O.C. For ATEX

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX23DL



BX23DL-W M0017650

Duvar Tipi Yapı, Paslanmaz Çelik Muhafazalı, IP67 Koruma Sınıfında
Yüksek Hassasiyet, Hızlı Tartım,
Standart 2xRS232C, 1xRS485, Onboard Ethernet TCP portu(Modbus RTU, Modbus TCP)
Alibi Hafızalı,
Tuş ile dara alma, sıfırlama ve kalibrasyon imkanı
500 adet set-point hafızası,
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Opsiyonel duvar tipi montaj aparatı
Opsiyonel Dijital 4 giriş / 5 çıkış, Analog çıkış, EtherNet/IP
Profibus, Profinet, CANopen haberleşme,
100 - 240 VAC, 50/60 Hz,



BX23DL-W VDC M0017656

Duvar Tipi Yapı, Paslanmaz Çelik Muhafazalı, IP67 Koruma Sınıfında
Yüksek Hassasiyet, Hızlı Tartım,
Standart 2xRS232C, 1xRS485, Onboard Ethernet TCP portu(Modbus RTU, Modbus TCP)
Alibi Hafızalı,
Tuş ile dara alma, sıfırlama ve kalibrasyon imkanı
500 adet set-point hafızası,
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Opsiyonel duvar tipi montaj aparatı
Opsiyonel Dijital 4 giriş / 5 çıkış, Analog çıkış, EtherNet/IP
Profibus, Profinet, CANopen haberleşme,
12 - 28 VDC



BX23DL-T M0017649

Masa Tipi Yapı, Paslanmaz Çelik Muhafazalı, IP67 Koruma Sınıfında
Yüksek Hassasiyet, Hızlı Tartım,
Standart 2xRS232C, 1xRS485, Onboard Ethernet TCP portu(Modbus RTU, Modbus TCP)
Alibi Hafızalı,
Tuş ile dara alma, sıfırlama ve kalibrasyon imkanı
500 adet set-point hafızası,
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Opsiyonel duvar tipi montaj aparatı
Opsiyonel Dijital 4 giriş / 5 çıkış, Analog çıkış, EtherNet/IP
Profibus, Profinet, CANopen haberleşme,
100 - 240 VAC, 50/60 Hz,



BX23DL-T VDC M0017655

Masa Tipi Yapı, Paslanmaz Çelik Muhafazalı, IP67 Koruma Sınıfında
Yüksek Hassasiyet, Hızlı Tartım,
Standart 2xRS232C, 1xRS485, Onboard Ethernet TCP portu(Modbus RTU, Modbus TCP)
Alibi Hafızalı,
Tuş ile dara alma, sıfırlama ve kalibrasyon imkanı
500 adet set-point hafızası,
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Opsiyonel duvar tipi montaj aparatı
Opsiyonel Dijital 4 giriş / 5 çıkış, Analog çıkış, EtherNet/IP
Profibus, Profinet, CANopen haberleşme,
12 - 28 VDC



BX23DL I/O Opsiyonu M0017531

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX23DL AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı

BX23DL PB Opsiyonu M0017532

ProfiBus Çıkış Kartı

BX23DL PN Opsiyonu M0017533

ProfiNet Çıkış Kartı

BX23DL PN S2 opsiyonu M0022217

ProfiNet Çıkış Kartı

BX23DL CC Opsiyonu M0017824

CC-Link Çıkış Kartı

BX23DL CO Opsiyonu M0017529

CANopen Çıkış Kartı

BX23DL EC Opsiyonu M0017823

Ethercat Çıkış Kartı

BX23DL EI Opsiyonu M0017825

Ethernet IP çıkış Kartı

BX23DL PL Opsiyonu M0020283

Powerlink Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX23DL) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD Card For Data Logging (BX23DL) M0022117

Baykon Data Logger için SD card

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX23DL | BX23DL OPSİYONLARI



Direk Montaj Aparatı (BX23DL) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX23DL) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24DL



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX23DL) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı



BX24DL-W 230V -

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24DL



BX24DL-W 24 VDC -

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24DL-T 230V M0021397

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24DL | BX24DL OPSİYONLARI



BX24DL-T 24 VDC -

Alfanümerik tuş takımı. E-Cal elektronik kalibrasyon imkanı.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanablir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
Tanımlanmış bir ID için, diğer değerleri atayabilme.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim. Parça sayma, Dinamik Tartım CW
2 xRS232, 1 xRS485, 1 xUSB, 1xOn Board Ethernet TCP/IP
6 digit 20mm,16 karakter alfanümerik 5 renkli LCD ekran



BX24DL I/O Opsiyonu M0017531

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX24DL AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX24DL) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX24DL) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Direk Montaj Aparatı (BX24DL) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX24DL | BX24DL OPSİYONLARI



Duvar Montaj Aparatı (BX24DL) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX24DL) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25DL



BX25DL-W 230V M0017653

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları.
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokonlu RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP, 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX25DL-W 24 VDC M0017663

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil,
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokonlu RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP, 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25DL



BX25DL-T 230V M0017652

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Harici besleme için LPK24 lightning Protection Box Dahil.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokopl RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP. 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği



BX25DL-T 24 VDC M0017662

Alfanümerik tuş takımı. 2. Terazi bağlantı opsiyonu.
Kolay kullanım 5 renkli ekran ve smart bar.
2 adet programlanabilir tuş. ID1,ID2,PT,Limit value, APW
Basit tartım, etiketleme ve toplam alma, parça sayma,
canlı hayvan tartımı, dinamik tartım, checkweighing,
sınıflandırma ve gravimetrik dolum için ayrı çalışma modları
Barkod okuyucu bağlantısı yapabilme ve bundan ID veya
dara bilgisi okuyabilme imkanı.
Hijyenik ortamlarda çalışmaya uygun, programlanabilir,
2 adet Touch Free infrared sensör grubu.
Saniyede 800 çevrim hızı. -10 + 55 C çalışma sıcaklığı.
2 x optokopl RS232, 1 x RS485, 1 x micro USB port
için her bir değere 500 adet hafıza tanımlayabilme.
On Board Ethernet TCP. 6 digit 20mm 16 karakter display
alfanümerik bilgi satırı. 5 farklı renk aydınlatmalı LCD ekran
e-Cal özelliği standart. 110-240VAC veya 24VDC seçeneği

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX25DL | BX25DL OPSİYONLARI



BX25DL I/O Opsiyonu M0047530

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX25DL AN Opsiyonu M0017534

Analog Çıkış Kartı

BX25DL PB Opsiyonu M0017532

ProfiBus Çıkış Kartı

BX25DL PN Opsiyonu M0017533

ProfiNet Çıkış Kartı

BX25DL PN S2 Opsiyonu M0022217

ProfiNet Çıkış Kartı

BX25DL CC Opsiyonu M0017824

CC-Link Çıkış Kartı

BX25DL CO Opsiyonu M0017529

CANopen Çıkış Kartı

BX25DL EC Opsiyonu M0017823

Ethercat Çıkış Kartı

BX25DL EI Opsiyonu M0017825

Ethernet IP çıkış Kartı

BX25DL PL Opsiyonu M0020283

Powerlink Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX25DL) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX25DL) M0022117

Baykon Data Logger için SD card



Direk Montaj Aparatı (BX25DL) M0017694

BX2x SS Direk Aparatı Kiti



Duvar Montaj Aparatı (BX25DL) M0017696

BX2x SS Duvar Aparatı Kiti



2D (Açılı dönebilen) Duvar Montaj Aparatı (BX25DL) M0017695

2D (Açılı dönebilen) SS Duvar montaj aparatı



BX30D M0018849

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir



BX30D IO M0018851

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX30D AN M0018854

Analog Çıkış Kartı



BX30D PB M0018853

ProfiBus Çıkış Kartı



BX30D PN M0018852

ProfiNet Çıkış Kartı



BX30D PNS2 M0022270

ProfiNet Çıkış Kartı



BX30D CO M0018850

CANopen Çıkış Kartı



BX30D EI M0018857

Ethernet IP çıkış Kartı



BX30D CC M0018855

CC-Link Çıkış Kartı



BX30D EC M0018858

Ethercat Çıkış Kartı



BX30D PL M0018856

Powerlink Çıkış Kartı



BX30D Plus M0018860

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max



BX30D Plus IO M0018862

3 Input / 3 Output Çıkış Kartı



BX30D Plus AN M0018865

Analog Çıkış Kartı



BX30D Plus PB M0018864

ProfiBus Çıkış Kartı



BX30D Plus PN M0018863

ProfiNet Çıkış Kartı



BX30D Plus PNS2 M0022269

ProfiNet Çıkış Kartı



BX30D Plus CO M0018861

CANopen Çıkış Kartı



BX30D Plus EI M0018868

Ethernet IP çıkış Kartı



BX30D Plus CC M0018866

CC-Link Çıkış Kartı



BX30D Plus EC M0018869

Ethercat Çıkış Kartı



BX30D Plus PL M0018867

Powerlink Çıkış Kartı



Alibi Hafıza - SD Kart (BX30D & BX30D Plus) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

DİJİTAL TARTIM GÖSTERGELERİ | BX30D & BX30D PLUS | AKSESUARLAR ve OPSİYONLAR (BX30D / BX30D Plus)



Baykon SD card for Data Logging (BX30D & BX30D Plus) M0022117

Baykon Data Logger için SD card

Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30D & BX30D Plus) M0019082

BX3X Mühürleme Aparatı

PROSES GÖSTERGELER | BX30 & BX30 PLUS | BX30 İNDİKATÖR



BX30 M0018050

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir



BX30 IO M0018827

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili 4 Input, 5 output



BX30 AN M0018830

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Analog 0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA çıkış



BX30 PB M0018829

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Profibus haberleşme kartı



BX30 PN M0018828

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Profinet haberleşme kartı



BX30 PNS2 M0022263

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Profinet S2 haberleşme kartı

PROSES GÖSTERGELER | BX30 & BX30 PLUS | BX30 İNDİKATÖR



BX30 CO M0018826

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili CANopen haberleşme kartı



BX30 EI M0018833

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Ethernet IP haberleşme kartı



BX30 CC M0018831

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili CC-Link haberleşme kartı



BX30 EC M0018834

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili EtherCAT haberleşme kartı



BX30 PL M0018832

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Geniş açılı, set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart Optik izole portlar 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xEthernet TCP/IP
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma
Toplam almalı tartım, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma
Standart Modbus RTU & TCP/IP haberleşmelidir
Dahili Powerlink haberleşme kartı



BX30 PLUS M0018051

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max



BX30 Plus IO M0018840

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
4I/5O dahili röle çıkış kartı.



BX30 Plus AN M0018843

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Analog 0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA çıkış

PROSES GÖSTERGELER | BX30 & BX30 PLUS | BX30 PLUS İNDİKATÖR



BX30 Plus PB M0018842

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Plus PN M0018841

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Profinet haberleşme



BX30 Plus PNS2 M0022261

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Profinet S2 haberleşme



BX30 Plus CO M0018839

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili CANopen haberleşme



BX30 Plus EI M0018846

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Ethernet IP haberleşme



BX30 Plus CC M0018844

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili CC-Link haberleşme



BX30 Plus EC M0018847

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili EtherCAT haberleşme



BX30 Plus PL M0018845

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Ürün, setpoint ve ön tanımlı daralı tartımlar için ID1 ve ID2 hafızaları (500 adede kadar)
Standart 1xEthernet TCP/IP, 1xRS232, 1xRS485, 1xRS422 haberleşme, 1xUSB Micro-B
Yüksüz elektronik kalibrasyon özelliği (eCAL)
Barkodlu etiket, ağırlık kontrolü, sınıflandırma, basit dolum, tepe tutma (son 10 değer)
Toplam almalı tartım, canlı hayvan tartımı, bağımsız setpoint, fonksiyonel outputlar
PLC veya HMI üzerinden Remote IO çalışma, haberleşme arayüzü indFACE
Besleme 12 – 28 VDC max
Dahili Powerlink haberleşme

PROSES GÖSTERGELER | BX30 & BX30 PLUS | BX30 / BX30 Plus OPSİYONLARI



Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 & BX30 Plus) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000



Baykon SD card for Data Logging (BX30 & BX30 Plus) M0022117

Baykon Data Logger için SD card

PROSES GÖSTERGELER | BX10 İNDİKATÖR

Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 & BX30 Plus) M0019082

BX3X Mühürleme Aparatı



BX10 MB M0013993

Aluminyum Gövde
Plastik ön panel
Standart RS232C ve RS485 portu
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
Ağırlıksız kalibrasyon imkanı (Ecal)
10-28 VDC, Max 300mA

PROSES GÖSTERGELER | BX10 İNDİKATÖR



BX10 AN M0021207

Aluminyum Gövde
Plastik ön panel
Standart RS232C portu
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
Ağırlıksız kalibrasyon imkanı (Ecal)
10-28 VDC, Max 300mA
Analog 0-10V,4-20 mA haberleşmeli

PROSES GÖSTERGELER | BX11 İNDİKATÖR



BX11 MB M0014131

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU



BX11 AN M0014129

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485, MODBUS RTU olarak ayarlanabilir
13,5 mm 6 digit LED display
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 200mA
Standart 2I/4O (Röle Çıkış)
Seçilebilir 0 - 5 V , 0 - 10 V yada 4 - 20 mA Analog Çıkış



BX11 EN M0014130

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Ethernet TCP/IP
Ethernet çıkışı Modbus olarak ayarlanabilir
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir

PROSES GÖSTERGELER | BX11 İNDİKATÖR



BX11 PB M0014127

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Profibus DP V1



BX11 PN M0014128

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Profinet



BX11 PNS2 M0022252

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Profinet, S2 Redundancy



BX11 CO M0014132

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
CANopen



BX11 EI M0017619

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
EtherNet/IP 10 Mbit/s veya 100 Mbit/s, full dublex, galvanik izole
Adresleme: Arayüz PC yazılımı ile DHCP yada manuel olarak IP atama



BX11 CC M0017621

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
CC Link 156 kbps-10 Mbps hab.hızı, Adresleme: Ağ başına 64 istasyona kadar
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir



BX11 EC M0017620

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Ethercat haberleşmeli



BX11 PL M0020257

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA, Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Dahili Powerlink Haberleşmeli

PROSES GÖSTERGELER | BX18 İNDİKATÖR



BX18 M0014557

Ön Panel IP65 koruma sınıfında polikarbonat kutulu
Ray tipi ağırlık göstergesi
Standart 4-20mA, 0-5V, 0-10V analog çıkış
Standart RS485 haberleşme (Modbus RTU bağlanılabilir)
Standart RS232 haberleşme çıkışı
Standart 4 Input 6 Output röle çıkış
eCAL elektronik yüksüz kalibrasyon imkanı

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - N M0019306

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır



BX30 FiII - A M0018052

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış



BX30 FiII - R M0019307

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - M M0020404

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış



BX30 FiII - B M0020395

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış



BX30 FiII - S -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış



BX30 FiII - N PB M0019340

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profibus Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - A PB M0019027

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 FiII - R PB -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 FiII - M PB M0020409

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 FiII - B PB M0020400

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profibus Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 Fill - S PB -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Fill - N PN M0019342

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Fill - A PN M0019029

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Fill - R PN M0019351

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili Profinet Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - M PN M0020411

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 FiII - B PN M0020402

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 FiII - S PN -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profinet Haberleşme



BX30FiII N PNS2 M0022275

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profinet S2 Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30FiII A PNS2 M0022272

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30FiII M PNS2 M0022274

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30FiII B PNS2 M0022273

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30 FiII - N EI M0019338

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Ethernet IP Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - A EI M0019025

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 FiII - R EI -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 FiII - M EI M0020408

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 FiII - B EI M0020399

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 Fill - S EI -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 Fill - N EC M0019337

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Fill - A EC M0019024

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Fill - R EC -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili EtherCat Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 Fill DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 Fill - M EC M0020407

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Fill - B EC M0020398

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Fill - S EC -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Fill - N PL M0019341

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Powerlink Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - A PL M0019028

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 FiII - R PL -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 FiII - M PL M0020410

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 FiII - B PL M0020401

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Powerlink Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - S PL -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 FiII - N CO M0019336

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 FiII - A CO M0019023

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 FiII - R CO -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili CanOpen Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 FiII DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 FiII - M CO M0020406

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Fill - B CO M0020397

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Fill - S CO -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Fill - N CC-Link M0019335

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Dahili RS232, RS485 ve RS422 haberleşme
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili CC-Link Haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX30 Fill DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX30 Fill - A CC-Link M0019022

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Fill - R CC-Link -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Fill - M CC-Link M0020405

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş,
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Fill - B CC-Link M0020396

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran.
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge,
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
1 veya 2 adet tartım hazneli torbalama makinesinin tam kontrolü
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Dijital I / O'lar; Dahili 12 giriş 14 çıkış
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Fill - S CC-Link -

IP67 paslanmaz çelik ön panel, alfa nümerik tuş takımı
Set edilen değere göre renk değiştirebilen aydınlatmalı LCD ekran
Standart RS232 ve RS485 üzerinden haberleşme imkanı
250 adet set-point hafızası, Parlak LCD gösterge
12 farklı paketleme / dolum modu en yaygın uygulamalar için
Akıllı dolum algoritmaları
RIO16 DIO Box Dahildir
Kullanıcı tarafından programlanabilir 7 tuş
Malzeme besleme kontrolü için Analog Çıkış
Dahili CC-Link Haberleşme



RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact M0019077

Harici Dijital I/O ünitesi



Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 FiII) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 FiII) M0021529

BX3X Analog Hız kontrol çıkış kartı

Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Fill) M0019082

BX3X Mühürleme Aparatı



BX13 M0014535

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu



BX13 EN M0014620

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Ethernet Haberleşme Kartı



BX13 CO M0014619

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Canopen Haberleşme Kartı



BX13 PB M0014622

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Profibus DPV1 Haberleşme Kartı



BX13 PN M0014623

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Profinet Haberleşme Kartı



BX13 PNS2 M0022254

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Profinet S2 Haberleşme Kartı



BX13 EI M0017622

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Ethernet IP Haberleşme Kartı

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX13 DOLUM İNDİKATÖRLERİ



BX13 CC M0017624

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Alüminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek Tartım Hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-cal Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
CC - Link haberleşme



BX13 EC M0017623

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Alüminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek Tartım Hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-cal Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
EtherCat haberleşme

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX14 RANDIMAN



BX13 PL -

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS-485 üzerinden Modbus RTU
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
6 farklı dolum modu
Dahili Powerlink Haberleşme Kartı



BX14 M0014663

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX14 RANDIMAN



BX14 EN M0014666

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Ethernet TCP/IP
Ethernet çıkışı Modbus olarak ayarlanabilir
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir



BX14 CO M0014665

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili CANOpen Haberleşme Kartı



BX14 PB M0014668

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili Profibus Haberleşme Kartı



BX14 PN M0014669

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Dahili Profinet Haberleşme Kartı
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX14 RANDIMAN



BX14 PNS2 M0022255

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
Dahili Profinet S2 Haberleşme Kartı
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir



BX14 EI M0017625

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili Ethernet IP Haberleşme kartı



BX14 CC M0017627

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili CC-Link Haberleşme kartı



BX14 EC M0017626

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili EtherCAT Haberleşme kartı

DOLUM İNDİKATÖRLERİ | BX14 RANDIMAN



BX14 PL -

Paslanmaz Çelik Ön Panel, Aluminyum Gövde
Standart RS232C ve RS485
13,5 mm 6 digit LED display
Yüksek tartım hassasiyeti
Tuş ile dara alma ve sıfırlama
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
E-CAL Ağırlıksız kalibrasyon imkanı
10-28 VDC, Max 400mA
Standart 4I/5O (Röle Çıkış)
RS485, Modbus RTU olarak ayarlanabilir
Dahili Powerlink Haberleşme kartı

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 CHECK



BX30 Check - N -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.



BX30 Check - A M0018442

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.



BX30 Check - R -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 CHECK



BX30 Check - N PB -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Check - A PB M0019064

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Check - R PB -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Check - N PN -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Check - A PN M0019066

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Check - R PN -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Check N PNS2 M0022468

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30 Check A PNS2 M0022257

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Profinet S2 Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 CHECK



BX30 Check - N EI -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Ethernet IP haberleşme



BX30 Check - A EI M0019063

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Ethernet IP haberleşme



BX30 Check - R EI -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili Ethernet IP haberleşme



BX30 Check - N EC -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili EtherCat haberleşme



BX30 Check - A EC M0019062

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili EtherCat haberleşme



BX30 Check - R EC -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili EtherCat haberleşme



BX30 Check - N PL -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 Check - A PL M0019065

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili Powerlink Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 CHECK



BX30 Check - R PL -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 Check - N CO -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Check - A CO M0019061

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Check - R CO -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Check- N CC-Link -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 Gerekir. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Check - A CC-Link M0019060

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital 12 Input /16 Output. Analog Hız Kontrolü Yoktur.
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Check - R CC-Link -

Checkweighing Terminal
IP 67 Paslanmaz Ön Panel
Panel Tip Alüminyum Gövde
E-CAL imkanı.
12-28VDC, 350 Ohm 8 veya 1100 Ohm 25 loadcell bağlantısı
1xEthernet TCP/IP,1xRS232,1xRS485,1xRS422,1xMicroUSB
Modbus RTU & TCP
Dahili Dijital I/O kartı yoktur. RIO16 dahil fiyat. Analog Hız kontrolu yoktur.
Dahili CC-Link Haberleşme



RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact (BX30 Check) M0019077

Harici Dijital I/O ünitesi

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 CHECK | BX30 Check OPSİYONLARI



Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 Check) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 Check) M0021529

BX3X Analog Hız kontrol çıkış kartı

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL

Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Check) M0019082

BX3X Mühürleme Aparatı



BX30 Total - N -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total - A M0019042

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O



BX30 Total - R -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir



BX30 Total - N PB -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Total - A PB M0019047

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili Profibus Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total - R PB -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili Profibus Haberleşme



BX30 Total - N PN -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Total - A PN M0019049

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili Profinet Haberleşme



BX30 Total - R PN -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili Profinet Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total N PNS2 M0022469

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30 Total A PNS2 M0022264

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili Profinet S2 Haberleşme



BX30 Total - N EI -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 Total - A EI M0019046

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili Ethernet IP Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total - R EI -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili Ethernet IP Haberleşme



BX30 Total - N EC -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Total - A EC M0019045

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili EtherCat Haberleşme



BX30 Total - R EC -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili EtherCat Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total - N PL -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 Total - A PL M0019048

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 Total - R PL -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili Powerlink Haberleşme



BX30 Total - N CO -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili CanOpen Haberleşme

CHECK & TOTAL İNDİKATÖRLERİ | BX30 TOTAL



BX30 Total - A CO M0019044

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Total - R CO -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili CanOpen Haberleşme



BX30 Total - N CC-Link -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RS422 haberleşme üzerinden RIO16 Modül ile birlikte kullanılır
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Total - A CC-Link M0019043

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
Dahili 12 Input , 14 Output Dijital I/O
Dahili CC-Link Haberleşme



BX30 Total - R CC-Link -

IP67 Koruma Sınıfı , paslanmaz çelik ön panel, Alüminyum gövde, Paslanmaz çelik arkapanı
7 adet programlanabilen tuş
Tumba kantarında akış debi kontrolü
Saniyede 1600 çevrim hızı
Dahili Ethernet TCP / IP , RS232C , RS485
Opsiyonel , Profinet , Profibus ,Modbus RTU , Modbus TCP , EtherCAT , Canopen.
Özel uygulamalar için her biri 250 kayıt kapasiteli Reçete ve ID belleğe sahip.
12-24 VDC Besleme
RIO16 Box Dahildir
Dahili CC-Link Haberleşme



RIO16 Digital I/O Box; 16 Input & 16 Relay Contact (BX30 Total) M0019077

Harici Dijital I/O ünitesi



Alibi Hafıza - SD Kart (BX30 Total) M0017528

Alibi Memory Kayıt Hafızası 149.000

Analog Hız Kontrol Çıkış Kartı (BX30 Total) M0021529

BX3X Analog Hız kontrol çıkış kartı

Sealing Kit (Mühürleme Kiti) (BX30 Total) M0019082

BX3X Mühürleme Aparatı



BX65-Label-T M0020516

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Etiketleme ve veri toplama yazılımı



BX65-AirPort-T M0019773

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Airport Yazılımı



BX65-Milk-T M0019235

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Süt alım merkezi yazılımı

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-T Terminal



BX65-Truck-T M0019232

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı



BX65-SQC-T M0019237

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
İstatistiksel kalite kontrol yazılımı

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-T Terminal | BX65-T Terminal OPSİYONLARI



BX65-T Customized -

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
İsteğe uygun yazılım çözümleri

Bluetooth (BX65) Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX65) Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX65) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service opsiyonu açılmış olmalıdır,

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-T Terminal | BX65-T Terminal OPSİYONLARI



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65)
GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek her bir terazi bedeli.

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-H Terminal



BX65-Label-H M0020381

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Etiketleme ve veri toplama yazılımı



BX65-Airport-H M0019235

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Süt alım merkezi yazılımı

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-H Terminal



BX65-Milk-H M0020331

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Süt alım merkezi yazılımı



BX65-Truck-H M0020327

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı



BX65-SQC-H M0020329

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
İstatistiksel kalite kontrol yazılımı



BX65-H Customized -

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
İsteğe uygun yazılım çözümleri

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX65-H)
M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65-H)
M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65-H)
M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65-H)
M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65-H) M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX65-H) M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX65-H) M0019994

Bluetooth (BX65-H) Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX65-H) Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65-H) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX65-H) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65-H) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service opsiyonu açılmış olmalıdır,

TARTIM TERMİNALLERİ | BX65-H Terminal | BX65-H Terminal OPSİYONLARI



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65-H) GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65-H) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek her bir terazi bedeli.

TARTIM TERMİNALLERİ | BX66 Terminal



BX66-Truck M0020768

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı



BX66-Label M0020835

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Etiketleme ve veri toplama yazılımı



BX66-SQC M0020836

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
İstatistiksel kalite kontrol yazılımı

2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (BX66) M0016355

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX66) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.

TARTIM TERMİNALLERİ | BX66 Terminal | BX66 Terminal OPSİYONLARI



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX66) GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX66) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek her bir terazi bedeli.

TARTIM TERMİNALLERİ | BX66W Terminal



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX66) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service opsiyonu açılmış olmalıdır,



BX66W (10" Win IoT) M0020489

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Masa/Duvar Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği



BX66W Panel (10" Win IoT) M0020526

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Panel Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX66W) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo)(BX66W) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66W) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX66W)
M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66W)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX66W)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX66W)
M0019994

2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (M12 8P M çıkışlı) (BX66W) M0016355

Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX66W) M0019755

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66W) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX66W) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir





BX67W (15" Win IoT) M0020490

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Masa/Duvar Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 15" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon,
Dört adede kadar terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX67W) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67W) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67W) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67W)
M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67W)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX67W)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX67W)
M0019994

2. Analog Terazi Bağlantı İlavesi (M12 8P M çıkışlı) (BX67W) M0016355

Load cell konnektörü (2. Analog Terazi kablosu için) (BX67W) M0019755

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX67W) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX67W) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir

Panel montaj kiti (BX67W) M0020438

Panel montaj kiti



BX07MD VDC2 (10-28V) M0020417

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali,
Etiketleme ve veri toplama yazılımı,
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP65 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
Çoklu dil seçeneği,
E-Cal elektronik kalibrasyon,
Standart bağlantılar: RS232C, 2xUSB, Ethernet TCP/IP,
Opsiyonel: Wi-Fi (Ethernet TCP/IP ile birlikte kullanılamaz),
Bluetooth (RS232C ile birlikte kullanılamaz)
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay,
10-30 VDC (48 VDC Opsiyonel),



BX07MD VDC4 (20-72V) M0020837

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali,
Etiketleme ve veri toplama yazılımı,
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP65 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
Çoklu dil seçeneği,
E-Cal elektronik kalibrasyon,
Standart bağlantılar: RS232C, 2xUSB, Ethernet TCP/IP,
Opsiyonel: Wi-Fi (Ethernet TCP/IP ile birlikte kullanılamaz),
Bluetooth (RS232C ile birlikte kullanılamaz)
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay,
10-30 VDC (48 VDC Opsiyonel),



BX07MD VDC6 (40-160V) M0021149

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali,
Etiketleme ve veri toplama yazılımı,
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP65 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
Çoklu dil seçeneği,
E-Cal elektronik kalibrasyon,
Standart bağlantılar: RS232C, 2xUSB, Ethernet TCP/IP,
Opsiyonel: Wi-Fi (Ethernet TCP/IP ile birlikte kullanılamaz),
Bluetooth (RS232C ile birlikte kullanılamaz)
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay,
10-30 VDC (48 VDC Opsiyonel),

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX07MD) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX07MD) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX07MD) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX07MD) M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX07MD)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX07MD)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX07MD)
M0019994

Wifi ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX07MD)
M0021034

WiFi kartı opsiyonel eklenir



BX65D-Truck-T -

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı
Dijital Loadcell uyumludur.

Bluetooth (BX65D) Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX65D) Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65D) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX65D) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65D) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service opsiyonu açılmış olmalıdır,



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65D) GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65D) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek her bir terazi bedeli.





BX65D-Truck-H -

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP67 koruma sınıfı, 7" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı
Dijital Loadcell uyumludur.

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX65D-H) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65D-H) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65D-H) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX65D-H)
M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX65D-H)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX65D-H)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX65D-H)
M0019994

Bluetooth (BX65D-H) Kısa Mesafe M0020592

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

Bluetooth (BX65D-H) Uzun Mesafe M0022875

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX65D-H) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX65D-H) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX65D-H | BX65D-H Terminal OPSİYONLARI



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX65D-H) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service opsiyonu açılmış olmalıdır,



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX65D-H) GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX65D-H) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek her bir terazi bedeli.

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX66D Terminal



BX66D-Truck -

Windows CE tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
IP30 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Kamyon Kantarı Yazılımı
Dijital Loadcell uyumludur.

2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX66D) -

BX66D için 2. dijital loadcell'li kantar opsiyon kartı

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66D) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir



Web Service Bedeli (BX66D) -

Web service üzerinden ağırlığının izlenebildiği ve SQL Database'e kaydedildiği opsiyondur.
Her bir terminal için ayrı lisans kodu alınmalıdır.



Data Editör PC Yazılımı (+1 Terazi Lisansı) (BX66D) GD0000000337

Tartım kayıtlarının bir arayüz üzerinden alınabildiği program.
"Alınmayan tartım kayıtlarını , iki tarih arasındaki tartım kayıtlarını , tüm tartım kayıtlarını" alma gibi 3 farklı seçenek mevcuttur.
Sadece ethernet tabanlı.

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX66D Terminal | BX66D Terminal OPSİYONLARI



Data Editör PC Yazılımı ilave lisans bedeli (BX66D) -

Data Editör PC yazılımına eklenecek
her bir terazi bedeli.



BSQLR Baykon SQL Report PC Yazılımı (BX66D) -

Web sayfasından tartım verilerinin online olarak
izlenebildiği, raporlama , filtreleme işlemlerinin
yapılabildiği,
kullanıcı adı ve şifre ile girişe imkan sağlayan SQL
tabanlı yazılım.
BSQLR yazılımı yüklemeden önce Web Service
opsiyonu açılmış olmalıdır,

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX66DW Terminal





BX66DW (10" Win IOT) -

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Masa/Duvar Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Dijital Loadcell uyumludur.



BX66DW Panel (10" Win IOT) -

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Panel Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 10.1" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon, ikinci terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Dijital Loadcell uyumludur.

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX66DW) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo)(BX66DW) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66DW) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX66DW) M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX66DW)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX66DW)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX66DW)
M0019994

2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX66DW) -

BX66DW için 2. dijital loadcell'li kantar
opsiyon kartı

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX66DW Terminal | BX66DW Terminal OPSİYONLARI

Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX66DW) M0019755

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX66DW) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX66DW) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir

DİJİTAL TARTIM TERMİNALLERİ | BX67DW Terminal





BX67DW -

Windows 10 IoT tabanlı, multi-usage tartım terminali
Açısı ayarlanabilir, Paslanmaz çelik muhafazalı ekran
Masa/Duvar Tipi
230 VAC / 10-26 VDC enerji besleme seçeneği
IP67 koruma sınıfı, 15" renkli dokunmatik ekran
E-Cal elektronik kalibrasyon,
Dört adede kadar dijital LC terazi bağlanabilme imkanı
2 x RS232c, 2 x USB ve Ethernet TCP/IP portları standart
OIML 10.000D, 3 x çok bölüntülü onay, Çoklu dil seçeneği
Dijital Loadcell uyumludur.

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (BX67DW) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67DW) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67DW) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (BX67DW) M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (BX67DW)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (BX67DW)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (BX67DW)
M0019994

Load cell konnektörü (2. Terazi kablosu için) (BX67DW)
M0016355

2. Dijital Terazi Bağlantı İlavesi (BX67DW) -

BX67DW için 2. dijital loadcell'li kantar opsiyon kartı

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (BX67D) M0019683

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (BX67DW) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir

Panel montaj kiti (BX67DW) M0020438

Panel montaj kiti

ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYARLAR | PX10 PC



PX10 PC Masa/Duvar Tipi (230VAC / 10-26 VDC) M0020418

Intel® Celeron® N2930 (1.83GHz) işlemci Windows® 10 IoT
LCD + projected kapasitif dokunmatik 10" TFT LCD ekran
4GB DDR 3L 1600 MHz (kart üzerinde) / 8GB (opsiyon)
Wi-Fi ve Bluetooth®
Masa tipi IP67 / Panel tipi IP67 ön panel
Standart 1 x IP67 RJ45 konnektör, 10/100/1000Mbps Ethernet
Standart 2 x RS232 (M12 Tip 8F konnektör)
Standart 2 x RS232 (M12 Tip 8F konnektör) (opsiyon)
Standart 1 x USB 3.0 (IP67 Tip A konnektör)
Standart 1 x USB 2.0 (M12 Tip 4F C konnektör



PX10 PC Panel Tipi (230VAC / 10-26 VDC) M0020420

Intel® Celeron® N2930 (1.83GHz) işlemci Windows® 10 IoT
LCD + projected kapasitif dokunmatik 10" TFT LCD ekran
4GB DDR 3L 1600 MHz (kart üzerinde) / 8GB (opsiyon)
Wi-Fi ve Bluetooth®
Masa tipi IP67 / Panel tipi IP67 ön panel
Standart 1 x IP67 RJ45 konnektör, 10/100/1000Mbps Ethernet
Standart 2 x RS232 (M12 Tip 8F konnektör)
Standart 2 x RS232 (M12 Tip 8F konnektör) (opsiyon)
Standart 1 x USB 3.0 (IP67 Tip A konnektör)
Standart 1 x USB 2.0 (M12 Tip 4F C konnektör

ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYARLAR | PX10 PC | PX10 PC OPSİYONLARI

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (PX10 PC) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX10 PC) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX10 PC) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX10 PC) M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX10 PC) M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (PX10 PC) M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (PX10 PC) M0019994

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (PX10) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir

3. ve 4. RS232C port ilavesi (her biri için, siparişte) (PX10 PC) -

3.ve 4. RS232C haberleşme portu
opsiyonel eklenir



PX15 PC Masa / Duvar Tipi (230 VAC / 10-26 VDC) M0020422

Intel® Pentium® N3710 İşlemci(2.56GHz) Windows® 10 IoT OS
Endüstriyel, kapasitif dokunmatik 15" TFT LCD ekran
4GB DDR 3L SDRAM / 8GB (opsiyon)
4 x RS232, 2 x USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth®
IP67 korumalı paslanmaz çelik gövde
1 x IP67 RJ45 konnektör, 10/100/1000Mbps Ethernet
2 x RS232 (M12 Tip 8F konnektör)
1 x USB 3.0 (IP67 Tip A konnektör)
1 x USB 2.0 (M12 Tip 4F C konnektör
1 x HDMI

RS232C Konnektörü (M12 8 Pin Erkek) (PX15 PC) M0019755

RS232 konnektörü

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX15 PC) M0019996

RS232 haberleşme kablosu 2m

RS232C Kablosu (M12 8 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX15 PC) M0020221

RS232 haberleşme kablosu 5m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 2 m kablo) (PX15 PC) M0019706

USB haberleşme kablosu 2m

USB kablosu (M12 4 Pin Erkek ve 5 m kablo) (PX15 PC)
M0019993

USB haberleşme kablosu 5m

USB M28 konnektörü kilitli tip, kablosuz (PX15 PC)
M0019995

Ethernet TCP/IP Kilitli Tip IP67 Erkek Konnektör (PX15 PC)
M0019994

Dijital IO Opsiyonu (4 Input + 4 Output) (PX15 PC)
M0021081

I/O 4 giriş 4 çıkış kartı opsiyonel eklenir

Wifi / Bluetooth ilavesi (sipariş sırasında verilmelidir) (PX15) M0021942

WiFi ve Bluetoot kartı opsiyonel eklenir

3. ve 4. RS232C port ilavesi (her biri için, siparişte) (PX15 PC) -

3.ve 4. RS232C haberleşme portu opsiyonel eklenir

Panel montaj kiti (PX15 PC) M0021243

Panel montaj kiti

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
Analog Transmitterlar			
	TX16	M0023017	$ 268
	TX16 IO	M0023078	$ 289
Dijital Transmitterlar			
TX20 SERİSİ			
	TX20	M0022301	$ 328
	TX20 IO	M0022302	$ 392
	TX20 AN	M0022303	$ 417
	TX20 AN-IO	M0022304	$ 474
	TX20 EN	M0023427	$ 537
	TX20 EN-IO	M0022305	$ 600
	TX20 EN-AN	M0023424	$ 638
	TX20 EN-ANIO	M0022306	$ 701
	TX20 PN	M0023432	$ 752
	TX20 PN-IO	M0022307	$ 815
	TX20 PN-AN	M0023433	$ 840

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	TX20 PN-ANIO	M0022308	$ 903
	TX20 PNS2	M0023434	$ 960
	TX20 PNS2-IO	M0022823	$ 1023
	TX20 PNS2-AN	M0023435	$ 1049
	TX20 PNS2-ANIO	M0022856	$ 1112
	TX20 EI	M0023426	$ 752
	TX20 EI-IO	M0022309	$ 815
	TX20 EI-AN	M0023425	$ 840
	TX20 EI-ANIO	M0022310	$ 903
	TX20 EC	M0023428	$ 752
	TX20 EC-IO	M0022311	$ 815
	TX20 EC-AN	M0023424	$ 840
	TX20 EC-ANIO	M0022312	$ 903
	TX20 PL	M0023430	$ 752
	TX20 PL-IO	M0022313	$ 815

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	TX20 PL-AN	M0023431	$ 840
	TX20 PL-ANIO	M0022314	$ 903
	TX20 CO	M0023943	$ 752
	TX20 CO-IO	M0024044	$ 815
	TX20 CO-AN	M0024042	$ 840
	TX20 CO-ANIO	M0024043	$ 903
	TX20 PB	M0023945	$ 752
	TX20 PB-IO	M0024041	$ 815
	TX20 PB-AN	M0024039	$ 840
	TX20 PB-ANIO	M0024040	$ 903
	TX20 CC	M0023944	$ 752
	TX20 CC-IO	M0024035	$ 815
	TX20 CC-AN	M0024033	$ 840
	TX20 CC-ANIO	M0024034	$ 903
	TX20 IE	M0023942	$ 752

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	TX20 IE-IO	M0024038	$ 815
	TX20 IE-AN	M0024036	$ 840
	TX20 IE-ANIO	M0024037	$ 903
TX20D SERİSİ			
	TX20D	M0024202	$ 413
	TX20D IO	M0024203	$ 479
	TX20D AN	M0024204	$ 417
	TX20D EN	M0024205	$ 624
	TX20D PN	M0024206	$ 839
TX20H SERİSİ			
	TX20H		$ 427
TX320 SERİSİ			
TX320 Flow SERİSİ			
	TX320 Flow	M0023604	$ 400
	TX320 Flow IO	M0023614	$ 464
	TX320 Flow AN	M0023615	$ 489
	TX320 Flow ANIO	M0023616	$ 546

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	TX320 Flow EN	M0023711	$ 608
	TX320 Flow EN-IO	M0023712	$ 672
	TX320 Flow EN-AN	M0023713	$ 710
	TX320 Flow EN-ANIO	M0023714	$ 773
TX320 Fill SERİSİ			
	TX320Fill	M0024534	$ 523
	TX320Fill EN	M0024535	$ 722
	TX320Fill PN	M0024536	$ 926
	TX320Fill PN S2	M0024537	$ 1125
	TX320Fill PB	M0024538	$ 926
	TX320Fill CO	M0024539	$ 926
	TX320Fill EI	M0024540	$ 926
	TX320Fill EC	M0024541	$ 926
	TX320Fill PL	M0024542	$ 926
	TX320Fill CC	M0024543	$ 926

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
TX320 Check SERİSİ			
	TX320Check	M0024544	$ 523
	TX320Check EN	M0024545	$ 722
	TX320Check PN	M0024546	$ 926
	TX320Check PB	M0024547	$ 926
	TX320Check CO	M0024548	$ 926
	TX320Check EI	M0024549	$ 926
	TX320Check EC	M0024550	$ 926
	TX320Check CC	M0024551	$ 926
	TX320Check PL	M0024552	$ 926
Multi Dijital Transmitter			
MX08 SERİSİ			
	MX08 AD	M0000197	$ 371
	MX08 MB	M0000198	$ 406
	MX08 EN	M0000199	$ 853
	MX08 PB	M0000200	$ 1147
	MX08 PN	M0000201	$ 1147

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	MX08 PL	M0019704	$ 1147
	MX08 EI	M0020032	$ 1147
	MX08 EC	M0020483	$ 1147
	MX08 DP	M0000205	$ 338
	MX08 IO	M0000206	$ 338

Analog Transmitterlar



TX16 M0023017

Devreye alma, analog çıkış ayarlaması ve servis esnasında ölçü aleti kullanılmasına ihtiyaç duymaz.
Göstergesi üzerinden analog çıkış değerini %0,02 doğrulukla gerçek zamanlı gösterir.
Birbirleriyle eşlenik olarak üretilen TX161arın elektronik kalibrasyonda hataları %0,01 den küçüktür.
Analog çıkış 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, -10 / +10 V, 0-5 V ya da -5 / +5 V olarak ayarlanabilir.
PLC ya da PC tarafından programlanması ve ayarı yapılabilir.
Yük ile kalibrasyon: Cihaz üzerindeki tuşlar yardımıyla ve alfanümerik gösterge ile kolaylaştırılmış şekilde
bir multimetreye ihtiyaç olmadan,
E-Cal: Test yükü kullanmadan yüksek doğrulukta elektronik kalibrasyon (cihaz hatası < %0.01),
Hızlı Kalibrasyon: Otomatik sıfır ve otomatik kazanç kalibrasyonu.



TX16 IO M0023078

Devreye alma, analog çıkış ayarlaması ve servis esnasında ölçü aleti kullanılmasına ihtiyaç duymaz.
Göstergesi üzerinden analog çıkış değerini %0,02 doğrulukla gerçek zamanlı gösterir.
Birbirleriyle eşlenik olarak üretilen TX161arın elektronik kalibrasyonda hataları %0,01 den küçüktür.
Analog çıkış 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, -10 / +10 V, 0-5 V ya da -5 / +5 V olarak ayarlanabilir.
PLC ya da PC tarafından programlanması ve ayarı yapılabilir.
İlave olarak 3 adet opto izole dijital giriş 4 adet opto izole dijital çıkışa sahiptir.
Yük ile kalibrasyon: Cihaz üzerindeki tuşlar yardımıyla ve alfanümerik gösterge ile kolaylaştırılmış şekilde
bir multimetreye ihtiyaç olmadan,
E-Cal: Test yükü kullanmadan yüksek doğrulukta elektronik kalibrasyon (cihaz hatası < %0.01),
Hızlı Kalibrasyon: Otomatik sıfır ve otomatik kazanç kalibrasyonu.

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 M0022301

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli



TX20 IO M0022302

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 AN M0022303

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 AN-IO M0022304

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Dijital 3In/4Out,
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EN M0023427

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet TCP/IP



TX20 EN-IO M0022305

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet TCP/IP + Dijital 3In/4Out



TX20 EN-AN M0023424

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet TCP/IP,
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EN-ANIO M0022306

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet TCP/IP + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PN M0023432

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet haberleşme



TX20 PN-IO M0022307

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 PN-AN M0023433

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PN-ANIO M0022308

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PNS2 M0023434

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet Redundancy



TX20 PNS2-IO M0022823

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet Redundancy + Dijital 3In/4Out,



TX20 PNS2-AN M0023435

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet Redundancy
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PNS2-ANIO M0022856

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet Redundancy + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EI M0023426

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet IP haberleşme



TX20 EI-IO M0022309

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet IP + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 EI-AN M0023425

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet/IP
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EI-ANIO M0022310

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet/IP + Dijital 3In/4Out,
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EC M0023428

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
EtherCAT haberleşme



TX20 EC-IO M0022311

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
EtherCAT + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 EC-AN M0023424

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
EtherCAT
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 EC-ANIO M0022312

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
EtherCAT + Dijital 3In/4Out,
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PL M0023430

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Powerlink haberleşme



TX20 PL-IO M0022313

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Powerlink + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 PL-AN M0023431

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Powerlink
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PL-ANIO M0022314

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Powerlink + Dijital 3In/4Out,
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 CO M0023943

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CanOpen haberleşme



TX20 CO-IO M0024044

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CanOpen haberleşme + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 CO-AN M0024042

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CanOpen haberleşme
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 CO-ANIO M0024043

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CanOpen haberleşme + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PB M0023945

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profibus haberleşme



TX20 PB-IO M0024041

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profibus haberleşme + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 PB-AN M0024039

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profibus haberleşme
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 PB-ANIO M0024040

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profibus haberleşme + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 CC M0023944

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link haberleşme



TX20 CC-IO M0024035

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link haberleşme + Dijital 3In/4Out



TX20 CC-AN M0024033

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link haberleşme
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 CC-ANIO M0024034

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link haberleşme + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 IE M0023942

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link IE haberleşme



TX20 IE-IO M0024038

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link IE haberleşme + Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20 SERİSİ



TX20 IE-AN M0024036

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link IE haberleşme
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20 IE-ANIO M0024037

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş),
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre,
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar),
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar),
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma,
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA,
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
CC-Link IE haberleşme + Dijital 3In/4Out
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC

Dijital Transmitterlar | TX20D SERİSİ



TX20D M0024202

Dahili:DLC'nin çözünürlüğüne eşittir, Harici: 200.000 sayma
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal)
Kesintisiz tartım (Non-stop weighing)
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
10 adet Dijital Loadcell'e kadar dahili besleme,
RS485 modbus RTU haberleşmeli



TX20D IO M0024203

Dahili:DLC'nin çözünürlüğüne eşittir, Harici: 200.000 sayma
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal)
Kesintisiz tartım (Non-stop weighing)
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
10 adet Dijital Loadcell'e kadar dahili besleme,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Dijital 3In/4Out

Dijital Transmitterlar | TX20D SERİSİ



TX20D AN M0024204

Dahili:DLC'nin çözünürlüğüne eşittir, Harici: 200.000 sayma
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal)
Kesintisiz tartım (Non-stop weighing)
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
10 adet Dijital Loadcell'e kadar dahili besleme,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Analog 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC yada 0-5 VDC



TX20D EN M0024205

Dahili:DLC'nin çözünürlüğüne eşittir, Harici: 200.000 sayma
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal)
Kesintisiz tartım (Non-stop weighing)
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
10 adet Dijital Loadcell'e kadar dahili besleme,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Ethernet TCP/IP



TX20D PN M0024206

Dahili:DLC'nin çözünürlüğüne eşittir, Harici: 200.000 sayma
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal)
Kesintisiz tartım (Non-stop weighing)
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
10 adet Dijital Loadcell'e kadar dahili besleme,
RS485 modbus RTU haberleşmeli
Profinet haberleşme

Dijital Transmitterlar | TX20H SERİSİ



TX20H

Dahili:1.000.000.000, Harici:1.000.000 sayma (Unipolar giriş)
Yüksek çevrim hızı 1600 conv./sn.
8 adım ayarlanabilir dijital adaptif filtre
Giriş sinyal aralığı: 0 mV ile 75 mV arasında (unipolar)
-75 mV ile 75 mV arasında (bipolar)
Yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal) (cihaz hatası<0.00003))
Tartım modu, Kuvvet modu, Count mod çalışma
Basit tepe tutma (Peak), Gösterge değerini tutma (Hold) özelliği,
Gelişmiş dijital çıkış fonksiyonları,
10 - 28 VDC, min. 60 mA ~ maks. 600 mA
Max 8x350 ohm veya 25x1100 ohm yük hücresi bağlanabilir
40VAC - 70VAC (Sadece TX20H)
+85°C ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı, (Sadece TX20H)



TX320 Flow M0023604

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow IO M0023614

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow AN M0023615

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow ANIO M0023616

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow EN M0023711

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow EN-IO M0023712

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow EN-AN M0023713

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.



TX320 Flow EN-ANIO M0023714

TX320 Flow çarpma plakalı akış kantarı kontrolörü, toz ve granül malzemelerin hızlı ve hassas akış kontrolü yapılan uygulamalar için geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü enstrümandır.
Özellikle her türlü tahıl (buğday,pirinç vb.), kuruyemiş gibi karışım uygulamalarında güvenilirlikle kullanılabilir.
TX320 Flow, Flow balancer sisteminden geçen ürünün akış hızını ve akış miktarını hesaplar ve akışı ayarlamak için besleyiciyi kontrol ederek hedeflenen çalışma kapasitesinin gerçekleşmesini yüksek hassasiyette sağlar.

Dijital Transmitterlar | TX320 SERİSİ | TX320 Fill SERİSİ



TX320Fill M0024534

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill EN M0024535

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill PN M0024536

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill PN S2 M0024537

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill PB M0024538

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t
enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill CO M0024539

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t
enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill EI M0024540

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t
enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill EC M0024541

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji t
enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.

Dijital Transmitterlar | TX320 SERİSİ | TX320 Fill SERİSİ



TX320Fill PL M0024542

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji b enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.



TX320Fill CC M0024543

TX320Fill Dolum ve Paketleme Kontrolörü, ağırlık ölçümüne dayalı sıvı dolum, torbalama ve paketleme makinesi uygulamalarında esnek çözümler sunmak için geliştirilmiş ileri teknoloji b enstrümandır.
Endüstriyel tesislerdeki her türlü açık kap, tapalı varil, torbalama, döner kafalı dolum, harmanlama sistemleri veya büyük çuval (big bag) dolum süreçlerinde yüksek güvenilirlikle kullanılır.
Otomatik kesme ayarı yaparak her dolumda en yüksek hassasiyete ulaşmanızı sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, uzun yıllar kesintisiz ve hatasız bir dolum performansı sunar.

Dijital Transmitterlar | TX320 SERİSİ | TX320 Check SERİSİ



TX320Check M0024544

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



TX320Check EN M0024545

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



TX320Check PN M0024546

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



TX320Check PB M0024547

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



TX320Check CO M0024548

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



TX320Check EI M0024549

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.

Dijital Transmitterlar | TX320 SERİSİ | TX320 Check SERİSİ



TX320Check EC M0024550

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.

TX320Check CC M0024551

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.

Multi Dijital Transmitter | MX08 SERİSİ



TX320Check PL M0024552

TX320Check Checkweigher Kontrolörü, endüstrideki otomatik ağırlık kontrolü (checkweighing ağırlık yakalama (catchweighing) ve sınıflandırma (sorting) uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli ileri teknoloji ürünü bir enstrümandır. Özellikle gıda, kimya ve lojistik gibi paketli ürünlerin %100 kalite kontrolünün kritik olduğu üretim hatlarında güvenilirlikle kullanılı Statik yada konveyör üzerinden hareket halindeki ürünlerin ağırlıklarını bant üzerinde dinamil olarak yüksek hızda ölçer.
Gelişmiş algoritması sayesinde, hedeflenen nominal ağırlığın dışındaki (eksik veya fazla) hat ürünleri anında tespit eder; Reddetme mekanizmalarını doğrudan kontrol ederek standart dış ürünlerin hattan ayrılmasını sağlar.
DIN raya montajlanabilir ve sahip olduğu çeşitli endüstriyel haberleşme yapısıyla, üretim hatlarınızda yüksek verimlilik ve standartlara tam uygunluk sunar.



MX08 AD M0000197

Loadcell bağlantı ünitesi

Multi Dijital Transmitter | MX08 SERİSİ



MX08 MB M0000198

800 çevrim/sn
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)
Modbus üzerinden iletişim



MX08 EN M0000199

Arttırılabilir çevrim hızı 3600 conv./sn.
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)
Ethernet üzerinden iletişim



MX08 PB M0000200

Arttırılabilir çevrim hızı 3600 conv./sn.
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)
Profibus üzerinden iletişim



MX08 PN M0000201

100Mbits (half dupplex),galvanik izalasyon
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)
Profinet üzerinden iletişim

Multi Dijital Transmitter | MX08 SERİSİ



MX08 PL M0019704

Arttırılabilir çevrim hızı 3600 conv./sn.
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)
Powerlink üzerinden iletişim



MX08 EI M0020032

Arttırılabilir çevrim hızı 3600 conv./sn.
1.000.000 iç çözünürlük, Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
EtherNet/IP 10 Mbit/s veya 100 Mbit/s, full dublex, galvanik izole
Adresleme: Arayüz PC yazılımı ile DHCP yada manuel olarak IP atama
10 - 28 VDC, Ray tipi montaj, IP20 koruma sınıfı
PC üzerinden ağırıksız kalibrasyon imkanı
Display ünitesi bağlayabilme (MX08 DP)
8 adede kadar 4I/4O IO ünitesi bağlayabilme (MX08 IO)



MX08 EC M0020483

Arttırılabilir çevrim hızı 3600 conv./sn.
1.000.000 iç çözünürlük
Dijital filtre
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
100 Mbit/s, full duplex, galvaniz izole
11 - 28 VDC max. 100 mA besleme girişi
PC üzerinden ağırlıksız kalibrasyon imkanı
Ethercat üzerinden iletişim



MX08 DP M0000205

5 dijit,kırmızı LED
Stabil,net ve sıfır gösterge
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi

Multi Dijital Transmitter | MX08 SERİSİ



MX08 IO M0000206

4 adet opto-izole giriş
4 adet röle kontak çıkışı
1A & 250 VAC - 30 VDC
Bus sistemleri üzerinden dijital bağlantı
Ray tipi montaj
24V DC besleme girişi
Doğrudan plc tarafından kontrol edilebilir digital I/O ünitesi

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
SINGLE POINT LOADCELL			
Baykon Single Point Loadcell			
LP022			
	LP022-3 kg G3	M0020877	$ 51
	LP022-5 kg G3	M0021120	$ 51
	LP022-8 kg C3	M0020825	$ 51
	LP022-10 kg C3	M0020826	$ 51
	LP022-15 kg C3	M0020827	$ 51
	LP022-20 kg C3	M0020828	$ 51
	LP022-30 kg C3	M0020829	$ 51
	LP022-35 kg C3	M0020830	$ 51
	LP022-40 kg C3	M0020831	$ 51
LP042			
	LP042-5 kg G3	M0020878	$ 64
	LP042-8 kg G3	M0020814	$ 64
	LP042-10 kg G3	M0020815	$ 64
	LP042-15 kg G3	M0020816	$ 64

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LP042-20 kg C3	M0020817	$ 64
	LP042-30 kg C3	M0020820	$ 64
	LP042-50 kg C3	M0020821	$ 64
	LP042-60 kg C3	M0020822	$ 64
	LP042-75 kg C3	M0020823	$ 64
	LP042-100 kg C3	M0020824	$ 64
	LP042-150 kg G3	M0020818	$ 64
	LP042-200 kg G3	M0020819	$ 64
LP042S			
	LP042S-10 kg G3	M0020643	$ 204
	LP042S-20 kg G3	M0020647	$ 204
	LP042S-30 kg G3	M0021130	$ 204
	LP042S-50 kg G3	M0020648	$ 270
LP242			
	LP242-50 kg G3	M0020805	$ 68
	LP242-60 kg G3	M0020806	$ 68

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LP242-100 kg C4	M0020807	$ 68
	LP242-150 kg C4	M0020808	$ 68
	LP242-200 kg C4	M0020809	$ 68
	LP242-250 kg C4	M0020810	$ 68
	LP242-300 kg C4	M0020811	$ 68
	LP242-400 kg C4	M0020812	$ 68
	LP242-500 kg C4	M0020813	$ 68
LP263			
	LP263-50 kg G3	M0020880	$ 76
	LP263-100 kg G3	M0020879	$ 76
	LP263-150 kg C3	M0020799	$ 76
	LP263-200 kg C3	M0020800	$ 76
	LP263-250 kg C3	M0020801	$ 76
	LP263-300 kg C3	M0020802	$ 76
	LP263-500 kg C3	M0020803	$ 76
	LP263-600 kg C3	M0021131	$ 76

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LP263-750 kg C3	M0020804	$ 76
LP263S			
	LP263S-100 kg C3	M0021170	$ 423
	LP263S-250 kg C3	M0021171	$ 423
LP263SW			
	LP263SW-300 kg C3	M0020641	$ 450
	LP263SW-500 kg C3	M0020642	$ 450
BY101S			
	BY101S-30 kg	M0000385	$ 213
	BY101S-60 kg	M0000386	$ 213
	BY101S-100 kg	M0000387	$ 213
	BY101S-200 kg	M0000389	$ 213
Flintec Single Point Loadcell			
PC1			
	PC1 - 10 kg C3	M0000404	$ 480
	PC1 - 15 kg C3	M0000405	$ 480
	PC1 - 15 kg C4	M0000420	$ 480
	PC1 - 30 kg C3	M0000406	$ 480

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	PC1 - 50 kg C3	M0000407	$ 480
	PC1 - 75 kg C3	M0000408	$ 480
	PC1 - 100 kg C3	M0000409	$ 480
	PC1 - 200 KG C3	M0011619	$ 754
	PC12 - 20 Kg C3	M0000482	$ 0
PC6			
	PC6 - 10 kg C3	M0000469	$ 898
	PC6 - 10 kg C3 MI6 Y=25000	M0021687	$ 1066
	PC6 - 10 kg C3 Shield connected to body	M0017706	$ 898
	PC6 - 10 kg C3 Y=25000	M0018174	$ 1023
	PC6 - 20 kg C3	M0000470	$ 898
	PC6 - 20 kg C3 Shield connected to body	M0017873	$ 898
	PC6 - 20 kg C3 Y=25000	M0000496	$ 1023
	PC6 - 22 kg C3 MI 6 Y=22000	M0018045	$ 1066
	PC6 - 50 kg C3	M0000471	$ 898
	PC6 - 50 kg C3 MI 6 Y=25000	M0000497	$ 1066

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	PC6 - 50 kg C3 Shield connected to body	M0016270	$ 898
	PC6 - 100 kg C3	M0000472	$ 898
	PC6 - 100 kg C3 Shield connected to body	M0018426	$ 898
	PC6 - 100 kg C3 Y=25000	M0000477	$ 1023
	PC6 - 200 kg C3	M0000473	$ 898
	PC6 - 200 kg C3 Shield connected to body	M0018088	$ 898
	PC6 - 200 kg C3 Y=25000	M0020969	$ 1023
PC60			
	PC60 - 30 KG C3	M0011624	$ 241
	PC60 - 50 KG C3	M0011626	$ 241
	PC60 - 100 KG C3	M0011622	$ 241
	PC60 - 200 KG C3	M0011623	$ 241
	PC60 - 300 KG C3	M0011625	$ 241
	PC60 - 500 KG C3	M0011627	$ 241
	PC60 - 750 KG C3	M0011628	$ 241

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
PC7			
	PC7 - 100 kg C3	M0017485	$ 1075
PC22			
	PC22 - 10 kg C3	M0020486	$ 98
	PC22 - 30 kg C3	M0019728	$ 98
PC30			
	PC30 - 10 KG C3	M0021396	$ 471
	PC30 - 15 KG C3	M0017570	$ 471
	PC30 - 30 KG C3	M0015743	$ 471
	PC30 - 30 KG C3 Y=15000	M0018256	$ 541
	PC30 - 50 KG C3	M0020014	$ 471
PC42			
	PC42 - 5 Kg C3	M0000572	$ 135
	PC42 - 10 Kg C3	M0000573	$ 135
	PC42 - 30 Kg C3	M0020323	$ 135
	PC42 - 50 Kg C3	M0020073	$ 135
	PC42 - 100 Kg C3	M0020324	$ 135

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	PC42 - 200 Kg C3	M0020991	$ 135
PC46			
	PC46 - 100kg C3	M0021681	$ 214
	PC46 - 200kg C3	M0018270	$ 214
	PC46 - 250 Kg GP	M0000425	$ 205
PCB			
	PCB - 50 KG C3	M0011633	$ 1526
	PCB - 100 KG C3	M0011630	$ 1526
	PCB - 100 KG C3 Shield Connected to Body	M0019912	$ 1526
	PCB - 250 KG C3	M0011632	$ 1526
	PCB - 500 KG C3	M0011634	$ 1526
	PCB - 500 kg C3 Shield connected to body	M0019092	$ 1526
	PCB - 1000 KG C3	M0011631	$ 1526
Vishay Single Point Loadcell			
1002			
	1002 - 0,5 KG	M0000869	$ 123
	1002 - 0.5 KG Z	M0011018	$ 123

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1002 - 1 KG	M0000870	$ 123
	1002 - 3 KG	M0000872	$ 123
	1002 - 5 KG	M0000873	$ 123
	1002K - 15 KG	M0000876	$ 123
	1002K - 20 KG	M0000877	$ 123
	1002K - 20 KG Z	M0013938	$ 123
	1002 - 20 KG	M0011020	$ 123
1004-			
	1004 - 0,3 KG	M0000878	$ 317
	1004 - 0,6 KG	M0000879	$ 317
	1004 - 1,5 KG	M0000880	$ 317
	1004 - 3 KG	M0000881	$ 699
1006-			
	1006 - 2 KG F	M0011022	$ 98
	1006 - 2 KG G	M0011023	$ 98
	1006 - 3 KG	M0000883	$ 98

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
1010-			
	1010 - 10 KG G	M0011026	$ 196
	1010 - 15 KG G	M0011029	$ 196
	1010 - 20 KG G	M0011032	$ 196
	1010 - 20 KG G - SYGARD	M0015163	$ 196
	1010 - 30 KG G	M0011034	$ 196
	1010 - 5 KG G	M0011037	$ 196
	1010 - 50 KG G	M0011040	$ 196
	1010 - 7 KG G	M0011043	$ 196
	1010 - 90 Kg	M0011045	$ 196
1022-			
	1022 - 3 KG C3/30	M0011057	$ 123
	1022 - 3 KG C3/50	M0011058	$ 123
	1022 - 5 KG C3/30	M0011066	$ 123
	1022 - 5 KG C4/40	M0011068	$ 123
	1022 - 7 KG C3/30	M0011069	$ 123

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1022 - 7 KG C3/50	M0011070	$ 123
	1022 - 10 KG C3/30	M0011050	$ 123
	1022 - 15 KG C3/30	M0011054	$ 123
	1022 - 15 KG C3/50	M0011055	$ 123
	1022 - 20 KG C3/30	M0000931	$ 123
	1022 - 30 KG C3/30	M0011063	$ 123
	1022 - 50 KG C3/30	M0015535	$ 123
	1022 - 50 KG C3/50	M0015676	$ 123
	1022 - 200 KG C3/85	M0019434	$ 123
1040-			
	1040 - 5 KG C3/30	M0011081	$ 153
	1040 - 10 KG C3/30	M0011074	$ 153
	1040 - 10 KG C3/50	M0011075	$ 153
	1040 - 15 KG C3/30	M0011077	$ 153
	1040 - 20 KG C3/30	M0011079	$ 153
	1040 - 30 KG C3/30	M0011080	$ 153








	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
1042-			
	1042 - 1 KG C3/30	M0011084	$ 153
	1042 - 1 KG F	M0013135	$ 153
	1042 - 1 KG G	M0014590	$ 153
	1042 - 3 KG C3/30	M0011099	$ 153
	1042 - 3 KG C3/50	M0011100	$ 153
	1042 - 3 KG C6	M0017014	$ 153
	1042 - 5 KG C3/30	M0011106	$ 153
	1042 - 7 KG C3/30	M0011114	$ 153
	1042 - 7 KG C3/50	M0011115	$ 153
	1042 - 10 KG C3/30	M0011085	$ 153
	1042 - 10 KG C3/50	M0011087	$ 153
	1042 - 10 KG H C4/40	M0011088	$ 0
	1042 - 15 KG C3/30	M0011092	$ 153
	1042 - 15 KG C3/50	M0011093	$ 153
	1042 - 20 KG C3/30	M0011095	$ 153



	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1042 - 20 KG C3/50	M0011096	$ 153
	1042 - 20 KG C3/50 5m Kablolu	M0013569	$ 0
	1042 - 20 KG H C4/40	M0011097	$ 153
	1042 - 20 KG J C6/60	M0011098	$ 153
	1042 - 30 KG	M0000917	$ 153
	1042 - 30 KG C3/30	M0011102	$ 153
	1042 - 30 KG C3/50	M0011103	$ 153
	1042 - 30 KG J C6/60	M0011105	$ 264
	1042 - 50 KG C3/30	M0011109	$ 153
	1042 - 50 KG C3/50	M0011110	$ 153
	1042 - 50 KG C6	M0021347	$ 264
	1042 - 75 KG C3/30	M0011117	$ 153
	1042 - 75 KG J C6	M0011120	$ 264
	1042 - 100 KG C3/30	M0011089	$ 153
	1042 - 100 KG C3/50	M0011090	$ 153

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
1242-			
	1242 - 50 KG C3/30	M0011151	$ 170
	1242 - 50 KG C3/50	M0011152	$ 170
	1242 - 100 KG	M0000922	$ 170
	1242 - 100 KG C3/30	M0011142	$ 170
	1242 - 100 KG C3/50	M0011143	$ 170
	1242 - 150 KG C3/30	M0011144	$ 170
	1242 - 150 KG C3/50	M0011145	$ 170
	1242 - 200 KG C3/30	M0011146	$ 170
1250-			
	1250 - 50 KG C3/30	M0017214	$ 554
	1250 - 75 KG C3/30	M0018539	$ 554
	1250 - 100 KG C3/30	M0011154	$ 554
	1250 - 200 KG C3/30	M0011158	$ 554
	1250 - 500 KG C3/30	M0011160	$ 554
1252-			
	1252 - 100 KG C3/50	M0000948	$ 419

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1252 - 200 KG C3/30	M0011162	$ 419
	1252 - 250 KG	M0000951	$ 419
	1252 - 300 KG C3/50	M0011163	$ 419
	1252 - 635 KG E	M0011167	$ 419
1260-			
	1260 - 30 KG C3/50	M0011179	$ 364
	1260 - 30 KG G	M0011180	$ 364
	1260 - 50 KG C3/30	M0011187	$ 364
	1260 - 50 KG C3/50	M0011189	$ 364
	1260 - 75 KG C3/30	M0011199	$ 364
	1260 - 100 KG C3/30	M0011170	$ 364
	1260 - 100 KG C3/50	M0011171	$ 364
	1260 - 150 KG C3/30	M0017356	$ 364
	1260 - 200 KG C3/30	M0011177	$ 364
	1260 - 200 KG C3/50	M0011178	$ 364
	1260 - 300 KG C3/30	M0011183	$ 364

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1260 - 300 KG C3/50	M0011184	$ 364
	1260 - 500 KG C3/30	M0011191	$ 364
	1260 - 500 KG C3/50	M0011192	$ 364
	1260 - 635 KG C3/30	M0011196	$ 364
1263-			
	1263 - 50 KG C3/50	M0011215	$ 256
	1263 - 100 KG	M0000956	$ 256
	1263 - 100 KG C3/30	M0011200	$ 256
	1263 - 100 KG C3/50	M0011201	$ 256
	1263 - 150 KG C3/50	M0011203	$ 256
	1263 - 200 KG C3/30	M0011207	$ 256
	1263 - 200 KG C3/50	M0011208	$ 256
	1263 - 300 KG C3/50	M0011212	$ 256
	1263 - 500 KG C3/50	M0011218	$ 256
	1263 - 635 KG C3/50	M0011221	$ 256

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
HOC			
	HOC - 750 KG	M0000963	$ 640
	HOC - 1000 KG	M0000964	$ 640
	HOC - 2000 KG	M0000965	$ 640
1320-			
	1320 - 2000 KG C3/50	M0011225	$ 681
1330-			
	1330 - 750 KG C3/50	M0011229	$ 603
	1330 - 1000 KG C3/50	M0011226	$ 603
1130-			
	1130 - 7 KG C3/30	M0011128	$ 358
	1130 - 7,5 Kg G	M0020001	$ 358
	1130 - 10 KG C3/50	M0011121	$ 358
	1130 - 15 KG C3/50	M0011124	$ 358
	1130 - 20 KG	M0000999	$ 358
	1130 - 30 KG C3/20	M0018468	$ 358
	1130 - 30 KG C3/30	M0011126	$ 358

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1130 - 50 KG C3/50	M0011127	$ 358
	1130 - 100 KG G	M0011122	$ 358
1510-			
	1510 - 100 KG M C3/30	M0014327	$ 705
	1510 - 100 KG M C3/50	M0011232	$ 705
	1510 - 250 KG C3/30	M0001012	$ 705
	1510 - 500 KG M - C3	M0011236	$ 705
EX SINGLE POINT LOADCELL			
Baykon Ex Single Point Loadcell			
LP022 Ex			
	LP022-3 kg G3 Exx	M0022643	$ 156
	LP022-5 kg G3 Exx	M0022644	$ 156
	LP022-8 kg C3 Exx	M0022636	$ 156
	LP022-10 kg C3 Exx	M0022637	$ 156
	LP022-15 kg C3 Exx	M0022638	$ 156
	LP022-20 kg C3 Exx	M0022639	$ 156
	LP022-30 kg C3 Exx	M0022640	$ 156

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LP022-35 kg C3 Exx	M0022641	$ 156
	LP022-40 kg C3 Exx	M0022642	$ 156
LP042 Ex			
	LP042-5 kg G3 Exx	M0022656	$ 169
	LP042-8 kg G3 Exx	M0022645	$ 169
	LP042-10 kg G3 Exx	M0022646	$ 169
	LP042-15 kg G3 Exx	M0022647	$ 169
	LP042-20 kg C3 Exx	M0022648	$ 169
	LP042-30 kg C3 Exx	M0022651	$ 169
	LP042-50 kg C3 Exx	M0022652	$ 169
	LP042-60 kg C3 Exx	M0022653	$ 169
	LP042-75 kg C3 Exx	M0022654	$ 169
	LP042-100 kg C3 Exx	M0022655	$ 169
	LP042-150 kg G3 Exx	M0022649	$ 169
	LP042-200 kg G3 Exx	M0022650	$ 169

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
LP042S Ex			
	LP042S-10 kg G3 Exx	M0022657	$ 309
	LP042S-20 kg G3 Exx	M0022658	$ 309
	LP042S-30 kg G3 Exx	M0022660	$ 309
	LP042S-50 kg G3 Exx	M0022659	$ 375
	LP042S-100 kg G3 Exx	M0022661	$ 375
LP242 Ex			
	LP242-50 kg G3 Exx	M0022662	$ 173
	LP242-60 kg G3 Exx	M0022663	$ 173
	LP242-100 kg C4 Exx	M0022664	$ 173
	LP242-150 kg C4 Exx	M0022665	$ 173
	LP242-200 kg C4 Exx	M0022666	$ 173
	LP242-250 kg C4 Exx	M0022667	$ 173
	LP242-300 kg C4 Exx	M0022668	$ 173
	LP242-400 kg C4 Exx	M0022669	$ 173
	LP242-500 kg C4 Exx	M0022670	$ 173

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
LP263 Ex			
	LP263-50 kg G3 Exx	M0022685	$ 181
	LP263-100 kg G3 Exx	M0022684	$ 181
	LP263-150 kg C3 Exx	M0022677	$ 181
	LP263-200 kg C3 Exx	M0022679	$ 181
	LP263-250 kg C3 Exx	M0022680	$ 181
	LP263-300 kg C3 Exx	M0022681	$ 181
	LP263-500 kg C3 Exx	M0022682	$ 181
	LP263-600 kg C3 Exx	M0022686	$ 181
	LP263-750 kg C3 Exx	M0022683	$ 181
LP263S Ex			
	LP263S-100 kg C3 Exx	M0022687	$ 528
	LP263S-250 kg C3 Exx	M0022688	$ 528
LP263SW Ex			
	LP263SW-300 kg C3 Exx	M0022671	$ 555
	LP263SW-500 kg C3 Exx	M0022672	$ 555

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
Flintec Ex Single Point Loadcell			
	PC1 - 6 kg C4 EEx	M0000448	$ 0
	PC1 - 10 kg C3 EEx	M0000436	$ 698
	PC1 - 30 kg C3 EEx	M0000437	$ 698
	PC1 - 100 kg C3 EEx	M0000439	$ 698
	PC1 - 200 kg C3 EX	M0011620	$ 872
	PC12 - 20 kg C3 ex	M0017282	$ 0
	PC6 - 10 kg C3 EEx	M0020946	$ 981
	PC6 - 20 kg C3 EEx	M0000491	$ 981
	PC6 - 50 kg C3 EEx	M0000492	$ 981
	PC6 - 50 kg C3 Exx Shield connected to body	M0020266	$ 981
	PC6 - 100 kg C3 EEx	M0000493	$ 981
	PC6 - 100 kg C3 EEx Shield connected to body	M0018551	$ 981
	PC6 - 200 kg C3 EEx	M0000494	$ 992
	PC6 - 200 kg C3 EEx Shield connected to body	M0019245	$ 992
	PC60 - 100 kg C3 EEx	M0021262	$ 423

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	PC60 - 300 kg C3 EEx	M0017849	$ 423
	PC60 - 300 kg C3 EEx Y=15000	M0018403	$ 423
	PC60 - 500 kg C3 EEx	M0021240	$ 423
	PC42 - 50 kg C3 Eex	M0021324	$ 240
	PC42 - 50 kg C3 Eex Y=15000	M0021516	$ 305
	PC46 - 100 kg C3 EEx	M0021261	$ 283
	PC46 - 200 kg C3 EEx	M0021328	$ 283
	PCB - 50 kg C3 EEx	M0021272	$ 1640
	PCB - 100 kg C3 EEx	M0000522	$ 1640
	PCB - 500 kg C3 EEx	M0021273	$ 1640
	PCB - 1000 kg C3 EEx	M0000525	$ 1640
Vishay Ex Single Point Loadcell			
1010 - Ex			
	1010 - 50 KG G EX	M0013567	$ 298
	1010 - 90 KG G Ex	M0016361	$ 298
1022 - Ex			
	1022 - 30 KG C3/30 EXX	M0016902	$ 245

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
1042 - Ex			
	1042 - 5 KG C3/30 EX	M0019904	$ 256
	1042 - 10 KG C3/30 EX	M0011086	$ 256
	1042 - 15 KG C3/30 EEX	M0016446	$ 256
	1042 - 20 KG C3/30 EX	M0015080	$ 256
	1042 - 30 KG C3/30 EEX	M0016448	$ 256
	1042 - 50 KG C3/30 EX	M0013568	$ 256
	1042 - 75 KG C3/30 EX	M0015079	$ 256
	1042 - 100 KG C3/30 EX	M0018947	$ 256
1242 - Ex			
	1242 - 100 KG C3/30 EX	M0021159	$ 272
	1242 - 100 KG C3/50 EX	M0016418	$ 272
1250 - Ex			
	1250 - 75 KG C3/30 Exx	M0019611	$ 675
1260 - Ex			
	1260 - 30 KG G EXX	M0014442	$ 466
	1260 - 50 KG C3/30 EX	M0011188	$ 466

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	1260 - 50 KG C3/50 EX	M0013421	$ 466
	1260 - 100 KG C3/30 EX	M0013420	$ 466
	1260 - 200 KG C3/30 EX	M0011175	$ 466
	1260 - 300 KG C3/30 EX	M0011181	$ 466
	1260 - 500 KG C3 EX	M0011190	$ 466
	1260 - 635 KG C3 EXX	M0011194	$ 466
1263 - Ex			
	1263 - 50 KG C3/50 EX	M0011216	$ 358
	1263 - 100 KG C3/30 EX	M0014146	$ 358
	1263 - 100 KG C3/50 EX	M0011202	$ 358
	1263 - 150 KG C3 EX	M0018430	$ 358
	1263 - 200 KG C3/30 EX	M0014326	$ 358
	1263 - 200 KG C3/50 EX	M0011209	$ 358
	1263 - 300 KG C3/50 EX	M0011213	$ 358
	1263 - 500 KG C3/50 EX	M0011219	$ 358

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
1510 - Ex			
	1510 - 100 KG M C3 EX	M0011231	$ 807
	1510 - 250 KG M C3/30 EX	M0011233	$ 807
	1510 - 500 KG M C3 EX	M0011235	$ 807
LAMA TİPİ LOADCELL			
Baykon Lama Tipi Loadcell			
BS063			
	BS063-150 kg C3	M0021625	$ 137
	BS063-250 kg BH G3	M0001030	$ 137
	BS063-250 kg C3	M0001023	$ 137
	BS063-500 kg BH G3	M0001031	$ 137
	BS063-500 kg C3	M0001024	$ 137
	BS063-1 t BH G3	M0001032	$ 137
	BS063-1 t C3	M0001025	$ 137
	BS063-1,5 t BH G3	M0021341	$ 137
	BS063-1,5 t C3	M0001026	$ 137
	BS063-2 t BH G3	M0001034	$ 137

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS063-2 t C3	M0001027	$ 137
	BS063-3 t BH G3	M0001035	$ 192
	BS063-3 t C3	M0001028	$ 192
	BS063-5 t BH G3	M0001036	$ 192
	BS063-5 t C3	M0001029	$ 192
	BS063-1 t SS C3	M0016866	$ 0
BS063S			
	BS063S-500 kg BH G3	M0021281	$ 217
	BS063S-500 kg G3	M0017955	$ 217
	BS063S-1 t BH G3	M0021280	$ 217
	BS063S-1 t C3	M0018251	$ 217
	BS063S-1,5 t C3	M0020832	$ 217
	BS063S-2 t BH G3	M0016366	$ 217
	BS063S-2 t C3	M0001041	$ 217
	BS063S-2,5 t C3	M0020833	$ 336
	BS063S-3 t C3	M0018034	$ 336

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS063S-5 t BH G3	M0020769	$ 336
	BS063S-5 t C3	M0018252	$ 336
BS555			
	BS555-10 kg G3	M0001222	$ 251
	BS555-20 kg G3	M0001224	$ 251
	BS555-30 kg G3	M0001225	$ 251
	BS555-50 kg C3	M0001226	$ 251
	BS555-100 kg C3	M0001228	$ 251
	BS555-150 kg C3	M0001229	$ 251
	BS555-200 kg C3	M0001230	$ 251
	BS555-300 kg G3	M0001231	$ 251
	BS555-500 kg G3	M0001232	$ 251
	BS555S-100 kg C3	M0001233	$ 0
	BS555S-200 kg C3	M0020841	$ 0
Flintec Lama Tipi Loadcell			
BK2			
	BK2 - 200 kg TH C3	M0000645	$ 484

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BK2 - 2000 kg TH C3	M0000648	$ 484
	BK2 - 200 kg TM C3	M0000637	$ 484
	BK2 - 500 kg TM C3	M0000638	$ 484
	BK2 - 1000 kg TM C3	M0000639	$ 484
	BK2 - 2000 kg TM C3	M0000640	$ 484
SB2			
	SB2 - 45 klb C3	M0000789	$ 2442
	SB2 - 45 Klb M C3	M0021291	$ 2442
	SB2 - 75 KG	M0011657	$ 2442
SB4			
	SB4 - 5 kN BH C3	M0000747	$ 829
	SB4 - 5 kN BH C4 MI 7.5	M0000761	$ 829
	SB4 - 10 kN BH C3	M0000748	$ 829
	SB4 - 10 kN BH GP	M0000738	$ 829
	SB4 - 10 kN C3 MI 7.5 Shield Connected	M0018931	$ 829
	SB4 - 20 kN BH C3	M0000749	$ 829

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	SB4 - 20 kN BH C3 MI 7.5	M0000754	$ 829
	SB4 - 50 kN BH C3	M0000750	$ 1199
	SB4 - 100 kN BH C1	M0000746	$ 0
	SB4 - 100 kN BH C3	M0021502	$ 0
SB5			
	SB5 - 5 kN BH C3	M0000720	$ 785
	SB5 - 10 kN BH C3	M0000721	$ 785
	SB5 - 20 kN BH C3	M0000722	$ 785
	SB5 - 50 kN BH C1 (15 m cable)	M0019617	$ 681
	SB5 - 50 kN BH C3	M0000723	$ 785
SB8			
	SB8 - 10 Kg C3	M0000694	$ 502
	SB8 - 20 Kg C3	M0000695	$ 502
	SB8 - 50 Kg C3	M0000696	$ 502
	SB8 - 100 Kg C3	M0000697	$ 502
	SB8 - 200 Kg C3	M0000698	$ 502

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	SB8 - 250 Kg C3	M0000699	$ 502
	SB8 - 500 Kg C3	M0000700	$ 502
SLB			
	SLB - 200 lb BH C3	M0000706	$ 436
	SLB - 200 lb CM C3	M0000662	$ 436
	SLB - 200 lb CM GP	M0000657	$ 382
	SLB - 500 lb BH C3	M0000707	$ 436
	SLB - 500 lb CM C3	M0000663	$ 436
	SLB - 500 lb CM GP	M0000658	$ 382
	SLB - 1 klb BH C3	M0000708	$ 436
	SLB - 1 klb CM C3	M0000664	$ 436
	SLB - 2.5 klb BH C3	M0000709	$ 436
	SLB - 2.5 klb CM C3	M0000665	$ 436
	SLB - 5 klb BH C3	M0000710	$ 436
	SLB - 5 klb CM C3	M0000666	$ 436
	SLB - 5 klb CM GP	M0000661	$ 382

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
SB14			
	SB14 - 200 lb CM C3	M0019296	$ 519
	SB14 - 500 lb BH C3	M0000729	$ 519
	SB14 - 500 lb BH C3 Y=23000	M0017952	$ 567
	SB14 - 500 lb CM C3	M0000672	$ 519
	SB14 - 1 klb BH C3	M0000730	$ 519
	SB14 - 1 klb CM C3	M0000673	$ 519
	SB14 - 2.5 klb BH C3	M0000731	$ 519
	SB14 - 2.5 klb BH C3 Y=23000	M0021686	$ 589
	SB14 - 2.5 klb CM C3	M0000674	$ 519
	SB14 - 10 klb CM C3	M0000676	$ 379
	SB14 - 5 klb BH C3	M0000732	$ 519
	SB14 - 5 klb CM C3	M0000675	$ 519
Vishay Lama Tipi Loadcell			
3410-			
	3410 - 250 KG M C3/30	M0011271	$ 343
	3410 - 250 KG M C3/50	M0011272	$ 343

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	3410 - 500 KG M C3/50	M0011288	$ 343
	3410 - 500 KG T-End - C3/30	M0016860	$ 343
	3410 - 500 KG T-End - C3/50	M0011287	$ 343
	3410 - 1000 LB M - C3/30	M0011264	$ 343
	3410 - 1000 LB M C3/50	M0011263	$ 343
	3410 - 1000 LB T-End - C3/50	M0011260	$ 343
	3410 - 1000 LB T-End - F	M0011261	$ 343
	3410 - 1000 LB T-End- C3/30	M0011259	$ 343
	3410 - 1500 LB M C3/30	M0013177	$ 343
	3410 - 1500 LB M C3/50	M0011267	$ 343
	3410 - 1500 LB T-End C3/30	M0011265	$ 343
	3410 - 1500 LB T-End C3/50	M0011266	$ 343
	3410 - 1000 KG	M0001212	$ 343
	3410 - 1000 KG M C3/30	M0011254	$ 343
	3410 - 1000 KG M C3/50	M0011255	$ 343

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	3410 - 1000 KG T-End C3/30	M0011253	$ 343
	3410 - 2500 LB M C3/30	M0011277	$ 343
	3410 - 2500 LB M C3/50	M0011278	$ 343
	3410 - 2500 LB None	M0015527	$ 343
	3410 - 2500 LB None - C3/30	M0015675	$ 343
	3410 - 2500 LB T-End - C3/30	M0011273	$ 343
	3410 - 2500 LB T-End - C3/50	M0011274	$ 343
	3410 - 4000 LB M C3/30	M0011283	$ 343
	3410 - 4000 LB M C3/50	M0011284	$ 343
	3410 - 4000 LB T-End - C3/30	M0011280	$ 343
	3410 - 4000 LB T-End - C3/50	M0011281	$ 343
	3410 - 2000 KG T-End- C3/50	M0013970	$ 343
	3410 - 2000 KG M - C3/30	M0011270	$ 343
	3410 - 2000 KG M C3/50	M0011268	$ 343
	3410 - 2000 KG T-End - C3/30	M0012674	$ 343

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
3420-			
	3420 - 5000 LB M - E	M0011295	$ 339
	3420 - 10 KLB E	M0011291	$ 339
	3420 - 10 Klb G	M0011292	$ 339
	3420 - 10 KLB T-END	M0014540	$ 339
	3420 - 10000 LB SS	M0011293	$ 0
3510-			
	3510 - 300 kg M C3/25	M0013628	$ 378
	3510 - 300 kg T-End C3	M0011309	$ 378
	3510 - 500 KG C3/50 TH Plain	M0021945	$ 378
	3510 - 500 KG M - C3/50	M0011314	$ 378
	3510 - 500 KG M C3/25	M0011311	$ 378
	3510 - 500 KG M C6	M0011313	$ 0
	3510 - 500 KG T-End J6	M0012591	$ 0
	3510 - 1000 KG M - C3/25	M0011301	$ 378
	3510 - 1000 KG T-End- C3/25	M0011299	$ 378

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	3510 - 2500 LB None	M0011308	$ 0
	3510 - 2000 KG M - C3/25	M0011307	$ 378
	3510 - 2000 KG T-End - C3/25	M0011304	$ 378
	3510 - 3000 kg T-End C3	M0018021	$ 648
	3510 - 5000 KG M C3	M0011318	$ 648
	3510 - 5000 KG M C3/30	M0011319	$ 648
	3510 - 5000 KG None C3	M0011322	$ 648
	3510 - 5000 KG T-End C1	M0011315	$ 648
	3510 - 5000 KG T-End C3	M0011316	$ 648
355-			
	355 - 5 KG C3/30	M0011342	$ 368
	355 - 10 KG C3/30	M0011323	$ 364
	355 - 20 KG C3/30	M0011331	$ 364
	355 - 30 KG C3/30	M0011341	$ 364
	355 - 30 KG C4/40	M0012777	$ 534
	355 - 50 KG C3/20	M0012276	$ 364

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	355 - 50 KG C3/20 T-End	M0018473	$ 364
	355 - 50 KG C3/30	M0011344	$ 364
	355 - 100 KG C3/30	M0011327	$ 364
	355 - 100 KG C4/40	M0011329	$ 534
	355 - 200 KG C3/20	M0011335	$ 364
	355 - 200 KG C3/30	M0011336	$ 364
	355 - 200 KG C4/30	M0011337	$ 534
	355 - 250 KG C3/20	M0015461	$ 364
	355 - 250 KG C3/30	M0011339	$ 364
	355 - 500 KG C3/30	M0011346	$ 364
EX LAMA TİPİ LOADELL			
Baykon Ex Lama Tipi Loadcell			
BS063 Ex			
	BS063-150 kg C3 Exx	M0022773	$ 242
	BS063-250 kg BH G3 Exx	M0022765	$ 242
	BS063-250 kg C3 Exx	M0022766	$ 242
	BS063-500 kg BH G3 Exx	M0022771	$ 242

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS063-500 kg C3 Exx	M0022772	$ 242
	BS063-1 t BH G3 Exx	M0022759	$ 242
	BS063-1 t C3 Exx	M0022760	$ 242
	BS063-1,5 t BH G3 Exx	M0022761	$ 242
	BS063-1,5 t C3 Exx	M0022762	$ 242
	BS063-2 t BH G3 Exx	M0022763	$ 242
	BS063-2 t C3 Exx	M0022764	$ 242
	BS063-3 t BH G3 Exx	M0022767	$ 297
	BS063-5 t BH G3 Exx	M0022769	$ 297
	BS063-5 t C3 Exx	M0022770	$ 297
BS063S Ex			
	BS063S-500 kg BH G3 Exx	M0022757	$ 322
	BS063S-500 kg G3 Exx	M0022758	$ 322
	BS063S-1 t BH G3 Exx	M0022748	$ 322
	BS063S-1 t C3 Exx	M0022749	$ 322
	BS063S-1,5 t C3 Exx	M0022750	$ 322

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS063S-2 t BH G3 Exx	M0022751	$ 322
	BS063S-2 t C3 Exx	M0022752	$ 322
	BS063S-2,5 t C3 Exx	M0022753	$ 322
	BS063S-3 t C3 Exx	M0022754	$ 441
	BS063S-5 t BH G3 Exx	M0022755	$ 441
	BS063S-5 t C3 Exx	M0022756	$ 441
BS555 Ex - BS555S Ex			
	BS555-10 kg G3 Exx	M0022709	$ 356
	BS555-20 kg G3 Exx	M0022710	$ 356
	BS555-30 kg G3 Exx	M0022711	$ 356
	BS555-50 kg C3 Exx	M0022712	$ 356
	BS555-100 kg C3 Exx	M0022713	$ 356
	BS555-150 kg C3 Exx	M0022714	$ 356
	BS555-200 kg C3 Exx	M0022718	$ 356
	BS555-300 kg G3 Exx	M0022716	$ 356
	BS555-500 kg G3 Exx	M0022717	$ 356

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS555S-100 kg C3 Exx	M0022719	$ 0
	BS555S-200 kg C3 Exx	M0022720	$ 0
Flintex Ex Lama Tipi Loadcell			
SB4 Ex			
	SB4 - 5 KN BH C3 EEx	M0001159	$ 938
	SB4 - 50 KN BH C3 EEx	M0001162	$ 1308
	SB4 - 100 KN BH C3 EEx	M0001163	$ 0
SB5 Ex			
	SB5 - 20 kN BH C3 EEx	M0001134	$ 894
	SB5 - 50 kN BH C3 EEx	M0001135	$ 894
	SB5 - 50 kN BH C3 EEx KSE 15m FM Label	M0021728	$ 0
SB6 Ex			
	SB6 - 200 N C3 EEx	M0001185	$ 1034
SB8 Ex			
	SB8 - 10 Kg C3 EEx	M0020268	$ 611
	SB8 - 20 Kg C3 EEx	M0020798	$ 611
	SB8 - 50 Kg C3 EEx	M0019246	$ 611
	SB8 - 100 Kg C3 EEx	M0001257	$ 611

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	SB8 - 200 Kg C3 EEx	M0001258	$ 611
	SB8 - 500 Kg C3 EEx	M0020968	$ 611
SLB Ex			
	SLB - 200 lb BH C3 EEx	M0001118	$ 545
	SLB - 500 lb BH C3 EEx	M0001119	$ 545
	SLB - 500 lb CM C3 EEx	M0001099	$ 545
	SLB - 1 klb BH C3 EEx	M0001120	$ 545
	SLB - 1 klb CM C3 EEx	M0001100	$ 545
	SLB - 2.5 klb BH C3 EEx	M0001121	$ 545
	SLB - 2.5 klb CM C3 EEx	M0001101	$ 545
	SLB - 5 klb BH C3 EEx	M0001122	$ 600
SB14 Ex			
	SB14 - 200 lb BH C3 EEx	M0019845	$ 628
	SB14 - 500 lb BH C3 EEx	M0001141	$ 628
	SB14 - 500 lb BH C3 Ex Y=23000	M0001146	$ 654
	SB14 - 500 lb CM C3 EEx	M0001108	$ 628

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	SB14 - 1 klb BH C3 EEx	M0001142	$ 628
	SB14 - 1 klb BH C3 Ex Y=23000	M0000735	$ 654
	SB14 - 2.5 klb BH C3 EEx	M0001143	$ 628
	SB14 - 2,5 klb BH C3 Atex with PTFE-cable	M0022122	$ 755
	SB14 - 5 Klb BH C3 Atex Y=23000	M0021376	$ 654
	SB14 - 5 klb BH C3 EEx	M0001144	$ 628
	SB14 - 5 klb CM C3 EEx	M0020871	$ 628
Vishay Ex Lama Tipi Loadcell			
3510 Ex			
	3510 - 500 KG M C3/25 EX	M0011312	$ 480
	3510 - 1000 KG M C3/25 EX	M0011300	$ 480
	3510 - 2000 KG M C3/25 EX	M0011305	$ 480
	3510 - 2000 KG T End C3 EX	M0015917	$ 480
	3510 - 5000 KG T End EX	M0015916	$ 730
355 Ex			
	355 - 5 KG C3/30 Ex	M0021705	$ 466
	355 - 10 KG C3/30 Ex	M0016362	$ 466

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	355 - 20 KG C3/30 EEX	M0016449	$ 466
	355 - 50 KG C3 EX	M0016942	$ 466
	355 - 100 KG C3 - EX	M0011328	$ 466
	355 - 200 KG C3 - EX	M0016481	$ 466
	355 - 500 KG C3 EX	M0016358	$ 615
ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL			
BD410			
	BD410-10 klb	M0001373	$ 266
	BD410-15 klb	M0012321	$ 266
	BD410-25 klb	M0001374	$ 266
	BD410-35 klb	M0001375	$ 266
BD410S			
	BD410S-5 klb	M0012735	$ 296
	BD410S-10 klb	M0001379	$ 548
	BD410S-15 klb	M0012804	$ 548
	BD410S-25 klb	M0001380	$ 548
	BD410S-35 klb	M0001381	$ 548

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BD420			
	BD420-50 klb	M0001376	$ 286
	BD420-70 klb	M0001377	$ 286
	BD420-75 klb	M0013520	$ 286
	BD420-100 klb	M0001378	$ 531
BD420S			
	BD420S-25 klb	M0013419	$ 581
	BD420S-50 klb	M0001382	$ 654
	BD420S-70 klb	M0001383	$ 715
	BD420S-100 klb	M0001384	$ 1186
BY535			
	BY535-1,5 t	M0011502	$ 572
	BY535-2,5 t	M0016766	$ 597
	BY535-10 t	M0001487	$ 646
BY540			
	BY540-12.5 t	M0014013	$ 967
	BY540-30 t IP68	M0018411	$ 0

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BY550			
	BY550 - 20 t	M0014399	$ 1819
	BY550HTPT - 10 t	M0021059	$ 0
BY554			
	BY554HT-50 t	M0016324	$ 4293
	BY554HT-100 t	M0013714	$ 4702
	BY554HT-150 t	M0011503	$ 5519
BASKI TİPİ LOADCELL			
Baykon Baskı Tipi Loadcell			
BR150			
	BR150-5t	M0021504	$ 0
	BR150HT-1t	M0020123	$ 1390
	BR150HT-2t	M0019191	$ 1390
	BR150HT-5t	M0018981	$ 1390
BR200S			
	BR200S-5 t C1	M0017057	$ 552
	BR200S-10 t C3	M0017058	$ 552
	BR200S-15 t C3	M0017059	$ 711
	BR200S-20 t C3	M0017060	$ 711

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BR110			
	BR110-1 t	M0013976	$ 364
	BR110-2,2 t	M0001389	$ 364
	BR110-4,7 t	M0001390	$ 364
	BR110-10 t	M0001391	$ 450
	BR110-15 t	M0001392	$ 482
	BR110-22 t	M0001393	$ 482
	BR110-33 t	M0001394	$ 564
	BR110-47 t	M0001395	$ 574
	BR110-68 t	M0001396	$ 574
	BR110-100 t	M0001397	$ 1180
	BR110-150 t	M0001398	$ 1180
	BR110-220 t	M0012975	$ 2821
	BR110-330 t	M0012976	$ 2821
	BR110HTPT-22 t	M0014363	$ 2324
	BR110HTPT-33 t	M0014958	$ 2723

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BR110S			
	BR110S-2,2 t G3	M0021119	$ 405
	BR110S-4,7 t G3	M0020584	$ 405
	BR110S-10 t C3	M0020959	$ 511
	BR110S-15 t C3	M0020587	$ 511
	BR110S-22 t C3	M0020957	$ 511
	BR110S-33 t C3	M0020597	$ 675
	BR110S-47 t C3	M0020598	$ 912
	BR110S-68 t G3	M0021918	$ 912
	BR110S-100 t G3	M0021891	$ 1482
	BR110S-330 t G3	M0020601	$ 0
	BR110SHTPT-150 t	M0013620	$ 3032
BR016			
	BR016-20 t C3	M0012324	$ 266
	BR016-30 t C3	M0001385	$ 266
	BR016-40 t C3	M0001386	$ 388

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BR016-50 t C3	M0012609	$ 388
	BR016L-30 t C3	M0001387	$ 0
	BR016S-30 t G3	M0012608	$ 409
BR020			
	BR020-30 t C3	M0021241	$ 429
	BR020-30 t C3*	M0021696	$ 429
	BR020-50 t C3	M0021242	$ 511
	BR020-50 t C3*	M0021697	$ 511
Flintec Baskı Tipii Loadcell			
RC1			
	RC1 - 250 kN C1	M0000796	$ 1328
	RC1 - 250 kN C3	M0000800	$ 1328
	RC1 - 400 kN C3	M0000801	$ 1184
	RC1 - 600 kN C3	M0000802	$ 3511
RC3			
	RC3 - 7.5 t C3	M0000819	$ 675
	RC3 - 7.5 t C4	M0000825	$ 0

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	RC3 - 15 t C3	M0000820	$ 675
	RC3 - 15 t C4	M0018352	$ 0
	RC3 - 22.5 t C3	M0000821	$ 675
	RC3 - 30 t C3	M0000822	$ 848
	RC3 - 30 t C3* Y.K	M0000854	$ 0
	RC3 - 30 t C3-5	M0021519	$ 720
	RC3 - 30 t C4	M0000828	$ 0
	RC3 - 30 t C4* Y.K	M0000860	$ 0
	RC3 - 40 t C3	M0000823	$ 846
	RC3 - 40 t C3 With Surge Arrestors	M0021290	$ 0
	RC3 - 40 t C3* Y.K	M0000855	$ 0
	RC3 - 40 t C3-5	M0021520	$ 0
	RC3 - 40 t C4	M0018951	$ 0
	RC3 - 50 t C3	M0000824	$ 1308
	RC3 - 100 t C3	M0019474	$ 0

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	RC3 - 150 t GP	M0000811	$ 0
	RC3 - 300 t GP	M0000812	$ 0
Vishay Baskı Tipi Loadcell			
120-			
	120 - 3000 KG	M0020723	$ 0
	120 - 10000 KG	M0020682	$ 1431
	120 - 20000 KG	M0001476	$ 1431
	120 - 30000 KG	M0001477	$ 1431
220-			
	220 - 5000 KG	M0001480	$ 1560
	220 - 5000 KG C3	M0011246	$ 1560
	220 - 10000 KG C3	M0011238	$ 1560
	220 - 20000 KG C3	M0011240	$ 2249
	220 - 30000 KG C3	M0011243	$ 2249
	220 - 30000 KG C4	M0011244	$ 2249
	220 - 50000 KG C2	M0014269	$ 3481
	220 - 50000 KG C3	M0011248	$ 3481

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
RLC			
	RLC - 250 KG C3	M0015704	$ 858
	RLC - 500 KG C3	M0011651	$ 907
	RLC - 500 Kg C6	M0016946	$ 1032
	RLC - 1000 KG C3	M0011647	$ 907
	RLC - 2000 KG C3	M0011649	$ 980
	RLC - 3500 KG C3	M0011645	$ 980
	RLC - 5000 KG C3	M0011650	$ 980
	RLC - 10000 KG C3	M0011648	$ 1295
	RLC - 28000 KG CC-SC	M0016491	$ 1635
EX BASKI TİPİ LOADCELL			
Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell			
BR016 Ex - BR016S Ex			
	BR016-20 t C3 Exx	M0022706	$ 371
	BR016-30 t C3 Exx	M0022702	$ 371
	BR016-40 t C3 Exx	M0022703	$ 493
	BR016-50 t C3 Exx	M0022704	$ 514

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BR016S-30 t G3 Exx	M0022705	$ 0
BR020 Ex			
	BR020-30 t C3 Exx	M0022707	$ 534
	BR020-50 t C3 Exx	M0022708	$ 616
BR110 Ex			
	BR110-1 t Exx	M0022737	$ 469
	BR110-2,2 t Exx	M0022725	$ 469
	BR110-4,7 t Exx	M0022726	$ 469
	BR110-10 t Exx	M0022727	$ 555
	BR110-15 t Exx	M0022728	$ 587
	BR110-22 t Exx	M0022729	$ 587
	BR110-33 t Exx	M0022730	$ 669
	BR110-47 t Exx	M0022731	$ 679
	BR110-68 t Exx	M0022732	$ 679
	BR110-100 t Exx	M0022733	$ 1285
	BR110-150 t Exx	M0022734	$ 1285

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BR110-220 t Exx	M0022735	$ 2926
	BR110-330 t Exx	M0022736	$ 2926
BR110S Ex			
	BR110S-2,2 t G3 Exx	M0022741	$ 510
	BR110S-4,7 t G3 Exx	M0022745	$ 510
	BR110S-10 t C3 Exx	M0022738	$ 616
	BR110S-15 t C3 Exx	M0022740	$ 616
	BR110S-22 t C3 Exx	M0022742	$ 616
	BR110S-33 t C3 Exx	M0022743	$ 780
	BR110S-47 t C3 Exx	M0022746	$ 1017
	BR110S-68 t G3 Exx	M0022747	$ 1017
	BR110S-100 t G3 Exx	M0022739	$ 1587
	BR110S-330 t G3 Exx	M0022744	$ 0
BR200S Ex			
	BR200S-5 t C1 Exx	M0022698	$ 657
	BR200S-10 t C3 Exx	M0022699	$ 657

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BR200S-15 t C3 Exx	M0022700	$ 816
	BR200S-20 t C3 Exx	M0022701	$ 816
Flintec Ex Baskı Tipi Loadcell			
	RC3 - 7.5 t C3 EEx	M0001425	$ 1151
	RC3 - 7.5 t C4 EEx	M0001431	$ 0
	RC3 - 15 t C3 EEx	M0001426	$ 1151
	RC3 - 22.5 t C3 EEx	M0001427	$ 1116
	RC3 - 30 t C3 EEx	M0001428	$ 957
	RC3 - 40 t C3 EEx	M0018967	$ 955
	RC3 - 50 t C3 EEx	M0001430	$ 1417
	RC3 - 100 t C3 EEx	M0021095	$ 0
	RC3 - 150 t GP EEx	M0001417	$ 0
Vishay Ex Baskı Tipi Loadcell			
220 Ex			
	220 - 10000 KG C3 EX	M0014601	$ 1680
RLC Ex			
	RLC - 250 KG C3 Atex	M0021717	$ 980

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	RLC - 500 KG C3 Exx	M0015162	$ 1028
	RLC - 500 Kg C6 Exx	M0014854	$ 1154
	RLC - 1000 KG C3 Exx	M0019703	$ 1028
	RLC - 1000 Kg C6 Exx	M0015087	$ 1154
	RLC - 1000 Kg C6 Exx Y=14000	M0021762	$ 0
	RLC - 2000 Kg C6 Exx Y=28000	M0018684	$ 0
	RLC - 5000 KG C6 Exx	M0017169	$ 0
ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL			
Baykon Askı Tipi Loadcell			
BT601			
	BT601-2 KG	M0015444	$ 102
	BT601-5 KG	M0015445	$ 102
	BT601-10 KG	M0015446	$ 102
	BT601-50 KG	M0018359	$ 102
BT602			
	BT602- 20 KG G3	M0015015	$ 204
	BT602- 30 KG G3	M0015016	$ 204

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BT602- 50 KG G3	M0015017	$ 204
BT610			
	BT610-50 Kg	M0021122	$ 229
	BT610-100 Kg	M0020681	$ 229
	BT610-200 Kg	M0014565	$ 229
	BT610-300 Kg	M0020741	$ 229
	BT610-500 Kg	M0014447	$ 229
	BT610-1 t	M0020742	$ 280
	BT610-2 t	M0021123	$ 327
	BT610-3 t	M0021124	$ 327
	BT610-5 t	M0021125	$ 327
	BT610S-100 kg	M0001276	$ 312
	BT610S-200 kg	M0012506	$ 312
	BT610S-250 kg	M0001277	$ 312
	BT610S-300 kg	M0019233	$ 312
	BT610S-500 kg	M0001278	$ 312

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BT610S-1 t	M0001279	$ 312
	BT610S-2 t	M0021127	$ 331
	BT610S-3 t	M0021128	$ 331
	BT610S-5 t	M0021129	$ 331
Flintec Askı Tipi Loadcell			
UB1			
	UB1 - 10 KN C3	M0001292	$ 961
	UB1 - 20 KN C3	M0001293	$ 961
	UB1 - 50 KN C3	M0001294	$ 0
	UB1 - 100 KN C3	M0020724	$ 0
UB6			
	UB6 - 1 KN C3	M0001301	$ 811
	UB6 - 2 KN C3	M0001302	$ 811
ULB			
	ULB - 100 KG	M0001335	$ 481
	ULB - 500 KG C3	M0001337	$ 481
	ULB - 1000 KG C3	M0001338	$ 481

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	ULB - 2000 KG C3	M0001339	$ 854
	ULB - 3000 KG C3	M0001340	$ 1032
	ULB - 3000 KG C3 Shield connected	M0018970	$ 1032
	ULB - 5000 KG C3	M0001341	$ 1131
Vishay Askı Tipi Loadcell			
614			
	614 - 50 KG C3/50	M0011375	$ 206
	614 - 50 KG G	M0011378	$ 206
	614 - 50 KG G5 C3/50	M0015759	$ 206
	614 - 100 KG C3/50	M0012736	$ 206
	614 - 100 KG G	M0011369	$ 206
	614 - 200 KG C3/50	M0016113	$ 206
	614 - 200 KG G	M0011371	$ 206
	614 - 300 KG C3/50	M0013971	$ 206
	614 - 300 KG G	M0011373	$ 206
	614 - 500 KG C3/50	M0011380	$ 206

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	614 - 500 KG G	M0001352	$ 206
615			
	615 - 100 KG G	M0011385	$ 284
	615 - 200 KG G	M0011392	$ 284
	615 - 300 KG G	M0011395	$ 284
	615 - 500 KG G	M0011398	$ 284
	615 - 1000 KG G	M0011388	$ 284
616			
	616 - 50 KG G	M0015088	$ 335
	616 - 100 KG G	M0011401	$ 335
	616 - 200 KG G	M0014186	$ 335
	616 - 300 KG G	M0013972	$ 335
	616 - 500 KG G	M0011412	$ 335
	616 - 1000 KG G	M0011405	$ 335
619			
	619 - 1500 KG	M0001359	$ 335
	619 - 2000 KG C3	M0011413	$ 335

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	619 - 2000 KG E	M0011414	$ 335
	619 - 2000 KG G	M0011416	$ 335
	619 - 5000 KG E	M0001362	$ 437
	619 - 5000 KG G	M0014443	$ 437
620			
	620 - 1000 KG M C3	M0011418	$ 842
	620 - 5000 KG M C3/50	M0017390	$ 1355
EX ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL			
Baykon Ex Askı Tipi Loadcell			
BT610S Ex			
	BT610S-100 kg Exx	M0022689	$ 417
	BT610S-200 kg Exx	M0022693	$ 417
	BT610S-250 kg Exx	M0022690	$ 417
	BT610S-300 kg Exx	M0022694	$ 417
	BT610S-500 kg Exx	M0022691	$ 417
	BT610S-1 t Exx	M0022692	$ 417
	BT610S-2 t Exx	M0022695	$ 436

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BT610S-3 t Exx	M0022696	$ 436
	BT610S-5 t Exx	M0022697	$ 436
Flintec Ex Askı Tipi Loadcell			
	ULB - 100 KG EEx	M0018365	$ 590
	ULB - 200 KG EEx	M0021289	$ 590
	ULB - 500 KG C3 Ex	M0016488	$ 590
	ULB - 1000 KG C3 EEx	M0015959	$ 590
	ULB - 3000 KG C3 EEx	M0021021	$ 1142
Vishay Ex Askı Tipi Loadcell			
	616 - 100 KG EX	M0018204	$ 458
DİJİTAL LOADCELLER			
Baykon Dijital Loadceller			
BS063D			
	BS063D-1 t	M0019850	$ 177
	BS063D-2 t	M0020487	$ 177
	BS063D-2 t TH	M0020776	$ 177
	BS063D-5 t	M0020488	$ 195
	BS063D-5 t TH	M0020775	$ 308

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BS063D - 1 t BH	-	$ 235
	BS063D - 2 t BH	-	$ 235
	BS063D - 5 t BH	-	$ 308
BS063SD			
	BS063SD - 1 t	-	$ 235
	BS063SD - 2 t	-	$ 235
	BS063SD - 5 t	-	$ 308
	BS063SD-1 t BH G3	M0017142	$ 235
	BS063SD-2 t BH G3	M0017143	$ 235
	BS063SD-5 t BH G3	M0017144	$ 308
BR200SD			
	BR200SD-5 t G3	M0017482	$ 465
	BR200SD-10 t G3	M0017480	$ 465
	BR200SD-15 t G3	M0017481	$ 570
BR110D			
	BR110D-150t BH G3	M0020210	$ 1057

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BR110SD			
	BR110SD-4,7 t G3	M0023954	$ 519
	BR110SD-10 t G3	M0023378	$ 690
	BR110SD-15 t G3	M0023955	$ 690
	BR110SD-22 t G3	M0023956	$ 690
	BR110SD-33 t G3	M0023957	$ 771
	BR110SD-220t G3	M0019477	$ 3129
BR016D			
	BR016D - 30 t C3	M0021417	$ 482
BR030D			
	BR030SD-30 t C3	M0018282	$ 713
	BR030SD-50 t C3	M0019595	$ 750
	BR030SD-100 t C3	M0020017	$ 1232
BR032D			
	BR032SD-30 t C3	M0018283	$ 911
	BR032SD-50 t C3	M0020563	$ 931
BYPD			
	BYPD80-20 t	M0020192	$ 0

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BYPD920-100 t	M0021049	$ 0
Flintec Dijital Loadceller			
	RC3 - 30 t Digitol C4	M0011644	$ 1470
	RC3Dv2 - 30t C4	M0021410	$ 1470
	RC3D - 40 t C4	M0013696	$ 1470
	RC3 - 40 t Digitol C4	M0012572	$ 1470
	RC3D - 30 t C4	M0012970	$ 1470
GERGİ TİPİ LOADCELL			
Baykon Gergi Tipi Loadcell			
	BW010 - 50 kg	M0021775	$ 253
	BW010 - 100 kg	M0021774	$ 253
	BW050 - 100 kg	M0021773	$ 1294
ÖZEL TİP LOADCELLER			
Baykon Özel Tip Loadceller			
BY404			
	BY404-10 t	M0021223	$ 769
	BY404-15 t	M0001492	$ 769
	BY404-20 t	M0001493	$ 769
	BY404-30 t	M0001494	$ 1032

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BY404-50 t	M0001495	$ 2123
	BY404-100 t	M0001496	$ 5703
	BY404-150 t	M0001497	$ 6364
BY530			
	BY530-30 t	M0001499	$ 877
	BY530HT-10 t	M0018934	$ 0
BY602			
	BY602-1 t	M0015657	$ 522
	BY602-2 t	M0015658	$ 522
	BY602-3 t	M0015659	$ 522
	BY602-5 t	M0001490	$ 720
	BY602-10 t	M0001491	$ 868
BY802			
	BY802-100 Kg	M0015161	$ 368
	BY802-500 Kg	M0015754	$ 368
	BY802-1 t	M0015432	$ 368
	BY802-2 t	M0014859	$ 368

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BY802-5 t	M0014860	$ 368
	BY802-10 t	M0014861	$ 634
	BY802-20 t	M0015100	$ 634
	BY802-30 t	M0014862	$ 634
	BY802-50 t	M0016645	$ 715
	BY802-60 t	M0014863	$ 715
	BY802-100 t	M0015586	$ 1758
	BY802-150 t	M0019530	$ 1881
	BY803-200 t	M0018433	$ 0
	BY803-300 t	M0018144	$ 0
BYP40			
	BYP40-5 t	M0012209	$ 368
BYP50			
	BYP50-10 t	M0012210	$ 493
BYP60			
	BYP60-20 t	M0014954	$ 769
	BYP60-30 t	M0014955	$ 819

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BYP60-50 t	M0018797	$ 951
	BYP60-80 t	M0014953	$ 0
	BYP60-100 t	M0018126	$ 0
BYP70			
	BYP70-20 t	M0020180	$ 1638
BYP20			
	BYP20T SS - 20 t	-	$ 1736
Vishay Özel Tip Loadceller			
240-			
	240-2 kg	M0000971	$ 2886
	240-5 kg	M0000973	$ 1971
	240-7 kg	M0000974	$ 1971
	240-10 kg	M0000975	$ 1971
	240-15 kg	M0000976	$ 1971
	240-20 kg	M0000977	$ 1971
	240-30 kg	M0000978	$ 1971
	240-50 kg	M0000979	$ 1971

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
240SS			
	240-2 kg SS	M0001014	$ 3048
	240-5 kg SS	M0017752	$ 2429
	240-7 kg SS	-	$ 2429
	240-10 kg SS	M0001018	$ 2429
	240-15 kg SS	M0011250	$ 2429
	240-20 kg SS	M0014765	$ 2429
	240-30 kg SS	M0014549	$ 2429
	240-50 kg SS	-	$ 2429
BAYKON OPSİYONLAR			
	ATEX (BAYKON)	-	$ 105
FLİNTEC OPSİYONLAR			
	ATEX (FLINTEC)	-	$ 102
VISHAY OPSİYONLAR			
	ATEX (VISHAY)	-	$ 102

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP022



LP022-3 kg G3 M0020877

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP022-5 kg G3 M0021120

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP022-8 kg C3 M0020825

8 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-10 kg C3 M0020826

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP022



LP022-15 kg C3 M0020827

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-20 kg C3 M0020828

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-30 kg C3 M0020829

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-35 kg C3 M0020830

35 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-40 kg C3 M0020831

40 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP042-5 kg G3 M0020878

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-8 kg G3 M0020814

8 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-10 kg G3 M0020815

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP042



LP042-15 kg G3 M0020816

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-20 kg C3 M0020817

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-30 kg C3 M0020820

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-50 kg C3 M0020821

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP042



LP042-60 kg C3 M0020822

60 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-75 kg C3 M0020823

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-100 kg C3 M0020824

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-150 kg G3 M0020818

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042-200 kg G3 M0020819

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçüm imkanı sağlar.



LP042S-10 kg G3 M0020643

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçü imkanı sağlar



LP042S-20 kg G3 M0020647

20 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Yapı
IP65 Koruma Sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçü imkanı sağlar



LP042S-30 kg G3 M0021130

30 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Yapı
IP65 Koruma Sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçü imkanı sağlar



LP042S-50 kg G3 M0020648

50 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Yapı
IP65 Koruma Sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve
ölçü imkanı sağlar



LP242-50 kg G3 M0020805

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-60 kg G3 M0020806

60 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-100 kg C4 M0020807

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP242



LP242-150 kg C4 M0020808

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-200 kg C4 M0020809

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-250 kg C4 M0020810


250 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-300 kg C4 M0020811

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP242

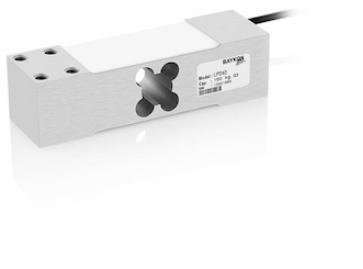

LP242-400 kg C4 M0020812


400 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



LP242-500 kg C4 M0020813

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP263

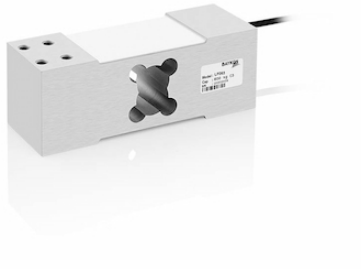

LP263-50 kg G3 M0020880

50 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap:
6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000



LP263-100 kg G3 M0020879

100 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap:
6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP263



LP263-150 kg C3 M0020799

150 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000



LP263-200 kg C3 M0020800

200 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı



LP263-250 kg C3 M0020801


250 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı



LP263-300 kg C3 M0020802


300 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP263

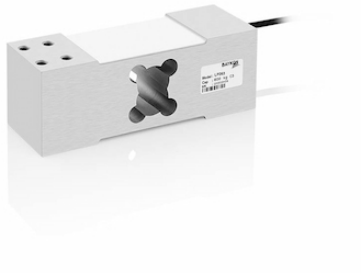

LP263-500 kg C3 M0020803


500 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı
Maksimum Platform boyutları 600*600mm

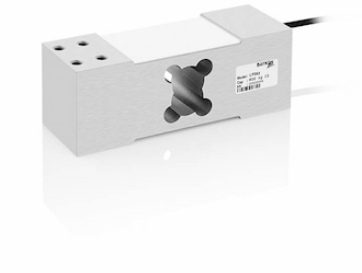

LP263-600 kg C3 M0021131

600 Kg Kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum
yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | LP263S

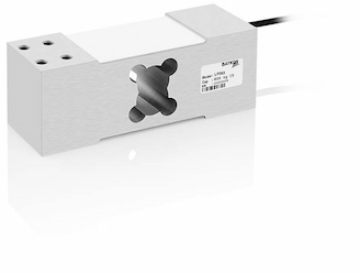

LP263-750 kg C3 M0020804

750 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı



LP263S-100 kg C3 M0021170

100 kg kapasiteli
IP65 Koruma Sınıfında
Paslanmaz Çelikten imal
OIML C3 Onaylı
600x600 mm 'e kadar platformlarda
kullanıma uygun.



LP263S-250 kg C3 M0021171

250 kg kapasiteli
IP65 Koruma Sınıfında
Paslanmaz Çelikten imal
OIML C3 Onaylı
600x600 mm 'e kadar platformlarda
kullanıma uygun.




LP263SW-300 kg C3 M0020641

300 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Paslanmaz çelik yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı



LP263SW-500 kg C3 M0020642


500 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Paslanmaz çelik yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

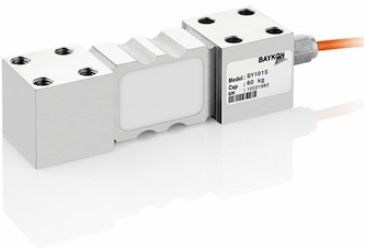

BY101S-30 kg M0000385


30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Single Point Loadcell | BY101S

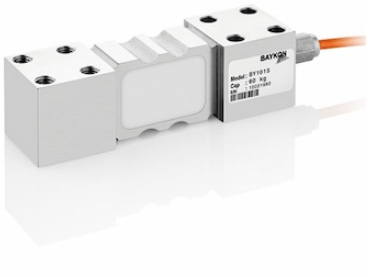

BY101S-60 kg M0000386


60 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

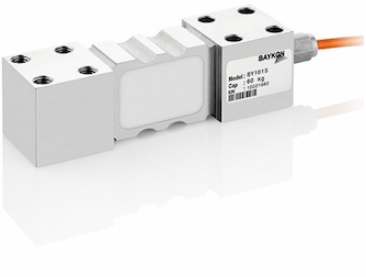

BY101S-100 kg M0000387


100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC1

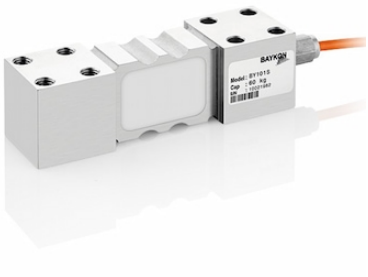

BY101S-200 kg M0000389

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

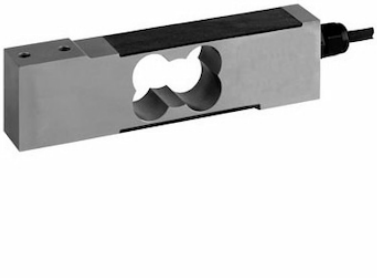

PC1 - 10 kg C3 M0000404

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC1



PC1 - 15 kg C3 M0000405

15 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 15 kg C4 M0000420

15 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



PC1 - 30 kg C3 M0000406

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 50 kg C3 M0000407

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC1



PC1 - 75 kg C3 M0000408

75 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 100 kg C3 M0000409

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 200 KG C3 M0011619

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC12 - 20 Kg C3 M0000482

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC6



PC6 - 10 kg C3 M0000469

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 10 kg C3 MI6 Y=25000 M0021687

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 10 kg C3 Shield connected to body M0017706

10 kg kapasiteli (shield gövdeye bağlı)
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 10 kg C3 Y=25000 M0018174

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
Y=25000

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC6



PC6 - 20 kg C3 M0000470

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 20 kg C3 Shield connected to body M0017873

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 20 kg C3 Y=25000 M0000496

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
1/25000 çözünürlükte



PC6 - 22 kg C3 MI 6 Y=22000 M0018045

22 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC6



PC6 - 50 kg C3 M0000471

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 50 kg C3 MI 6 Y=25000 M0000497

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 50 kg C3 Shield connected to body M0016270

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 100 kg C3 M0000472

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC6



PC6 - 100 kg C3 Shield connected to body M0018426

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 100 kg C3 Y=25000 M0000477

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




PC6 - 200 kg C3 M0000473

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




PC6 - 200 kg C3 Shield connected to body M0018088

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

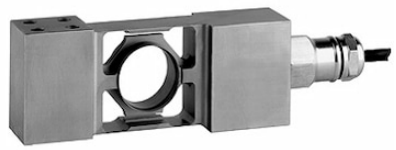

PC6 - 200 kg C3 Y=25000 M0020969

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

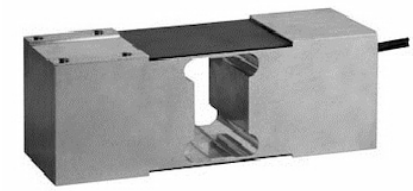


PC60 - 30 KG C3 M0011624

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC60 - 50 KG C3 M0011626


50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

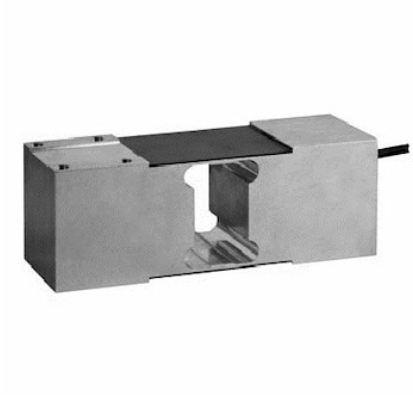

PC60 - 100 KG C3 M0011622


100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC60

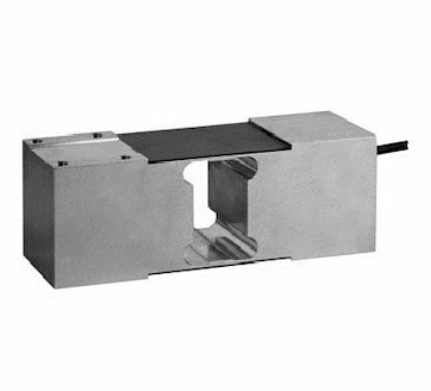

PC60 - 200 KG C3 M0011623

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

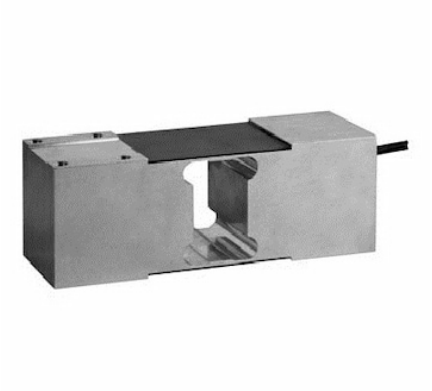

PC60 - 300 KG C3 M0011625

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




PC60 - 500 KG C3 M0011627

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC60 - 750 KG C3 M0011628

750 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

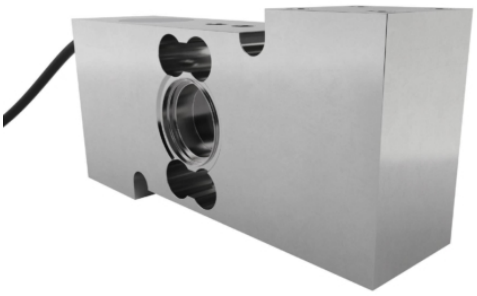

PC7 - 100 kg C3 M0017485

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC22 - 10 kg C3 M0020486


10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC30



PC22 - 30 kg C3 M0019728


30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

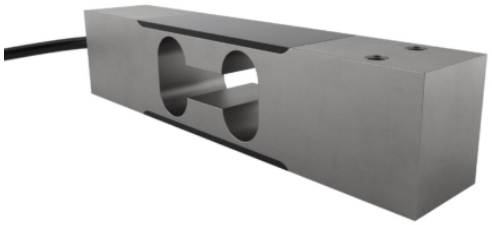

PC30 - 10 KG C3 M0021396


10 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC30

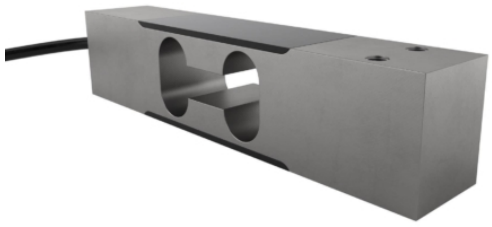


PC30 - 15 KG C3 M0017570

15 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

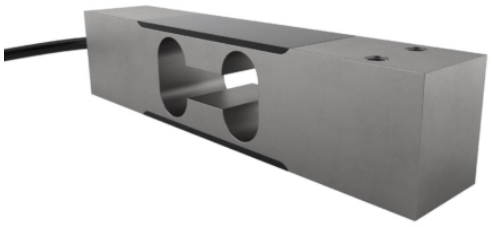


PC30 - 30 KG C3 M0015743

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 Koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

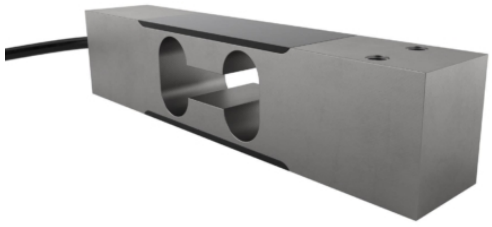

PC30 - 30 KG C3 Y=15000 M0018256


30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 Koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

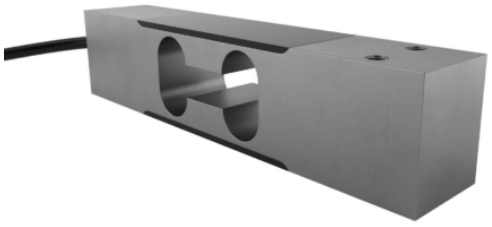

PC30 - 50 KG C3 M0020014


50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC42

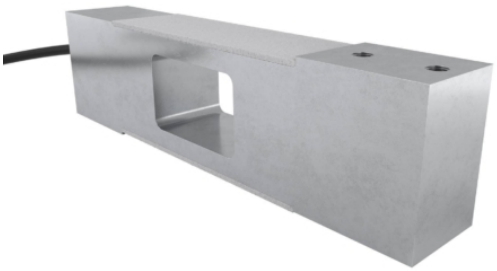


PC42 - 5 Kg C3 M0000572

5 Kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

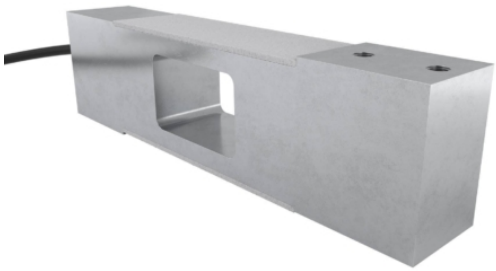


PC42 - 10 Kg C3 M0000573

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

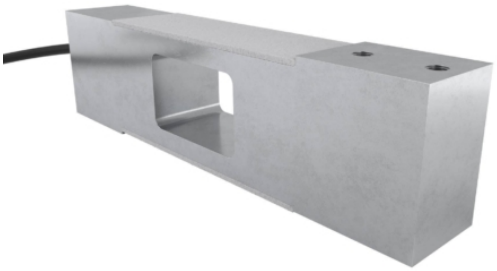

PC42 - 30 Kg C3 M0020323


30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

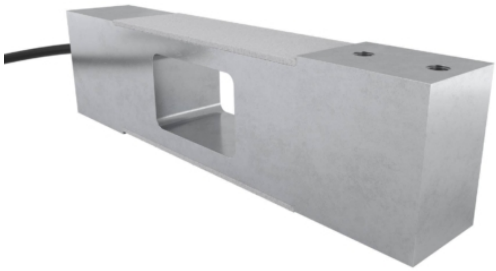

PC42 - 50 Kg C3 M0020073


50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC42

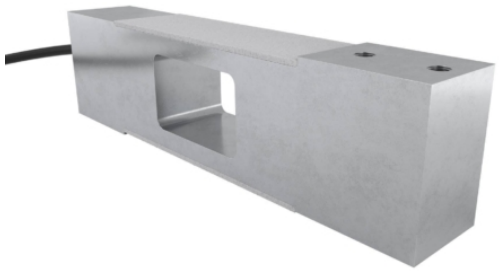

PC42 - 100 Kg C3 M0020324


100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

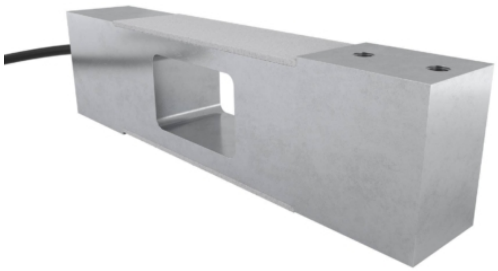

PC42 - 200 Kg C3 M0020991


200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PC46

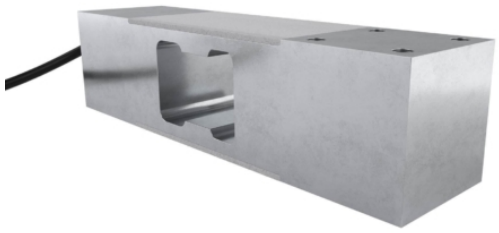


PC46 - 100kg C3 M0021681

100 Kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

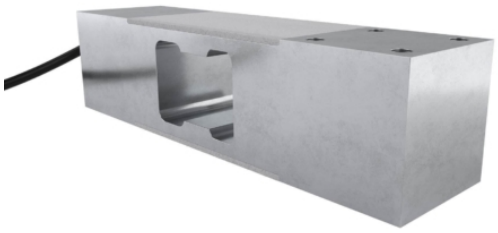

PC46 - 200kg C3 M0018270

200 Kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

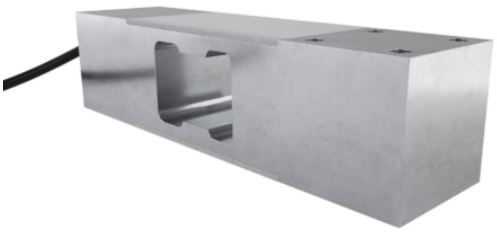


PC46 - 250 Kg GP M0000425

250 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



PCB - 50 KG C3 M0011633

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PCB - 100 KG C3 M0011630


100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PCB - 100 KG C3 Shield Connected to Body M0019912


100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Single Point Loadcell | PCB




PCB - 250 KG C3 M0011632

250 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




PCB - 500 KG C3 M0011634

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PCB - 500 kg C3 Shield connected to body M0019092

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PCB - 1000 KG C3 M0011631

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1002



1002 - 0,5 KG M0000869

0,5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002 - 0.5 KG Z M0011018

0,5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002 - 1 KG M0000870

1 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002 - 3 KG M0000872

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1002



1002 - 5 KG M0000873

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002K - 15 KG M0000876

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002K - 20 KG M0000877

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002K - 20 KG Z M0013938

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1002 - 20 KG M0011020

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1004 - 0,3 KG M0000878

0,3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1004 - 0,6 KG M0000879

0,6 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1004 - 1,5 KG M0000880

1,5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1004 - 3 KG M0000881

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1006 - 2 KG F M0011022

2 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1006 - 2 KG G M0011023

2 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1006 - 3 KG M0000883

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1010-



1010 - 10 KG G M0011026

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 15 KG G M0011029

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 20 KG G M0011032

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 20 KG G - SYGARD M0015163

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1010-



1010 - 30 KG G M0011034

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 5 KG G M0011037

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 50 KG G M0011040

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 7 KG G M0011043

7 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1010 - 90 Kg M0011045

90 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı



1022 - 3 KG C3/30 M0011057

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 3 KG C3/50 M0011058

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 5 KG C3/30 M0011066

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1022-



1022 - 5 KG C4/40 M0011068

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



1022 - 7 KG C3/30 M0011069

7 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 7 KG C3/50 M0011070

7 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 10 KG C3/30 M0011050

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1022-



1022 - 15 KG C3/30 M0011054

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 15 KG C3/50 M0011055

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 20 KG C3/30 M0000931

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1022 - 30 KG C3/30 M0011063

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1022-



1022 - 50 KG C3/30 M0015535

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1022 - 50 KG C3/50 M0015676

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1040-




1022 - 200 KG C3/85 M0019434

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




1040 - 5 KG C3/30 M0011081

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

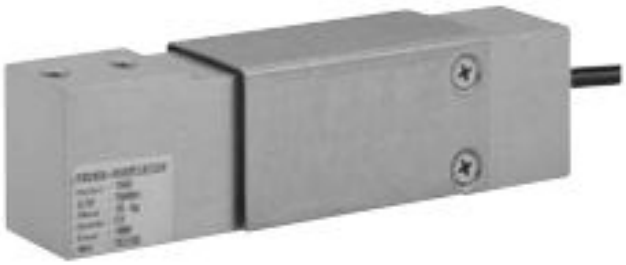

1040 - 10 KG C3/30 M0011074

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

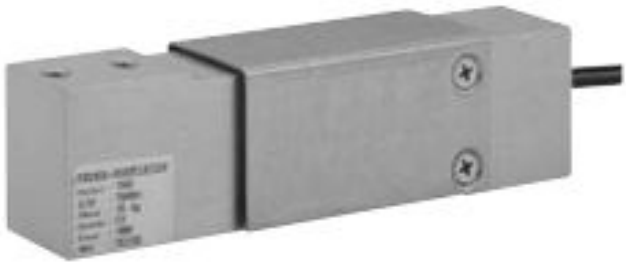

1040 - 10 KG C3/50 M0011075

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




1040 - 15 KG C3/30 M0011077

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1040 - 20 KG C3/30 M0011079

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

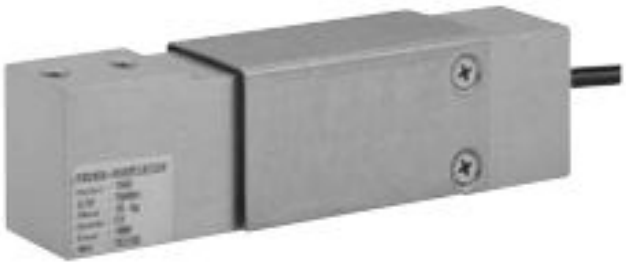

1040 - 30 KG C3/30 M0011080

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 1 KG C3/30 M0011084

1 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 1 KG F M0013135

1 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1042 - 1 KG G M0014590

1 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 3 KG C3/30 M0011099

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 3 KG C3/50 M0011100

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 3 KG C6 M0017014

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı
Y = 15000 max onaysız hassasiyet



1042 - 5 KG C3/30 M0011106

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 7 KG C3/30 M0011114

7 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 7 KG C3/50 M0011115

7 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 10 KG C3/30 M0011085

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 10 KG C3/50 M0011087

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 10 KG H C4/40 M0011088

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



1042 - 15 KG C3/30 M0011092

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 15 KG C3/50 M0011093

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 20 KG C3/30 M0011095

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 20 KG C3/50 M0011096

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 20 KG C3/50 5m Kablolu M0013569

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
5 metre kablolu



1042 - 20 KG H C4/40 M0011097

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



1042 - 20 KG J C6/60 M0011098

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 30 KG M0000917

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1042 - 30 KG C3/30 M0011102

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 30 KG C3/50 M0011103

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 30 KG J C6/60 M0011105

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 50 KG C3/30 M0011109

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 50 KG C3/50 M0011110

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1042 - 50 KG C6 M0021347

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı



1042 - 75 KG C3/30 M0011117

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1042-



1042 - 75 KG J C6 M0011120

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı



1042 - 100 KG C3/30 M0011089

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1242-



1042 - 100 KG C3/50 M0011090

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1242 - 50 KG C3/30 M0011151

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1242-



1242 - 50 KG C3/50 M0011152

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1242 - 100 KG M0000922

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1242 - 100 KG C3/30 M0011142

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1242 - 100 KG C3/50 M0011143

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1242-



1242 - 150 KG C3/30 M0011144

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1242 - 150 KG C3/50 M0011145

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1250-



1242 - 200 KG C3/30 M0011146

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

1250 - 50 KG C3/30 M0017214

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

1250 - 75 KG C3/30 M0018539

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

1250 - 100 KG C3/30 M0011154

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı


1250 - 200 KG C3/30 M0011158

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

1250 - 500 KG C3/30 M0011160


500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1252-

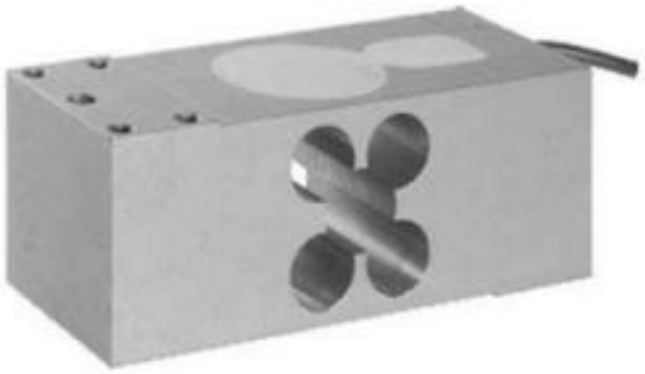


1252 - 100 KG C3/50 M0000948

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

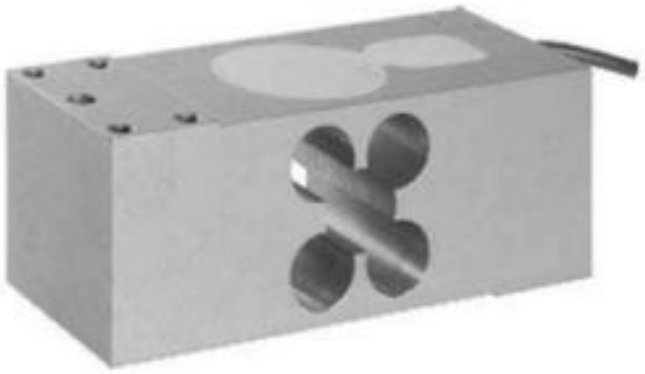


1252 - 200 KG C3/30 M0011162

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

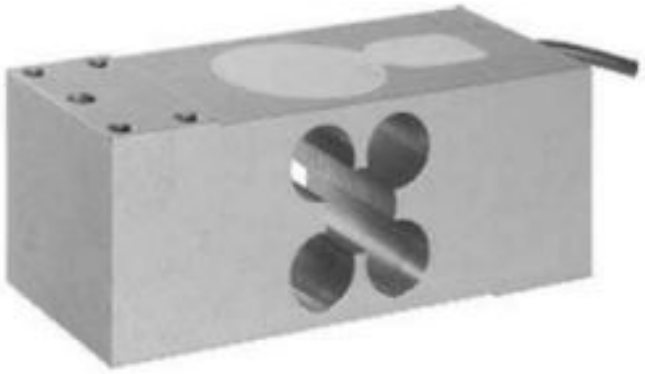


1252 - 250 KG M0000951

250 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

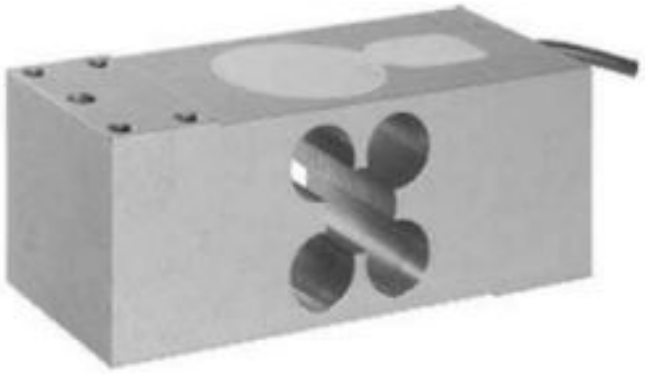

1252 - 300 KG C3/50 M0011163

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

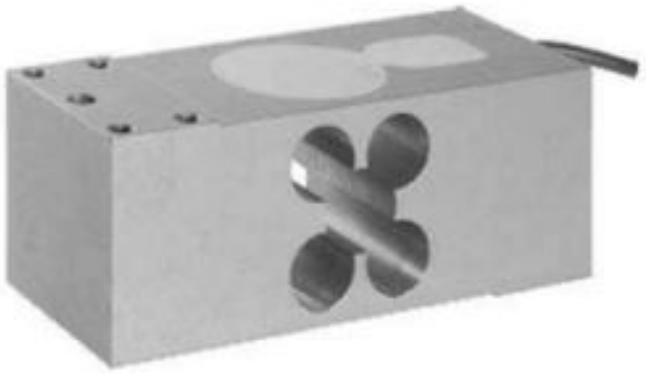


1252 - 635 KG E M0011167

635 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı




1260 - 30 KG C3/50 M0011179

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 30 KG G M0011180

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1260 - 50 KG C3/30 M0011187

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1260-




1260 - 50 KG C3/50 M0011189

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 75 KG C3/30 M0011199

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

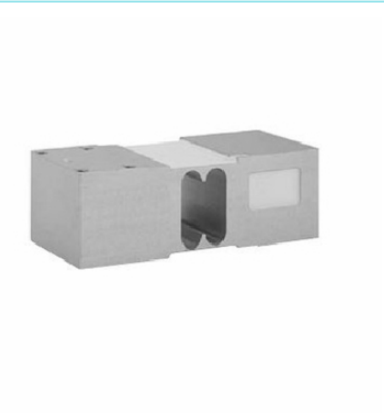

1260 - 100 KG C3/30 M0011170


100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 100 KG C3/50 M0011171

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1260-

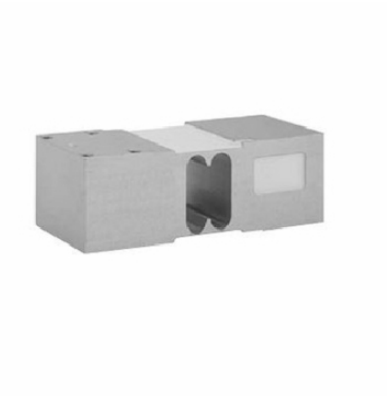


1260 - 150 KG C3/30 M0017356

150 Kg Kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 Koruma Sınıfı
Avrupa OIML C3 Onaylı



1260 - 200 KG C3/30 M0011177

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

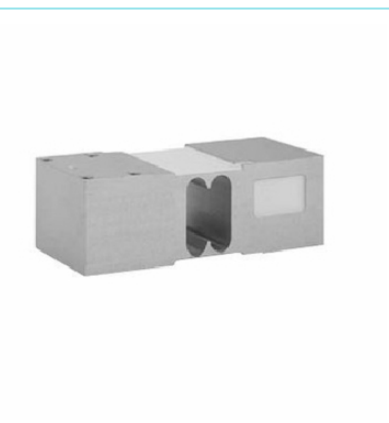

1260 - 200 KG C3/50 M0011178


200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 300 KG C3/30 M0011183

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1260-

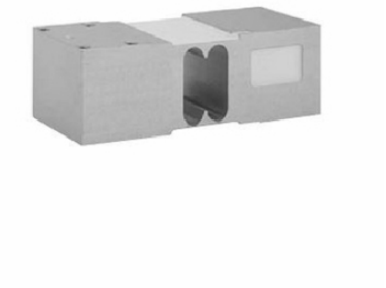


1260 - 300 KG C3/50 M0011184

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 500 KG C3/30 M0011191

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

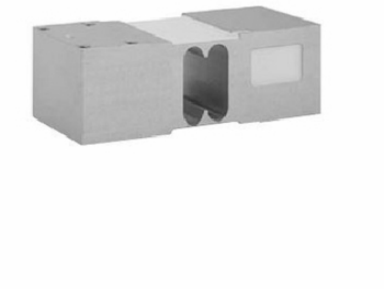

1260 - 500 KG C3/50 M0011192

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1260 - 635 KG C3/30 M0011196

635 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1263-



1263 - 50 KG C3/50 M0011215

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 100 KG M0000956

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



1263 - 100 KG C3/30 M0011200

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 100 KG C3/50 M0011201

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1263-



1263 - 150 KG C3/50 M0011203

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 200 KG C3/30 M0011207

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 200 KG C3/50 M0011208

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 300 KG C3/50 M0011212

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1263-



1263 - 500 KG C3/50 M0011218

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1263 - 635 KG C3/50 M0011221

635 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | HOC



HOC - 750 KG M0000963

750 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı




HOC - 1000 KG M0000964

1000 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı



HOC - 2000 KG M0000965

2000 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı

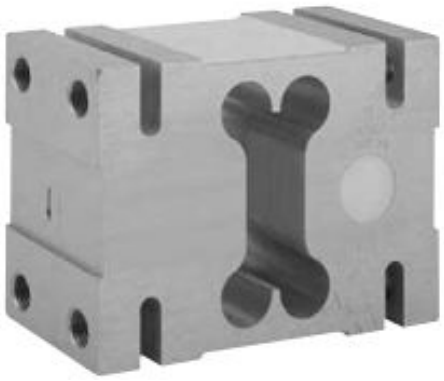

1320 - 2000 KG C3/50 M0011225

2000 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1330-



1330 - 750 KG C3/50 M0011229


750 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1330 - 1000 KG C3/50 M0011226


1000 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1130-

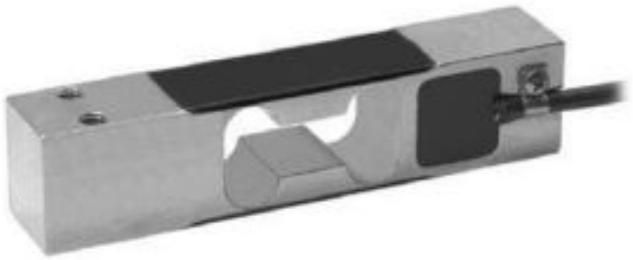


1130 - 7 KG C3/30 M0011128

7 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

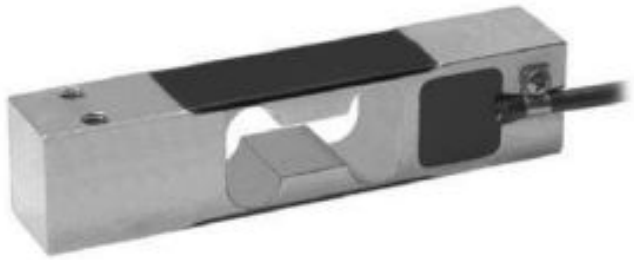


1130 - 7,5 Kg G M0020001

7 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

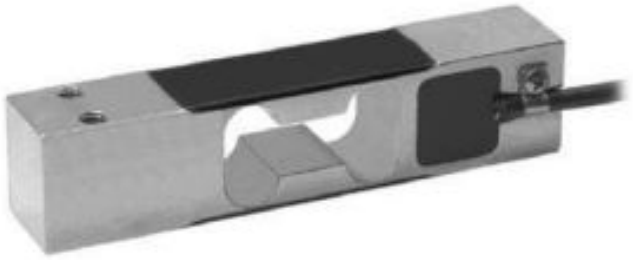

1130 - 10 KG C3/50 M0011121


10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

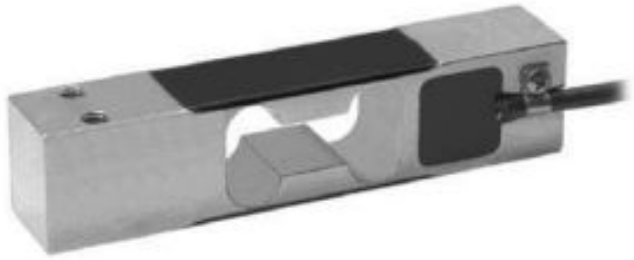

1130 - 15 KG C3/50 M0011124


15 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Single Point Loadcell | 1130-

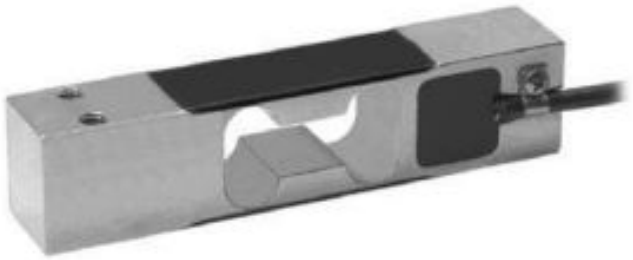


1130 - 20 KG M0000999

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı

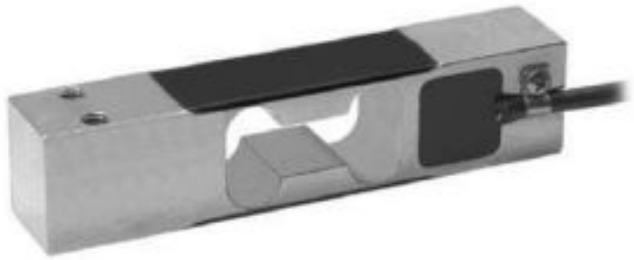


1130 - 30 KG C3/20 M0018468

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

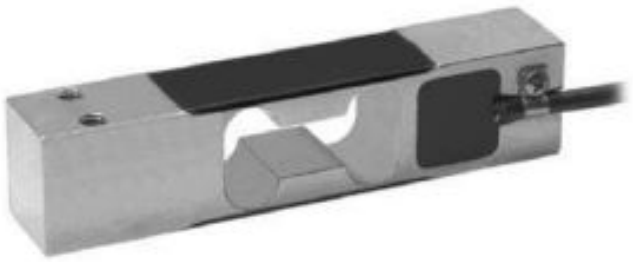


1130 - 30 KG C3/30 M0011126

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

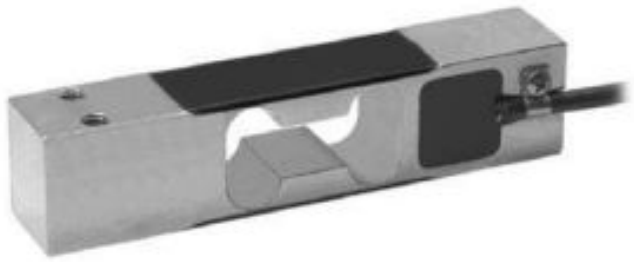

1130 - 50 KG C3/50 M0011127

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

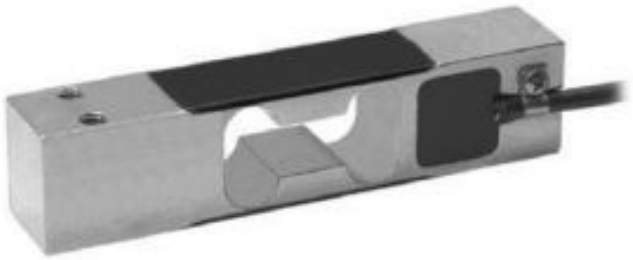

1130 - 100 KG G M0011122

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP66 koruma sınıfı



1510 - 100 KG M C3/30 M0014327

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1510 - 100 KG M C3/50 M0011232

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



1510 - 250 KG C3/30 M0001012

250 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



1510 - 500 KG M - C3 M0011236

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



LP022-3 kg G3 Exx M0022643

3 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-5 kg G3 Exx M0022644

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-8 kg C3 Exx M0022636

8 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP022 Ex



LP022-10 kg C3 Exx M0022637

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-15 kg C3 Exx M0022638

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-20 kg C3 Exx M0022639

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-30 kg C3 Exx M0022640

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP022 Ex



LP022-35 kg C3 Exx M0022641

35 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP022-40 kg C3 Exx M0022642

40 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042 Ex



LP042-5 kg G3 Exx M0022656

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-8 kg G3 Exx M0022645

8 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042 Ex



LP042-10 kg G3 Exx M0022646

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-15 kg G3 Exx M0022647

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-20 kg C3 Exx M0022648

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-30 kg C3 Exx M0022651

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042 Ex



LP042-50 kg C3 Exx M0022652

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-60 kg C3 Exx M0022653

60 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-75 kg C3 Exx M0022654

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-100 kg C3 Exx M0022655

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042 Ex



LP042-150 kg G3 Exx M0022649

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042-200 kg G3 Exx M0022650

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042S Ex



LP042S-10 kg G3 Exx M0022657

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçü imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042S-20 kg G3 Exx M0022658

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçü imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP042S Ex



LP042S-30 kg G3 Exx M0022660

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçü imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP042S-50 kg G3 Exx M0022659

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçü imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP242 Ex



LP042S-100 kg G3 Exx M0022661

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP65 koruma sınıfı
Masaüstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları,
Test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçü imkanı sağlar.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-50 kg G3 Exx M0022662

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP242 Ex



LP242-60 kg G3 Exx M0022663

60 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-100 kg C4 Exx M0022664

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-150 kg C4 Exx M0022665

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-200 kg C4 Exx M0022666

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP242 Ex



LP242-250 kg C4 Exx M0022667

250 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-300 kg C4 Exx M0022668

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-400 kg C4 Exx M0022669

400 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP242-500 kg C4 Exx M0022670

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP263 Ex



LP263-50 kg G3 Exx M0022685

50 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263-100 kg G3 Exx M0022684

100 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263-150 kg C3 Exx M0022677

150 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263-200 kg C3 Exx M0022679

200 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP263 Ex



LP263-250 kg C3 Exx M0022680

250 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263-300 kg C3 Exx M0022681

300 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263-500 kg C3 Exx M0022682

500 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı
Maksimum Platform boyutları 600*600mm

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




LP263-600 kg C3 Exx M0022686

600 kg Kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP263S Ex

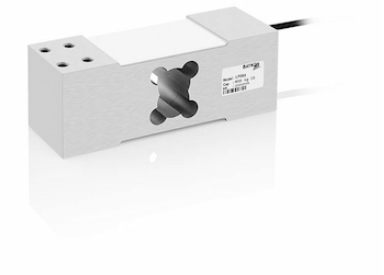


LP263-750 kg C3 Exx M0022683

750 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Alüminyum yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

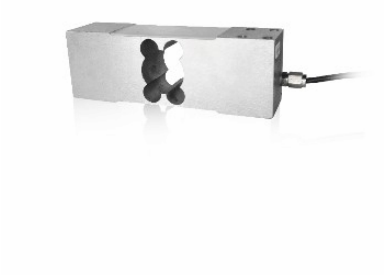

LP263S-100 kg C3 Exx M0022687

100 kg kapasiteli
IP65 Koruma Sınıfında
Paslanmaz Çelikten imal
OIML C3 Onaylı
600x600 mm 'e kadar platformlarda kullanıma uygun.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX SINGLE POINT LOADCELL | Baykon Ex Single Point Loadcell | LP263SW Ex



LP263S-250 kg C3 Exx M0022688

250 kg kapasiteli
IP65 Koruma Sınıfında
Paslanmaz Çelikten imal
OIML C3 Onaylı
600x600 mm 'e kadar platformlarda kullanıma uygun.

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263SW-300 kg C3 Exx M0022671

300 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Paslanmaz çelik yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



LP263SW-500 kg C3 Exx M0022672

500 kg kapasiteli
IP65 koruma sınıfında, Paslanmaz çelik yapıda
Maks.platform boyutu 600x600mm
Kablo: Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6 mm
Min.ölçüm aralığı: Emax / 15000
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



PC1 - 6 kg C4 EEx M0000448

6 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



PC1 - 10 kg C3 EEx M0000436

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 30 kg C3 EEx M0000437

30 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell



PC1 - 100 kg C3 EEx M0000439

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC1 - 200 kg C3 EX M0011620

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC12 - 20 kg C3 ex M0017282

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 10 kg C3 EEx M0020946

10 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell



PC6 - 20 kg C3 EEx M0000491

20 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 50 kg C3 EEx M0000492

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 50 kg C3 Exx Shield connected to body M0020266


50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 100 kg C3 EEx M0000493

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell



PC6 - 100 kg C3 EEx Shield connected to body M0018551

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı




PC6 - 200 kg C3 EEx M0000494

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



PC6 - 200 kg C3 EEx Shield connected to body M0019245


200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

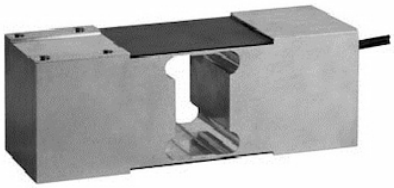

PC60 - 100 kg C3 EEx M0021262


100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 Koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell

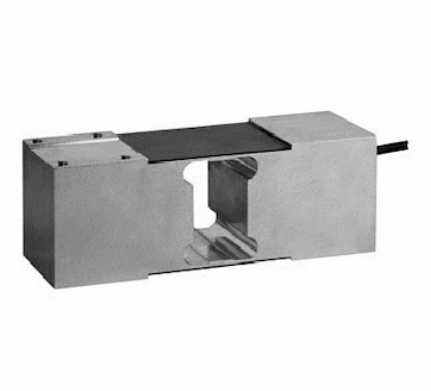


PC60 - 300 kg C3 EEx M0017849

300 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

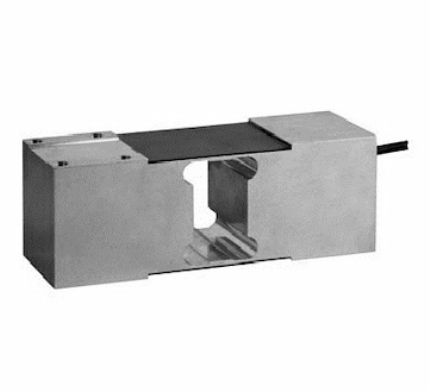


PC60 - 300 kg C3 EEx Y=15000 M0018403

300 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

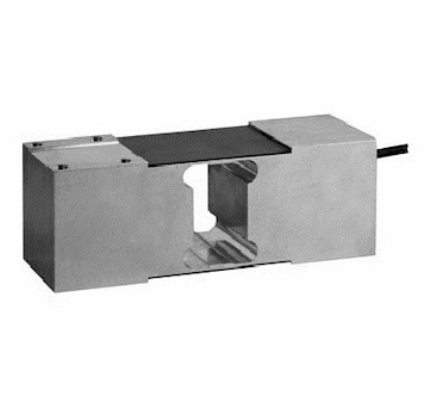

PC60 - 500 kg C3 EEx M0021240


500 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

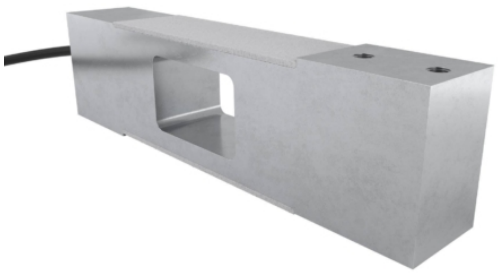

PC42 - 50 kg C3 Eex M0021324


50 kg kapasiteli
IP67 koruma sınıfında
Alüminyum yapıda
Platform tipi
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell

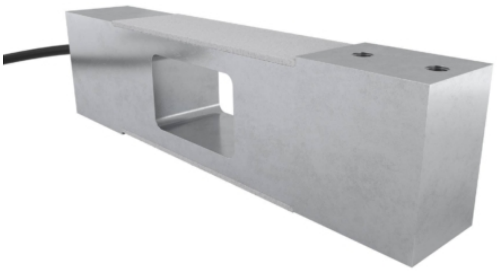


PC42 - 50 kg C3 Eex Y=15000 M0021516

50 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

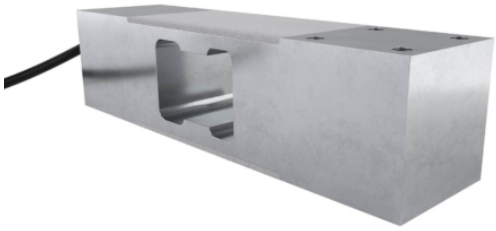

PC46 - 100 kg C3 EEx M0021261

100 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

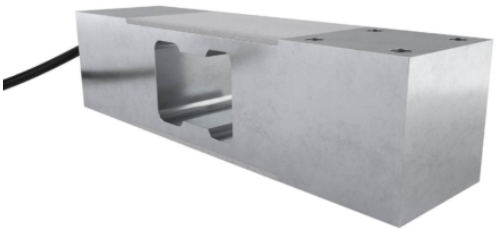

PC46 - 200 kg C3 EEx M0021328


200 kg kapasiteli
Aluminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde



PCB - 50 kg C3 EEx M0021272


50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

EX SINGLE POINT LOADCELL | Flintec Ex Single Point Loadcell



PCB - 100 kg C3 EEx M0000522


100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde



PCB - 500 kg C3 EEx M0021273

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1010 - Ex



PCB - 1000 kg C3 EEx M0000525

1.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX özelliklerde



1010 - 50 KG G EX M0013567

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
ATEX ZONE 1/21



1010 - 90 KG G Ex M0016361

90 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
ATEX ZONE 1/21



1022 - 30 KG C3/30 EXX M0016902

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1042 - Ex



1042 - 5 KG C3/30 EX M0019904

5 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1042 - 10 KG C3/30 EX M0011086

10 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1042 - Ex



1042 - 15 KG C3/30 EEX M0016446

15 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1042 - 20 KG C3/30 EX M0015080

20 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1042 - 30 KG C3/30 EEX M0016448

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1042 - 50 KG C3/30 EX M0013568

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1042 - Ex



1042 - 75 KG C3/30 EX M0015079

75 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1042 - 100 KG C3/30 EX M0018947

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1242 - Ex



1242 - 100 KG C3/30 EX M0021159

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1242 - 100 KG C3/50 EX M0016418

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı


1250 - 75 KG C3/30 Exx M0019611

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP65 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı




1260 - 30 KG G EXX M0014442

30 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1260 - 50 KG C3/30 EX M0011188

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1260 - 50 KG C3/50 EX M0013421

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1260 - Ex




1260 - 100 KG C3/30 EX M0013420

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1260 - 200 KG C3/30 EX M0011175

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

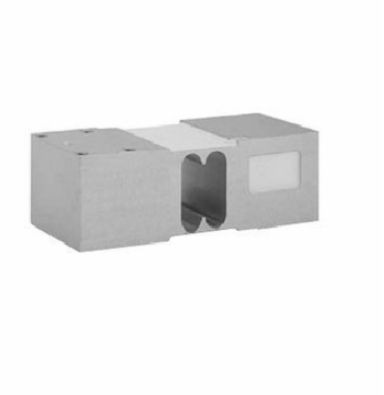


1260 - 300 KG C3/30 EX M0011181

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1260 - 500 KG C3 EX M0011190

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1260 - 635 KG C3 EXX M0011194

635 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 50 KG C3/50 EX M0011216

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 100 KG C3/30 EX M0014146

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 100 KG C3/50 EX M0011202

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX SINGLE POINT LOADCELL | Vishay Ex Single Point Loadcell | 1263 - Ex



1263 - 150 KG C3 EX M0018430

150 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 200 KG C3/30 EX M0014326

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 200 KG C3/50 EX M0011209

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 300 KG C3/50 EX M0011213

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1263 - 500 KG C3/50 EX M0011219

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP66 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1510 - 100 KG M C3 EX M0011231

100 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1510 - 250 KG M C3/30 EX M0011233

250 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



1510 - 500 KG M C3 EX M0011235

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063



BS063-150 kg C3 M0021625

150 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-250 kg BH G3 M0001030

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063-250 kg C3 M0001023

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-500 kg BH G3 M0001031

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063



BS063-500 kg C3 M0001024

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-1 t BH G3 M0001032

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063-1 t C3 M0001025

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-1,5 t BH G3 M0021341

1500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063



BS063-1,5 t C3 M0001026

1500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-2 t BH G3 M0001034

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063-2 t C3 M0001027

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-3 t BH G3 M0001035

3000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063



BS063-3 t C3 M0001028

3000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-5 t BH G3 M0001036

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063-5 t C3 M0001029

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063-1 t SS C3 M0016866


1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063S



BS063S-500 kg BH G3 M0021281

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

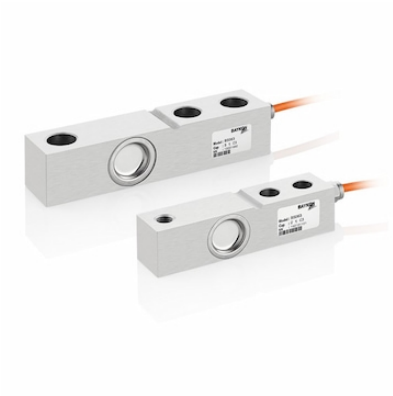


BS063S-500 kg G3 M0017955

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063S-1 t BH G3 M0021280

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

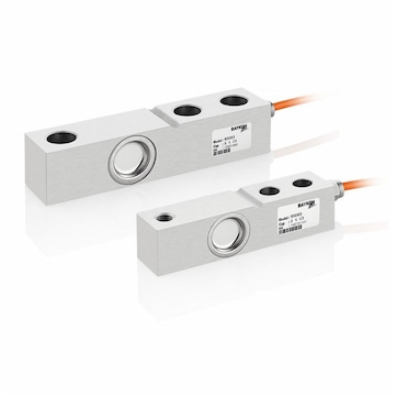

BS063S-1 t C3 M0018251

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063S



BS063S-1,5 t C3 M0020832

1500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063S-2 t BH G3 M0016366

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BS063S-2 t C3 M0001041

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063S-2,5 t C3 M0020833

2500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS063S



BS063S-3 t C3 M0018034

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS063S-5 t BH G3 M0020769

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS555



BS063S-5 t C3 M0018252

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-10 kg G3 M0001222

10 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS555



BS555-20 kg G3 M0001224

20 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-30 kg G3 M0001225

30 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-50 kg C3 M0001226

50 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-100 kg C3 M0001228

100 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS555



BS555-150 kg C3 M0001229

150 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-200 kg C3 M0001230

200 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-300 kg G3 M0001231

300 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555-500 kg G3 M0001232

500 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Baykon Lama Tipi Loadcell | BS555



BS555S-100 kg C3 M0001233

100 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BS555S-200 kg C3 M0020841


200 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | BK2



BK2 - 200 kg TH C3 M0000645

200 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

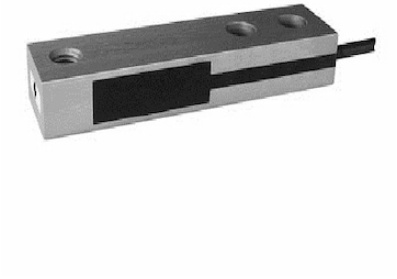

BK2 - 2000 kg TH C3 M0000648

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | BK2



BK2 - 200 kg TM C3 M0000637

200 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BK2 - 500 kg TM C3 M0000638

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BK2 - 1000 kg TM C3 M0000639

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



BK2 - 2000 kg TM C3 M0000640

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB2



SB2 - 45 klb C3 M0000789

45 Klb (20430 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB2 - 45 Klb M C3 M0021291

45 Klb (20430 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB4



SB2 - 75 KG M0011657

75 Klb (34050 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



SB4 - 5 kN BH C3 M0000747

5 Klb (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB4



SB4 - 5 kN BH C4 MI 7.5 M0000761

5 Klb (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



SB4 - 10 kN BH C3 M0000748

10 Klb (1000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB4 - 10 kN BH GP M0000738

10 Klb (1000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



SB4 - 10 kN C3 MI 7.5 Shield Connected M0018931

10 Klb (1000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB4



SB4 - 20 kN BH C3 M0000749

20 Klb (2000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB4 - 20 kN BH C3 MI 7.5 M0000754

20 Klb (2000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB4 - 50 kN BH C3 M0000750

50 Klb (5000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB4 - 100 kN BH C1 M0000746

100 Kn kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB4



SB4 - 100 kN BH C3 M0021502

100 Kn kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB5



SB5 - 5 kN BH C3 M0000720

5 Kn (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB5 - 10 kN BH C3 M0000721


10 Kn (100 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB5 - 20 kN BH C3 M0000722

20 Kn (200 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB5



SB5 - 50 kN BH C1 (15 m cable) M0019617

50 Kn (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB5 - 50 kN BH C3 M0000723

50 Kn (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB8



SB8 - 10 Kg C3 M0000694

10 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB8 - 20 Kg C3 M0000695

20 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB8



SB8 - 50 Kg C3 M0000696

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB8 - 100 Kg C3 M0000697

100 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB8 - 200 Kg C3 M0000698

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB8 - 250 Kg C3 M0000699

250 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB8



SB8 - 500 Kg C3 M0000700

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SLB



SLB - 200 lb BH C3 M0000706

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 200 lb CM C3 M0000662

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 200 lb CM GP M0000657

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SLB



SLB - 500 lb BH C3 M0000707

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 500 lb CM C3 M0000663

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 500 lb CM GP M0000658

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



SLB - 1 klb BH C3 M0000708

1 Klb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SLB



SLB - 1 klb CM C3 M0000664

1 Klb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 2.5 klb BH C3 M0000709

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 2.5 klb CM C3 M0000665

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 5 klb BH C3 M0000710

5 Klb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SLB



SLB - 5 klb CM C3 M0000666

5 Klb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SLB - 5 klb CM GP M0000661

5 Klb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB14



SB14 - 200 lb CM C3 M0019296

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 500 lb BH C3 M0000729

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB14



SB14 - 500 lb BH C3 Y=23000 M0017952

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 500 lb CM C3 M0000672

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 1 klb BH C3 M0000730

1 Klb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 1 klb CM C3 M0000673

1 Klb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB14



SB14 - 2.5 klb BH C3 M0000731

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 2.5 klb BH C3 Y=23000 M0021686

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 2.5 klb CM C3 M0000674

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 10 klb CM C3 M0000676

10 Klb (4540 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Flintec Lama Tipi Loadcell | SB14



SB14 - 5 klb BH C3 M0000732

5 Klb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



SB14 - 5 klb CM C3 M0000675

5 Klb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 250 KG M C3/30 M0011271

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 250 KG M C3/50 M0011272

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 500 KG M C3/50 M0011288

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 500 KG T-End - C3/30 M0016860

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 500 KG T-End - C3/50 M0011287

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1000 LB M - C3/30 M0011264

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 1000 LB M C3/50 M0011263

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1000 LB T-End - C3/50 M0011260

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1000 LB T-End - F M0011261

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3410 - 1000 LB T-End- C3/30 M0011259

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 1500 LB M C3/30 M0013177

1500 Lb (681 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1500 LB M C3/50 M0011267

1500 Lb (681 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1500 LB T-End C3/30 M0011265

1500 Lb (681 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1500 LB T-End C3/50 M0011266

1500 Lb (681 kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 1000 KG M0001212

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3410 - 1000 KG M C3/30 M0011254

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1000 KG M C3/50 M0011255

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 1000 KG T-End C3/30 M0011253

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 2500 LB M C3/30 M0011277

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2500 LB M C3/50 M0011278

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2500 LB None M0015527

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3410 - 2500 LB None - C3/30 M0015675

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 2500 LB T-End - C3/30 M0011273

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2500 LB T-End - C3/50 M0011274

2500 Lb (1135 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 4000 LB M C3/30 M0011283

4000 Lb (1816 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 4000 LB M C3/50 M0011284

4000 Lb (1816 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 4000 LB T-End - C3/30 M0011280

4000 Lb (1816 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 4000 LB T-End - C3/50 M0011281

4000 Lb (1816 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2000 KG T-End- C3/50 M0013970

2000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2000 KG M - C3/30 M0011270

2000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3410-



3410 - 2000 KG M C3/50 M0011268

2000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3410 - 2000 KG T-End - C3/30 M0012674

2000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3420-



3420 - 5000 LB M - E M0011295

5000 Lb (2270 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3420 - 10 KLB E M0011291

10000 Lb (45400 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3420-



3420 - 10 Klb G M0011292

10000 Lb (45400 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3420 - 10 KLB T-END M0014540

10000 Lb (45400 Kg) kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3420 - 10000 LB SS M0011293

10000 Lb (45400 Kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



3510 - 300 kg M C3/25 M0013628

300 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3510 - 300 kg T-End C3 M0011309

300 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 500 KG C3/50 TH Plain M0021945

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 500 KG M - C3/50 M0011314

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 500 KG M C3/25 M0011311

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3510 - 500 KG M C6 M0011313

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C6 onaylı



3510 - 500 KG T-End J6 M0012591

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



3510 - 1000 KG M - C3/25 M0011301

1000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 1000 KG T-End- C3/25 M0011299

1000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3510 - 2500 LB None M0011308

2,5 Klb (1135 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



3510 - 2000 KG M - C3/25 M0011307

2000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 2000 KG T-End - C3/25 M0011304

2000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 3000 kg T-End C3 M0018021

3000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3510 - 5000 KG M C3 M0011318

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 5000 KG M C3/30 M0011319

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 5000 KG None C3 M0011322

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



3510 - 5000 KG T-End C1 M0011315

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 3510-



3510 - 5000 KG T-End C3 M0011316

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 355-



355 - 5 KG C3/30 M0011342

5 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 10 KG C3/30 M0011323

10 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 20 KG C3/30 M0011331

20 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 355-



355 - 30 KG C3/30 M0011341

30 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 30 KG C4/40 M0012777

30 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



355 - 50 KG C3/20 M0012276

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 50 KG C3/20 T-End M0018473

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 355-



355 - 50 KG C3/30 M0011344

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 100 KG C3/30 M0011327

100 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 100 KG C4/40 M0011329

100 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



355 - 200 KG C3/20 M0011335

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 355-



355 - 200 KG C3/30 M0011336

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 200 KG C4/30 M0011337

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



355 - 250 KG C3/20 M0015461

250 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



355 - 250 KG C3/30 M0011339

250 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı


LAMA TİPİ LOADCELL | Vishay Lama Tipi Loadcell | 355-



355 - 500 KG C3/30 M0011346

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063 Ex

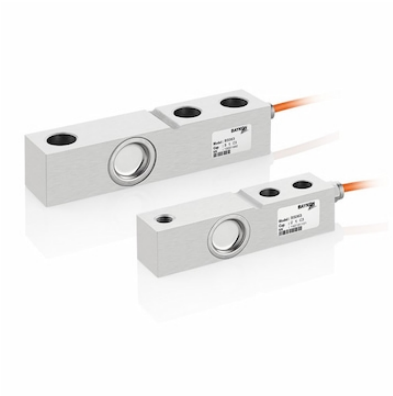

BS063-150 kg C3 Exx M0022773

150 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




BS063-250 kg BH G3 Exx M0022765

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

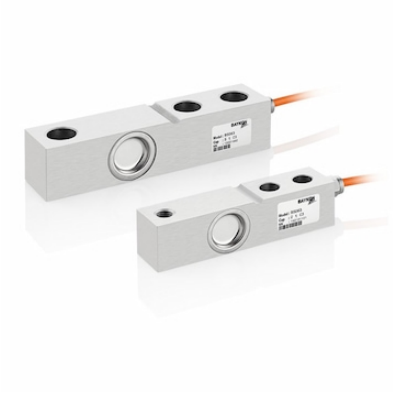

BS063-250 kg C3 Exx M0022766

250 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063 Ex



BS063-500 kg BH G3 Exx M0022771

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063-500 kg C3 Exx M0022772

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063-1 t BH G3 Exx M0022759

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




BS063-1 t C3 Exx M0022760

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063 Ex

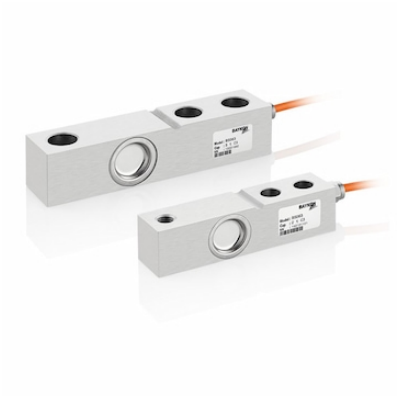


BS063-1,5 t BH G3 Exx M0022761

1500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

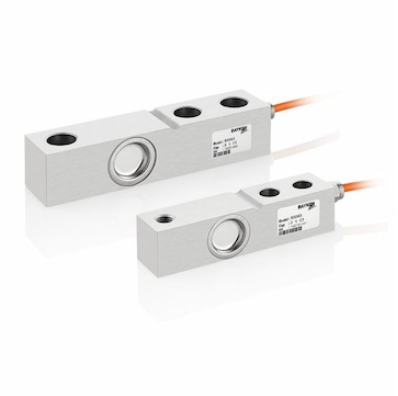

BS063-1,5 t C3 Exx M0022762

1500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




BS063-2 t BH G3 Exx M0022763

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

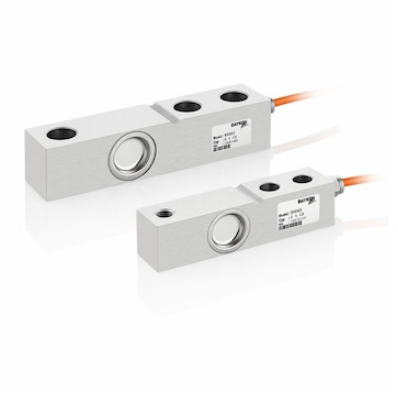

BS063-2 t C3 Exx M0022764

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063 Ex



BS063-3 t BH G3 Exx M0022767

3000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063-5 t BH G3 Exx M0022769

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063S Ex



BS063-5 t C3 Exx M0022770

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-500 kg BH G3 Exx M0022757

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063S Ex



BS063S-500 kg G3 Exx M0022758

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-1 t BH G3 Exx M0022748

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-1 t C3 Exx M0022749

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-1,5 t C3 Exx M0022750

1500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063S Ex



BS063S-2 t BH G3 Exx M0022751

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-2 t C3 Exx M0022752

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS063S-2,5 t C3 Exx M0022753

2500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




BS063S-3 t C3 Exx M0022754

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS063S Ex

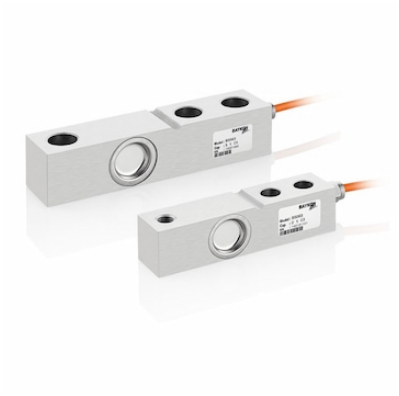


BS063S-5 t BH G3 Exx M0022755

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

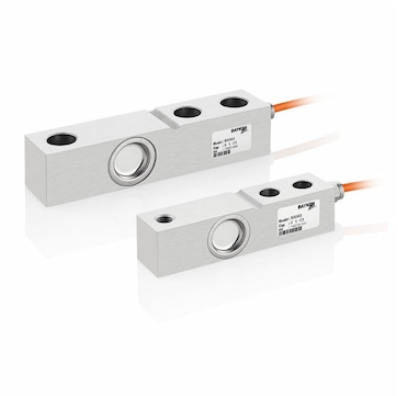

BS063S-5 t C3 Exx M0022756

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS555 Ex - BS555S Ex



BS555-10 kg G3 Exx M0022709

10 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-20 kg G3 Exx M0022710

20 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS555 Ex - BS555S Ex



BS555-30 kg G3 Exx M0022711

30 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-50 kg C3 Exx M0022712

50 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-100 kg C3 Exx M0022713

100 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-150 kg C3 Exx M0022714

150 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX LAMA TİPİ LOADELL | Baykon Ex Lama Tipi Loadcell | BS555 Ex - BS555S Ex



BS555-200 kg C3 Exx M0022718

200 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-300 kg G3 Exx M0022716

300 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555-500 kg G3 Exx M0022717

500 kg kapasiteli
Çelik gövde, Paslanmaz Çelik körük
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555S-100 kg C3 Exx M0022719

100 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BS555S-200 kg C3 Exx M0022720

200 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



SB4 - 5 KN BH C3 EEx M0001159

5 Kn (500 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB4 - 50 KN BH C3 EEx M0001162


50 Kn (5000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB4 - 100 KN BH C3 EEx M0001163

100 Kn kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB5 Ex



SB5 - 20 kN BH C3 EEx M0001134

20 Kn (2000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB5 - 50 kN BH C3 EEx M0001135

50 Kn (5000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB6 Ex



SB5 - 50 kN BH C3 EEx KSE 15m FM Label M0021728

50 Kn (5000 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB6 - 200 N C3 EEx M0001185

200 N kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB8 Ex



SB8 - 10 Kg C3 EEx M0020268

10 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB8 - 20 Kg C3 EEx M0020798

20 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB8 - 50 Kg C3 EEx M0019246

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB8 - 100 Kg C3 EEx M0001257

100 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB8 Ex



SB8 - 200 Kg C3 EEx M0001258

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB8 - 500 Kg C3 EEx M0020968

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SLB Ex



SLB - 200 lb BH C3 EEx M0001118

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SLB - 500 lb BH C3 EEx M0001119

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SLB Ex



SLB - 500 lb CM C3 EEx M0001099

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SLB - 1 klb BH C3 EEx M0001120

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SLB - 1 klb CM C3 EEx M0001100

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SLB - 2.5 klb BH C3 EEx M0001121

2500 Lb (1170 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SLB Ex



SLB - 2.5 klb CM C3 EEx M0001101

2500 Lb (1170 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SLB - 5 klb BH C3 EEx M0001122

5000 Lb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB14 Ex



SB14 - 200 lb BH C3 EEx M0019845

200 Lb (90.8 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 500 lb BH C3 EEx M0001141

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB14 Ex



SB14 - 500 lb BH C3 Ex Y=23000 M0001146

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 500 lb CM C3 EEx M0001108

500 Lb (227 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 1 klb BH C3 EEx M0001142

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 1 klb BH C3 Ex Y=23000 M0000735

1000 Lb (454 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Flintex Ex Lama Tipi Loadcell | SB14 Ex



SB14 - 2.5 klb BH C3 EEx M0001143

2500 Lb (1170 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 2,5 klb BH C3 Atex with PTFE-cable M0022122

2501 Lb (1170 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROF
Onaylı
YÜKSEK KOROZİF ORTAMLAR İÇİN UYGUNDUR



SB14 - 5 Klb BH C3 Atex Y=23000 M0021376

5000 Lb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 5 klb BH C3 EEx M0001144

5000 Lb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



SB14 - 5 klb CM C3 EEx M0020871

5000 Lb (2270 kg) kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



3510 - 500 KG M C3/25 EX M0011312

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



3510 - 1000 KG M C3/25 EX M0011300

1000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



3510 - 2000 KG M C3/25 EX M0011305

2000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Vishay Ex Lama Tipi Loadcell | 3510 Ex



3510 - 2000 KG T End C3 EX M0015917

2000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



3510 - 5000 KG T End EX M0015916

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Vishay Ex Lama Tipi Loadcell | 355 Ex



355 - 5 KG C3/30 Ex M0021705

5 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



355 - 10 KG C3/30 Ex M0016362

10 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Vishay Ex Lama Tipi Loadcell | 355 Ex



355 - 20 KG C3/30 EEX M0016449

20 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



355 - 50 KG C3 EX M0016942

50 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



355 - 100 KG C3 - EX M0011328

100 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



355 - 200 KG C3 - EX M0016481

200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı

EX LAMA TİPİ LOADELL | Vishay Ex Lama Tipi Loadcell | 35 ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD410



355 - 500 KG C3 EX M0016358

500 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE
1/21 EX-PROF Onaylı



BD410-10 klb M0001373

10 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD410-15 klb M0012321

15 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD410-25 klb M0001374

25 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD410



BD410-35 klb M0001375

35 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD410S-10 klb M0001379

10 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD410S



BD410S-5 klb M0012735

5 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD410S-15 klb M0012804

15 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD410S



BD410S-25 klb M0001380

25 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD410S-35 klb M0001381

35 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD420



BD420-50 klb M0001376

50 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD420-70 klb M0001377

70 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD420



BD420-75 klb M0013520

75 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD420-100 klb M0001378

100 Klb kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD420S



BD420S-25 klb M0013419

25 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD420S-50 klb M0001382

50 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BD420S



BD420S-70 klb M0001383

70 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BD420S-100 klb M0001384


100 Klb kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY535



BY535-1,5 t M0011502

1500 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

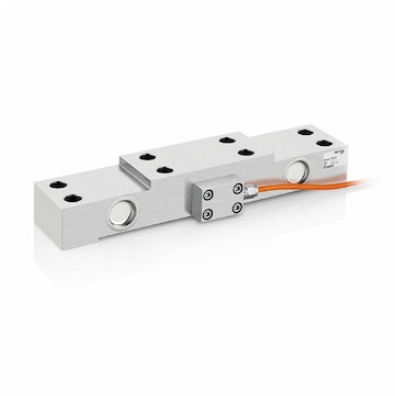

BY535-2,5 t M0016766

2500 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY535



BY535-10 t M0001487

10000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY540



BY540-12.5 t M0014013

12500 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY540



BY540-30 t IP68 M0018411

30000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY550



BY550 - 20 t M0014399

20000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY550



BY550HTPT - 10 t M0021059

10000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

ÇİFT MESNETLİ LAMA TİPİ LOADCELL | BY554



BY554HT-50 t M0016324

50000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı +150 °C çalısma sıcaklıgı



BY554HT-100 t M0013714

100000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı +150 °C çalısma sıcaklıgı



BY554HT-150 t M0011503

150000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı +150 °C çalısma sıcaklıgı

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR150



BR150-5t M0021504

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR150HT-1t M0020123

1000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR150HT-2t M0019191

2000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR150HT-5t M0018981

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR200S



BR200S-5 t C1 M0017057

5000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR200S-10 t C3 M0017058

10000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR200S-15 t C3 M0017059

15000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği



BR200S-20 t C3 M0017060

20000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil
yüksekliği

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110



BR110-1 t M0013976

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-2,2 t M0001389

2200 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-4,7 t M0001390

4700 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-10 t M0001391

10000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110



BR110-15 t M0001392

15000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-22 t M0001393

22000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-33 t M0001394

33000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-47 t M0001395

47000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110



BR110-68 t M0001396

68000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-100 t M0001397

100000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-150 t M0001398

150000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110-220 t M0012975

220000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110



BR110-330 t M0012976

330000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110HTPT-22 t M0014363

22000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek sıcaklık

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110S



BR110HTPT-33 t M0014958

33000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek sıcaklık



BR110S-2,2 t G3 M0021119

2200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110S



BR110S-4,7 t G3 M0020584

4700 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Yüksek kapasiteli yer kantarları Tank tartım sistemleri Yat tartım sistemleri



BR110S-10 t C3 M0020959

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi, Düşük kot yüksekliği ile,Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,Yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur, Avrupa OIML C3 onaylıdır.



BR110S-15 t C3 M0020587

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi, Düşük kot yüksekliği ile,Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,Yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur, Avrupa OIML C3 onaylıdır.



BR110S-22 t C3 M0020957

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi, Düşük kot yüksekliği ile,Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,Yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur, Avrupa OIML C3 onaylıdır.

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110S



BR110S-33 t C3 M0020597

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi, Düşük kot yüksekliği ile,Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,Yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur, Avrupa OIML C3 onaylıdır.



BR110S-47 t C3 M0020598

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi, Düşük kot yüksekliği ile,Yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,Yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur, Avrupa OIML C3 onaylıdır.



BR110S-68 t G3 M0021918

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi,Düşük kot yüksekliği ile,yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur.



BR110S-100 t G3 M0021891

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi,Düşük kot yüksekliği ile,yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur.

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR110S



BR110S-330 t G3 M0020601

IP68 koruma sınıfında tamamen kaynaklı yapıda,Paslanmaz çelik malzemeden imal,Yüksek performanslı, baskı tipi,Düşük kot yüksekliği ile,yüksek kapasiteli yer kantarları, tank tartım sistemleri,yat tartım sistemleri ve benzer uygulamalar için son derece uygundur.



BR110SHTPT-150 t M0013620

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR016



BR016-20 t C3 M0012324

20000 kg kapasiteli,Avrupa OIML C3 onaylı,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı



BR016-30 t C3 M0001385

30000 kg kapasiteli,Avrupa OIML C3 onaylı,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR016



BR016-40 t C3 M0001386

40000 kg kapasiteli,Avrupa OIML C3 onaylı,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı



BR016-50 t C3 M0012609

50000 kg kapasiteli,Avrupa OIML C3 onaylı,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı



BR016L-30 t C3 M0001387

30000 kg kapasiteli,Avrupa OIML C3 onaylı,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı



BR016S-30 t G3 M0012608

30000 kg kapasiteli,Çelik yapı,IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Baskı Tipi Loadcell | BR020



BR020-30 t C3 M0021241

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları



BR020-30 t C3* M0021696

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları



BR020-50 t C3 M0021242

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları



BR020-50 t C3* M0021697

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC1



RC1 - 250 kN C1 M0000796

250 kN (25 ton) kapasiteli,Paslanmaz
çelik yapı,IP68 koruma sınıfı,Avrupa
OIML C1 onaylı



RC1 - 250 kN C3 M0000800

250 kN (25 ton) kapasiteli,Paslanmaz
çelik yapı,IP68 koruma sınıfı,Avrupa
OIML C3 onaylı



RC1 - 400 kN C3 M0000801

400 kN (40ton) kapasiteli,Paslanmaz
çelik yapı,IP68 koruma sınıfı,Avrupa
OIML C3 onaylı



RC1 - 600 kN C3 M0000802

600 kN (60ton) kapasiteli,Paslanmaz
çelik yapı,IP68 koruma sınıfı,Avrupa
OIML C3 onaylı

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC3



RC3 - 7.5 t C3 M0000819

7.500 KG kapasiteli,
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 7.5 t C4 M0000825

7.500 KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



RC3 - 15 t C3 M0000820

15.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 15 t C4 M0018352

15.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC3



RC3 - 22.5 t C3 M0000821

25.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 30 t C3 M0000822

30.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 30 t C3* Y.K M0000854

30.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 30 t C3-5 M0021519

30.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
İnce kablolu

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC3



RC3 - 30 t C4 M0000828

30.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



RC3 - 30 t C4* Y.K M0000860

30.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



RC3 - 40 t C3 M0000823

40.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 40 t C3 With Surge Arrestors M0021290

40.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
Yıldırım korumalı

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC3



RC3 - 40 t C3* Y.K M0000855

40.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RC3 - 40 t C3-5 M0021520

40.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı
İnce kablolu



RC3 - 40 t C4 M0018951

40.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



RC3 - 50 t C3 M0000824

50.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı

BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Baskı Tipii Loadcell | RC3



RC3 - 100 t C3 M0019474

100.000KG kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



RC3 - 150 t GP M0000811

150.000 KG kapasiteli IP68 koruma
sınıfı Paslanmaz çelik yapı



RC3 - 300 t GP M0000812

300.000 KG kapasiteli IP68 koruma
sınıfı Paslanmaz çelik yapı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | 120-



120 - 3000 KG M0020723

3000 kg kapasiteli
IP68 koruma sınıfı
Paslanmaz çelik yapı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | 120-



120 - 10000 KG M0020682

10000 kg kapasiteli
IP68 koruma sınıfı
Paslanmaz çelik yapı



120 - 20000 KG M0001476

20000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | 220-



120 - 30000 KG M0001477

30000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



220 - 5000 KG M0001480

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | 220-



220 - 5000 KG C3 M0011246

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



220 - 10000 KG C3 M0011238

10000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



220 - 20000 KG C3 M0011240

20000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



220 - 30000 KG C3 M0011243

30000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | 220-



220 - 30000 KG C4 M0011244

30000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı



220 - 50000 KG C2 M0014269

50000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C2 onaylı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | RLC



220 - 50000 KG C3 M0011248

50000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



RLC - 250 KG C3 M0015704

250 Kg Kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı.
IP68 Koruma Sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | RLC



RLC - 500 KG C3 M0011651

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 500 Kg C6 M0016946

501 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 1000 KG C3 M0011647

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 2000 KG C3 M0011649

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Baskı Tipi Loadcell | RLC



RLC - 3500 KG C3 M0011645

3500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 5000 KG C3 M0011650

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 10000 KG C3 M0011648

10000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



RLC - 28000 KG CC-SC M0016491

28.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR016 Ex - BR016S Ex



BR016-20 t C3 Exx M0022706

20000 kg kapasiteli,
Avrupa OIML C3 onaylı,
Çelik yapı,
IP68 koruma sınıfı,

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR016-30 t C3 Exx M0022702

30000 kg kapasiteli,
Avrupa OIML C3 onaylı,
Çelik yapı,
IP68 koruma sınıfı,

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR016-40 t C3 Exx M0022703

40000 kg kapasiteli,
Avrupa OIML C3 onaylı,
Çelik yapı,
IP68 koruma sınıfı,

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR016-50 t C3 Exx M0022704

50000 kg kapasiteli,
Avrupa OIML C3 onaylı,
Çelik yapı,
IP68 koruma sınıfı,

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR016S-30 t G3 Exx M0022705

30000 kg kapasiteli,
Çelik yapı,
IP68 koruma sınıfı,

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR020-30 t C3 Exx M0022707

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR020-50 t C3 Exx M0022708

OIML R60 Onaylı,Paslanmaz çelik yapı,Koruma sınıfı IP68,Alt üst parçalar sayesinde mekanik, montaj kolaylığı,Taşıt kantarı,vagon kantarı,silo tartım,uygulamaları,özel tartım uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-1 t Exx M0022737

1000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110 Ex



BR110-2,2 t Exx M0022725

2200 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-4,7 t Exx M0022726

4700 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-10 t Exx M0022727

10000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-15 t Exx M0022728

15000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110 Ex



BR110-22 t Exx M0022729

22000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-33 t Exx M0022730

33000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-47 t Exx M0022731

47000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-68 t Exx M0022732

68000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110 Ex



BR110-100 t Exx M0022733

100000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-150 t Exx M0022734

150000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-220 t Exx M0022735

220000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110-330 t Exx M0022736

330000 Kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110S Ex



BR110S-2,2 t G3 Exx M0022741

2200 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-4,7 t G3 Exx M0022745

4700 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-10 t C3 Exx M0022738

10000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-15 t C3 Exx M0022740

15000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110S Ex



BR110S-22 t C3 Exx M0022742

22000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-33 t C3 Exx M0022743

33000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-47 t C3 Exx M0022746

47000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-68 t G3 Exx M0022747

68000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR110S Ex



BR110S-100 t G3 Exx M0022739

100000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR110S-330 t G3 Exx M0022744

330000 Kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik Malzemeden imal
IP68 koruma sınıfı
Yüksek kapasiteli yer kantarları, Tank tartım sistemleri, Yat tartım sistemleri

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR200S Ex



BR200S-5 t C1 Exx M0022698

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil yüksekliği

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR200S-10 t C3 Exx M0022699

10000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil yüksekliği

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Baykon Ex Baskı Tipi Loadcell | BR200S Ex



BR200S-15 t C3 Exx M0022700

15000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil yüksekliği

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BR200S-20 t C3 Exx M0022701

20000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı Düşük profil yüksekliği

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Ex Baskı Tipi Loadcell



RC3 - 7.5 t C3 EEx M0001425

7500 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



RC3 - 7.5 t C4 EEx M0001431

7500 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C4 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Ex Baskı Tipi Loadcell



RC3 - 15 t C3 EEx M0001426

15.000 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



RC3 - 22.5 t C3 EEx M0001427

22.500 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



RC3 - 30 t C3 EEx M0001428

30.000 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



RC3 - 40 t C3 EEx M0018967

40.000 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Flintec Ex Baskı Tipi Loadcell



RC3 - 50 t C3 EEx M0001430

50.000 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı



RC3 - 100 t C3 EEx M0021095

100.000 KG kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP67 koruma sınıfı Avrupa OIML C3 onaylı ATEX ZONE 1/21 EX-PROOF onaylı

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Ex Baskı Tipi Loadcell | 220 Ex



RC3 - 150 t GP EEx M0001417



220 - 10000 KG C3 EX M0014601

10000 kg kapasiteli Paslanmaz çelik yapı IP68 koruma sınıfı Atex Onayı

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Ex Baskı Tipi Loadcell | RLC Ex



RLC - 250 KG C3 Atex M0021717

250 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 500 KG C3 Exx M0015162

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 500 Kg C6 Exx M0014854

500 kg kapasiteli C6 sınıfı
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 1000 KG C3 Exx M0019703

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6

EX BASKI TİPİ LOADCELL | Vishay Ex Baskı Tipi Loadcell | RLC Ex



RLC - 1000 Kg C6 Exx M0015087

1000 kg kapasiteli C6 sınıfı
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 1000 Kg C6 Exx Y=14000 M0021762

1000 kg kapasiteli C6 sınıfı
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 2000 Kg C6 Exx Y=28000 M0018684

2000 kg kapasiteli C6 sınıfı
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6



RLC - 5000 KG C6 Exx M0017169

5000 kg kapasiteli C6 sınıfı
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
II2G EEx ib IIC T4/T6, II2D, IIID T70
II3G nA II T4/T6

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT601



BT601-2 KG M0015444

2 Kg Kapasiteli
Alüminyum yapı
Tension & Compression uygulamaları
için



BT601-5 KG M0015445

5 Kg Kapasiteli
Alüminyum yapı
Tension & Compression uygulamaları
için



BT601-10 KG M0015446

10 Kg Kapasiteli
Alüminyum yapı
Tension & Compression uygulamaları
için



BT601-50 KG M0018359

50 Kg Kapasiteli
Alüminyum yapı
Tension & Compression uygulamaları
için

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT602



BT602- 20 KG G3 M0015015

20 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP65 koruma sınıfı



BT602- 30 KG G3 M0015016


30 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP65 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT610



BT602- 50 KG G3 M0015017

50 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP65 koruma sınıfı

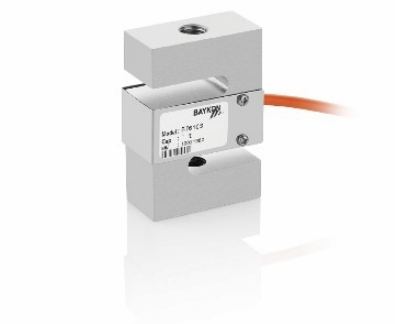

BT610-50 Kg M0021122

50 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT610



BT610-100 Kg M0020681

100 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-200 Kg M0014565

200 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-300 Kg M0020741

300 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-500 Kg M0014447

500 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT610



BT610-1 t M0020742

1000 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-2 t M0021123

2000 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-3 t M0021124

3000 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi



BT610-5 t M0021125


5000 kg kapasiteli
Çelik Yapı
IP67
S Tipi

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT610



BT610S-100 kg M0001276

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

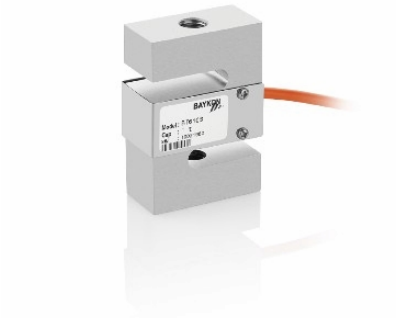


BT610S-200 kg M0012506

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BT610S-250 kg M0001277

250 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

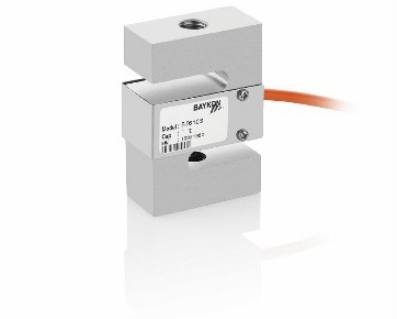

BT610S-300 kg M0019233


300 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Askı Tipi Loadcell | BT610



BT610S-500 kg M0001278

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

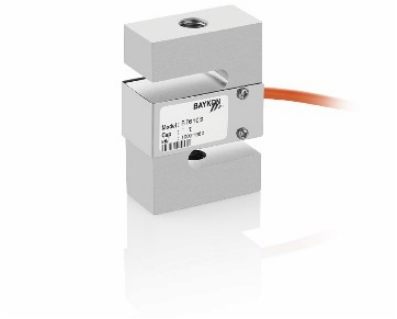


BT610S-1 t M0001279

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BT610S-2 t M0021127

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

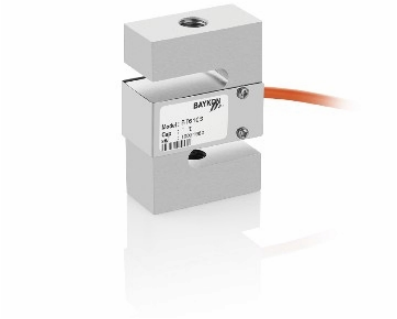

BT610S-3 t M0021128

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BT610S-5 t M0021129

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



UB1 - 10 KN C3 M0001292

10 kN (1000 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



UB1 - 20 KN C3 M0001293

20 kN (2000 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



UB1 - 50 KN C3 M0001294

50 kN (5000 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



UB1 - 100 KN C3 M0020724

100 kN (10.000 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



UB6 - 1 KN C3 M0001301

1 kN (100 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Flintec Askı Tipi Loadcell | ULB



UB6 - 2 KN C3 M0001302

2 kN (100 kg) kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



ULB - 100 KG M0001335

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Flintec Askı Tipi Loadcell | ULB



ULB - 500 KG C3 M0001337

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



ULB - 1000 KG C3 M0001338

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



ULB - 2000 KG C3 M0001339

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



ULB - 3000 KG C3 M0001340

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Flintec Askı Tipi Loadcell | ULB



ULB - 3000 KG C3 Shield connected M0018970

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



ULB - 5000 KG C3 M0001341

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 614



614 - 50 KG C3/50 M0011375

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



614 - 50 KG G M0011378

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 614



614 - 50 KG G5 C3/50 M0015759

50 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



614 - 100 KG C3/50 M0012736

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



614 - 100 KG G M0011369

100 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



614 - 200 KG C3/50 M0016113

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 614



614 - 200 KG G M0011371

200 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



614 - 300 KG C3/50 M0013971

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



614 - 300 KG G M0011373

300 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



614 - 500 KG C3/50 M0011380

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 615



614 - 500 KG G M0001352

500 kg kapasiteli
Alüminyum yapı
IP67 koruma sınıfı



615 - 100 KG G M0011385

100 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



615 - 200 KG G M0011392

200 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



615 - 300 KG G M0011395

300 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 615



615 - 500 KG G M0011398

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



615 - 1000 KG G M0011388

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 616



616 - 50 KG G M0015088

50 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



616 - 100 KG G M0011401

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 616



616 - 200 KG G M0014186

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



616 - 300 KG G M0013972

300 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



616 - 500 KG G M0011412

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



616 - 1000 KG G M0011405

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 619



619 - 1500 KG M0001359

1500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



619 - 2000 KG C3 M0011413

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



619 - 2000 KG E M0011414

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



619 - 2000 KG G M0011416

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 619



619 - 5000 KG E M0001362

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



619 - 5000 KG G M0014443

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Askı Tipi Loadcell | 620



620 - 1000 KG M C3 M0011418

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı



620 - 5000 KG M C3/50 M0017390

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C3 onaylı

EX ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Ex Askı Tipi Loadcell | BT610S Ex



BT610S-100 kg Exx M0022689

100 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da




BT610S-200 kg Exx M0022693

200 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

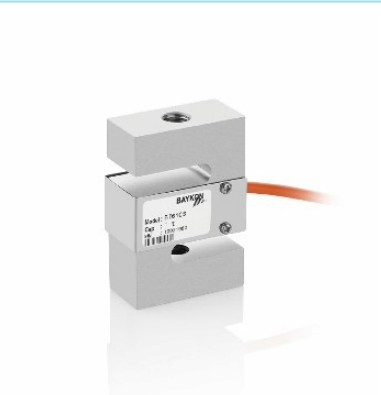

BT610S-250 kg Exx M0022690

250 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BT610S-300 kg Exx M0022694

300 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da

EX ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Baykon Ex Askı Tipi Loadcell | BT610S Ex



BT610S-500 kg Exx M0022691

500 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BT610S-1 t Exx M0022692

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BT610S-2 t Exx M0022695

2000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BT610S-3 t Exx M0022696

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



BT610S-5 t Exx M0022697

5000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP66 koruma sınıfı
Basma ve Çekme uygulamaları

Zone 2 için;
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex ic IIIC T82°C Dc

Zone 0 için;
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T82°C Da



ULB - 100 KG EEx M0018365

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex Onayı



ULB - 200 KG EEx M0021289

200 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex Onayı



ULB - 500 KG C3 Ex M0016488

500 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex hazardous area
Approval for Zone, 0, 1, 2, 20, 21, 22
FM hazardous area approval

EX ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Flintec Ex Askı Tipi Loadcell



ULB - 1000 KG C3 EEx M0015959

1000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex hazardous area
Approval for Zone, 0, 1, 2, 20, 21, 22
FM hazardous area approval



ULB - 3000 KG C3 EEx M0021021

3000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex hazardous area
Approval for Zone, 0, 1, 2, 20, 21, 22
FM hazardous area approval

EX ASKI TİPİ (S Tipi) LOADCELL | Vishay Ex Askı Tipi Load



616 - 100 KG EX M0018204

100 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP67 koruma sınıfı
Atex Onayı

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BS063D



BS063D-1 t M0019850

1.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BS063D



BS063D-2 t M0020487

2.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda



BS063D-2 t TH M0020776

2.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda
True Hole



BS063D-5 t M0020488

5.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda



BS063D-5 t TH M0020775

5.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda
True Hole

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BS063D



BS063D - 1 t BH -

1.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda



BS063D - 2 t BH -

2.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BS063SD



BS063D - 5 t BH -

5.000 kg kapasiteli IP68 koruma
sınıfında Dijital Yük Hücresi
Çelik yapıda



BS063SD - 1 t -

1.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BS063SD



BS063SD - 2 t -

2.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi



BS063SD - 5 t -

3.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi



BS063SD-1 t BH G3 M0017142

1.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi



BS063SD-2 t BH G3 M0017143

2.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi



BS063SD-5 t BH G3 M0017144

5.000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
IP68 koruma sınıfında
Dijital Yük Hücresi



BR200SD-5 t G3 M0017482

5.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR200SD-10 t G3 M0017480

10.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR200SD-15 t G3 M0017481

15.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR110D-150t BH G3 M0020210

150.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR110SD-4,7 t G3 M0023954

4.700 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR110SD-10 t G3 M0023378

10.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR110SD-15 t G3 M0023955

15.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BR110SD



BR110SD-22 t G3 M0023956

22.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR110SD-33 t G3 M0023957

33.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BR016D



BR110SD-220t G3 M0019477

220.000 kg kapasiteli
Düşük profil yüksekliğine sahip
IP68 koruma sınıfında
Paslanmaz çelik yapıda
Dijital Yük Hücresi



BR016D - 30 t C3 M0021417

Baykon BR016D Baskı Tipi Dijital Yük Hücresi
IP68 Koruma sınıfında , hermetik sızdırmaz
Alaşımlı çelik gövde ve gövdeye dahili kablolu
Çelik yapıda , Alt ve Üst şapka dahil
Dahili kablolu tip

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BR030D



BR030SD-30 t C3 M0018282

30 ton kapasite
Yüksek Doğruluk
IP68 Koruma Sınıfı
Hızlı ve etkili servis imkanı
Paslanmaz çelik örgülü,
elektriksel etkilere karşı çift ekranlı kablolar



BR030SD-50 t C3 M0019595

50 ton kapasite
Yüksek Doğruluk
IP68 Koruma Sınıfı
Hızlı ve etkili servis imkanı
Paslanmaz çelik örgülü,
elektriksel etkilere karşı çift ekranlı kablolar

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BR032D



BR030SD-100 t C3 M0020017

100 ton kapasite
Yüksek Doğruluk
IP68 Koruma Sınıfı
Hızlı ve etkili servis imkanı
Paslanmaz çelik örgülü,
elektriksel etkilere karşı çift ekranlı kablolar



BR032SD-30 t C3 M0018283

IP68 hermetik sızdırmaz koruma sınıfında.Paslanmaz çelik yapıdadır.
Güvenli aşırı yük değeri %150 dir.
Yük hücreleri alt ve üst bağlantı parçaları Rockwell 44 sertliktedir
Komple paslanmaz çelik gövde 2 adet askeri tip konnektör.
7m lik LC-LC arası paslanmaz zırhlı ve konnektörlü kablo.

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BR032D



BR032SD-50 t C3 M0020563

IP68 hermetik sızdırmaz koruma sınıfında.Paslanmaz çelik yapıdadır.
Güvenli aşırı yük değeri %150 dir.
Yük hücreleri alt ve üst bağlantı parçaları Rockwell 44 sertliktedir
Komple paslanmaz çelik gövde 2 adet askeri tip konnektör.
7m lik LC-LC arası paslanmaz zırhlı ve konnektörlü kablo.

DİJİTAL LOADCELLER | Baykon Dijital Loadceller | BYPD

BYPD80-20 t M0020192

BYPD920-100 t M0021049

DİJİTAL LOADCELLER | Flintec Dijital Loadceller

RC3 - 30 t Digitol C4 M0011644

30000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı

RC3Dv2 - 30t C4 M0021410

RC3D - 40 t C4 M0013696

IP68 hermetik sızdırmaz koruma sınıfında,
Paslanmaz Çelik Yapıdadır.
CanBus üzerinden tartı göstergesi ile konuşur.
Dijital teknolojisi sayesinde çift yönlü olarak çalışır.
Loadcell üzerinde dahili kablo bağlantısı bulunmamaktadır.
Kolay iletişim (RS485) ve hızlı sistem kurulumu.

RC3 - 40 t Digitol C4 M0012572

40000 kg kapasiteli
Paslanmaz çelik yapı
IP68 koruma sınıfı
Avrupa OIML C4 onaylı

RC3D - 30 t C4 M0012970

IP68 hermetik sızdırmaz koruma sınıfında,
Paslanmaz Çelik Yapıdadır.
CanBus üzerinden tartı göstergesi ile konuşur.
Dijital teknolojisi sayesinde çift yönlü olarak çalışır.
Loadcell üzerinde dahili kablo bağlantısı bulunmamaktadır.
Kolay iletişim (RS485) ve hızlı sistem kurulumu.

GERGİ TİPİ LOADCELL | Baykon Gergi Tipi Loadcell



BW010 - 50 kg M0021775

50 kg kapasite
IP66, Paslanmaz çelik yapı
Aşırı Yük koruması



BW010 - 100 kg M0021774


100 kg kapasite
IP66, Paslanmaz çelik yapı
Aşırı Yük koruması

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BY404




BW050 - 100 kg M0021773

100 kg kapasite
IP67, Paslanmaz çelik yapı
Aşırı Yük koruması

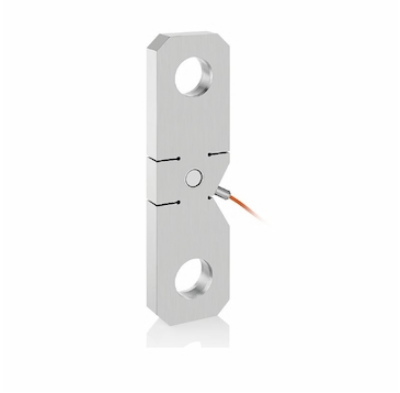


BY404-10 t M0021223

10.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

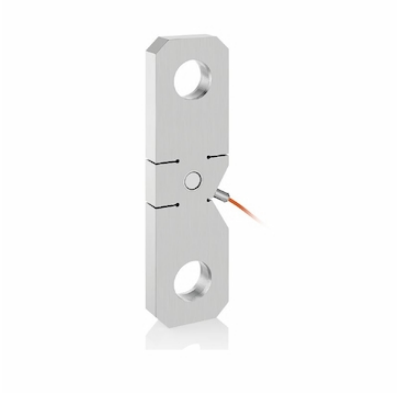


BY404-15 t M0001492

15.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

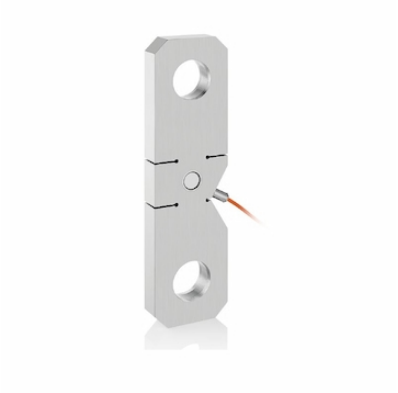


BY404-20 t M0001493

20.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

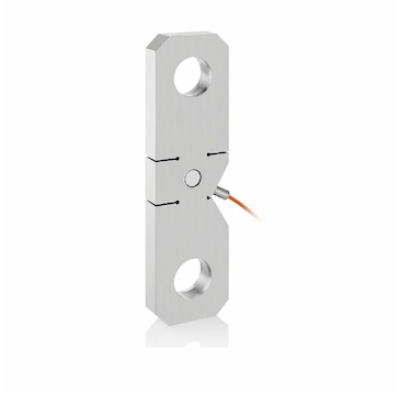

BY404-30 t M0001494


30.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

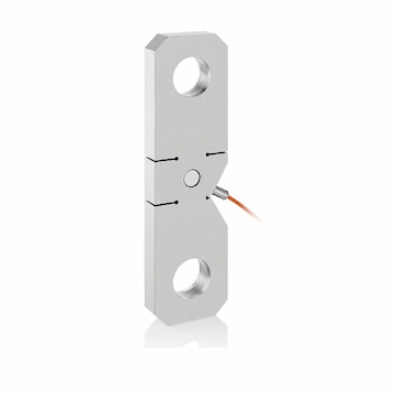

BY404-50 t M0001495


40.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BY404

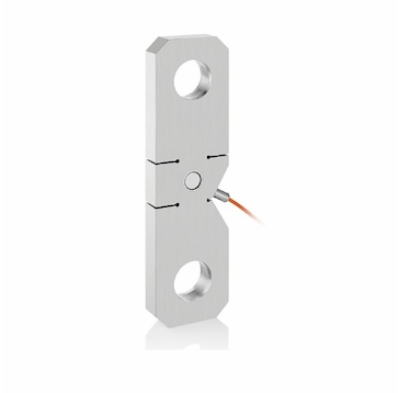

BY404-100 t M0001496

100.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

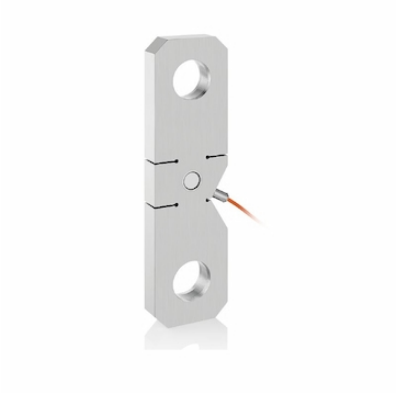

BY404-150 t M0001497

150.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BY530



BY530-30 t M0001499

30000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BY530HT-10 t M0018934

10.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BY602



BY602-1 t M0015657

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BY602-2 t M0015658

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı




BY602-3 t M0015659

3000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BY602-5 t M0001490

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı

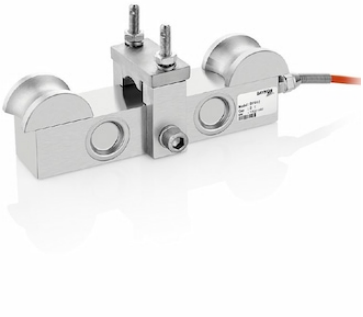

BY602-10 t M0001491

10.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



BY802-100 Kg M0015161

100 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-500 Kg M0015754

500 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-1 t M0015432

1000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-2 t M0014859

2000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-5 t M0014860

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-10 t M0014861

10.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-20 t M0015100

20.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-30 t M0014862

30.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-50 t M0016645

50.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-60 t M0014863

60.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP 67 koruma sınıfında
Test Makinaları için özel dizayn
(Compression & Tension)



BY802-100 t M0015586

Yüksek kapasiteli çekme ve basma testleri için özel dizayn
Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik konstruksiyon
IP67 koruma sınıfında

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BY802



BY802-150 t M0019530

Yüksek kapasiteli çekme ve basma
testleri için özel dizayn
Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik
konstruksiyon
IP67 koruma sınıfında

BY803-200 t M0018433

Yüksek kapasiteli çekme ve basma
testleri için özel dizayn
Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik
konstruksiyon
IP67 koruma sınıfında

ÖZEL TİP LOADCELLER | Baykon Özel Tip Loadceller | BYP40

BY803-300 t M0018144

Yüksek kapasiteli çekme ve basma
testleri için özel dizayn
Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik
konstruksiyon
IP67 koruma sınıfında



BYP40-5 t M0012209

5000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP50-10 t M0012210

10.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP60-20 t M0014954

20.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP60-30 t M0014955

30.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP60-50 t M0018797

50.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP60-80 t M0014953

80.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı



BYP60-100 t M0018126

100.000 kg kapasiteli
Çelik yapı
IP67 koruma sınıfı

BYP70-20 t M0020180



BYP20T SS - 20 t -

20.000 kg kapasiteli
Paslanmaz Çelik yapı
IP68 koruma sınıfı



240-2 kg M0000971

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-5 kg M0000973

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-7 kg M0000974

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-10 kg M0000975

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-15 kg M0000976

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-20 kg M0000977

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-30 kg M0000978

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-50 kg M0000979

Platform Tipi, Alüminyum, Hızlı, IP66



240-2 kg SS M0001014

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-5 kg SS M0017752

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-7 kg SS -

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-10 kg SS M0001018

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-15 kg SS M0011250

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-20 kg SS M0014765

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-30 kg SS M0014549

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66



240-50 kg SS -

Platform Tipi, Paslanmaz Çelik, Hızlı,
IP66

BAYKON OPSİYONLAR



ATEX (BAYKON) -

Geçerli Modeller;
LP022, LP042, LP042S, LP242, LP263,
LP263S, LP263SW, BT610, BT610S,
BR200S, BR110, BR110S, BR016,
BR016S,BS555, BS555S, BS556,
BS556S, BS063, BS063S, BR020

FLİNTEC OPSİYONLAR



ATEX (FLINTEC) -

VISHAY OPSİYONLAR



ATEX (VISHAY) -

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ			
	LEB/FL-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021420	$ 255
	LEB/FL-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021421	$ 589
	LEB/FL-5-G (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021442	$ 442
	LEB/FL-5L-G (SB5 50 KN)	M0021474	$ 442
	LEB/FL-5L-S (SB5 50 KN)	M0021475	$ 883
	LEB/FL-5-S (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021463	$ 883
	LEB/FT-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021428	$ 157
	LEB/FT-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021429	$ 392
	LEB/FT-5-G (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021444	$ 269
	LEB/FT-5L-G (SB5 50 KN)	M0021443	$ 0
	LEB/FT-5-S (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021467	$ 614
	LEB/FTM-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021595	$ 187
	LEB/FTM-2-S	M0021596	$ 442
	LEB/FTM-5-G	M0021597	$ 305

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LEB/FTM-5-S	M0021598	$ 662
	LEB/RB-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021413	$ 216
	LEB/RB-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021412	$ 491
	LEB/RB-5-G (3420-BS063-3/5 Ton)	M0021423	$ 367
	LEB/RB-5L-G (SB5 50 KN)	M0021422	$ 367
	LEB/RB-5L-S (SB5 50 KN)	M0021476	$ 785
	LEB/RB-5-S (3420-BS063-3/5 Ton)	M0021464	$ 785
	LEB/RC-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021430	$ 255
	LEB/RC-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021431	$ 589
	LEB/RC-2-TP (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021846	$ 0
	LEB/RC-5-G (3420-BS063--3/5 Ton)	M0020665	$ 442
	LEB/RC-5L-G (SB5 50 KN)	M0020667	$ 442
	LEB/RC-5L-S (SB5 50 KN)	M0021472	$ 883
	LEB/RC-5-S (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021465	$ 883
	LEB/SP-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021433	$ 255

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LEB/SP-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton)	M0021434	$ 589
	LEB/SP-5-G (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021437	$ 442
	LEB/SP-5L-G (SB5 50 KN)	M0021436	$ 442
	LEB/SP-5L-S (SB5 50 KN)	M0021473	$ 883
	LEB/SP-5-S (3420-BS063--3/5 Ton)	M0021466	$ 883
	LA66-200C (basmatip)	M0011559	$ 132
	LA66-200C SS (basmatip)	M0017559	$ 0
	LA66-200T (Askı Tip)	M0000300	$ 118
	LA66-200T SS 316L Kalite (Askı Tip)	M0000297	$ 0
S TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ			
	LA54/M8 - 0.2	M0021260	$ 157
	LA54/M10 - 0.2	M0024005	$ 157
	LA54/M12 - 1	M0000303	$ 157
	LA54/M20 - 5	M0000302	$ 202
BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ			
LEC200			
	LEC200-5/10-G (BR200S)	M0023891	$ 403


	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LEC200-5/10-S (BR200S)	M0023894	$ 776
	LEC200-15/20-G (BR200S)	M0023907	$ 403
	LEC200-15/20-S (BR200S)	M0024058	$ 776
LEC110			
	LEC110-1/4,7-G (BR110-BR110S)	M0023889	$ 403
	LEC110-10/22-G (BR110-BR110S)	M0023890	$ 403
	LEC110-33-G (BR110-BR110S)	M0023901	$ 614
	LEC110-1/4,7-S (BR110-BR110S)	M0023892	$ 776
	LEC110-10/22-S (BR110-BR110S)	M0023893	$ 776
	LEC110-33-S (BR110-BR110S)	M0023902	$ 1 325
LECH110			
	LECH110-47-G	M0023903	$ 1 183
	LECH110-68-G	M0023904	$ 1 183
	LECH110-100-G	M0023905	$ 1 183
	LECH110-150-G	M0023906	$ 1 183
LARC3			
	LARC3-303 30T Dummy Kit	M0000310	$ 893

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LARC3SW-D (7.5-15 t) Dummy Kit	M0015987	$ 692
	LARC3SW-D (22.5T) Dummy Kit	M0020019	$ 781
	LARC3SW-G-7,5-15 t Kit	M0015938	$ 625
	LARC3SW-G-22,5 t Kit	M0018206	$ 781
	LARC3SW-G-30 t Kit	M0012557	$ 781
	LARC3SW-G-40 t Kit	M0018209	$ 826
	LARC3SW-G-50 t Kit	M0014274	$ 1 986
	LARC3SW-SS-7,5-15 t Kit	M0016271	$ 1 785
	LARC3SW-SS-22,5 t Kit	M0012845	$ 1 740
	LARC3SW-SS-30 t Kit	M0015989	$ 2 432
	LARC3SW-SS-40 t Kit	M0018210	$ 2 678
ÇİFT MESNETLİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ			
	LAD410-10/35-G (BD410)	M0012141	$ 540
	LAD410-10/35-S (BD410S)	M0015380	$ 1 349
	LAD420-50/70-G (BD420)	M0011549	$ 687

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LAD420-50/70-S (BD420S)	M0020377	$ 1 718
AKSESUAR			
 Görsel Temsilidir	Stabilizer (LARC3-G-7,5-15 t)	M0018212	$ 112
 Görsel Temsilidir	Stabilizer (LARC3-G-22,5-30-40-50 t)	M0018213	$ 112
 Görsel Temsilidir	Stabilizer (LARC3-SS-7,5-15 t)	M0018214	$ 290
 Görsel Temsilidir	Stabilizer (LARC3-SS-22,5-30-40-50 t)	M0018215	$ 290
	LABL02T - TM (Metrik Ball Foot 62mm)	M0000261	$ 30
	LABL05T - TM (Metrik Ball Foot 62mm)	M0000262	$ 30
	LARB01T - BHS (Rubber Foot 60mm)	M0017408	$ 45
	LARB01T - TMS (Metrik Ball Foot 60mm)	M0017274	$ 59
	LARB02T - BH (Rubber Foot 80mm)	M0000242	$ 39
	LARB05T - BH (Rubber Foot 100mm)	M0000244	$ 50
	LAFL02T - BH (Ruber Foot With Flange)	M0000251	$ 64
	LAFL05T - BH (Ruber Foot With Flange)	M0000253	$ 78
	LABL02T - TMS (Metrik Ball Foot 62mm)	M0021536	$ 75
	LABL05T - TMS (Metrik Ball Foot 62mm)	M0021537	$ 90

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	LARB02T - BHS (Rubber Foot 80mm)	M0000243	$ 71
	LARB05T - BHS (Rubber Foot 100mm)	M0000245	$ 128
	LARB02T - TM (Metrik Ball Foot 80mm)	M0020931	$ 61
	LARB02T - TMS (Metrik Ball Foot 80mm)	M0015733	$ 71
	LARB05T - TMS (Metrik Ball Foot 100mm)	M0018068	$ 128
	LARB01T - TMS (355) (Through Hole 41mm)	M0014428	$ 71
	LARB01T - TMS (SB8) (Metrik Ball Foot 60mm)	M0017812	$ 113
	LAFL02T - BHS (Rubber Foot With Flange)	M0000252	$ 151
	LAFL05T - BHS (Rubber Foot With Flange)	M0020904	$ 226
	RC3-KK-Üst Şapka Standart	M0012612	$ 59
	RC3-KK-Alt Şapka Standart	M0012613	$ 59
	LABS525B 5t kit	M0016618	$ 148

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/FL-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021420

Galvanize çelik yapıdadır.
2 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir
Lama tipi SLB-3410-BS063-SB14 loadceller için uygundur
Kalkmaya karşı korumalı yapıda
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH loadcell için uygundur




LEB/FL-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021421

Paslanmaz Çelik yapıdadır.
2 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir
Lama tipi SLB-3410-BS063-SB14 loadceller için uygundur
Kalkmaya karşı korumalı yapıda
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH loadcell için uygundur



LEB/FL-5-G (3420-BS063--3/5 Ton) M0021442


Galvanize Çelik yapıdadır.
5 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir
Lama tipi SLB-3410-BS063-SB14 loadceller için uygundur
Kalkmaya karşı korumalı yapıda
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH loadcell için uygundur



LEB/FL-5L-G (SB5 50 KN) M0021474


Galvanize çelik yapıdadır.
5 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir (SB5 50 KN loadcell içindir).
Flintec SB4 ve SB5 model loadceller için uygundur.
Kalkmaya karşı korumalı yapıdadır.
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur.
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH Loadceller için uygundur

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LEB/FL-5L-S (SB5 50 KN) M0021475

Paslanmaz çelik yapıdadır.
5 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir (SB5 50 KN loadcell içindir).
Flintec SB4 ve SB5 model loadceller için uygundur.
Kalkmaya karşı korumalı yapıdadır.
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur.
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH loadceller için uygundur

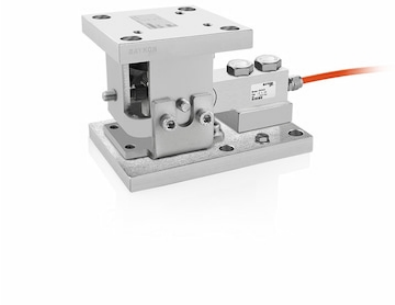


LEB/FL-5-S (3420-BS063--3/5 Ton) M0021463

Paslanmaz çelik yapıdadır.
5 ton kapasiteye kadar yük hücreleri bağlanabilir.
Flintec SB4 ve SB5 model loadceller için uygundur.
Kalkmaya karşı korumalı yapıdadır.
Flanşlı lastik ayak ve stoperli özel dizaynı sayesinde
yük hücresini yanal kuvvetlere karşı korur.
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde
kurulum ve kaynak işlemleri kolay ve pratik yapılır.
Böylelikle loadcell kurulumun son aşamasında rahatlıkla yerleştirilebilir.
BH loadceller için uygundur.



LEB/FT-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021428

2 ton kapasiteli montaj kiti.
Konveyör,Silo vb. basit sist.için.
Galvaniz kaplamalı yapı
Bilyalı ayak
Yalnızca Metrik Loadcell



LEB/FT-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021429

2 ton kapasiteli montaj kiti.
Konveyör,Silo vb. basit sist.için.
Paslanmaz çelik yapı
Bilyalı ayak
Yalnızca Metrik Loadcell

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/FT-5-G (3420-BS063--3/5 Ton) M0021444

5 ton kapasiteli montaj kiti.
Konveyör,Silo vb. basit sist.için.
Galvaniz kaplamalı yapı
Bilyalı ayak
Yalnızca Metrik Loadcell




LEB/FT-5L-G (SB5 50 KN) M0021443

5 ton kapasiteli montaj kiti. Uzun versiyon SB5 50 KN loadcell için
Konveyör,Silo vb. basit sist.için.
Galvaniz kaplamalı yapı
Bilyalı ayak
Yalnızca Metrik Loadcell



LEB/FT-5-S (3420-BS063--3/5 Ton) M0021467

5 ton kapasiteli montaj kiti.
Konveyör,Silo vb. basit sist.için.
Paslanmaz çelik yapı
Bilyalı ayak
Yalnızca Metrik Loadcell

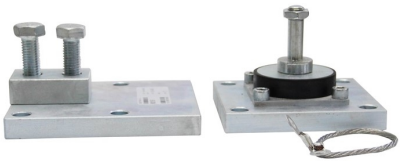

LEB/FTM-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021595


Düşük maliyetli
Kalkmaya karşı korumalı
Flanşlı lastik ayaklı
Galvaniz Kaplamalı yapı
Tank, silo, hopper ve platform kantarları için tasarlanmış
2 ton kapasiteli montaj kiti
Yalnızca Metrik LoadcelL

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LEB/FTM-2-S M0021596

Düşük maliyetli
Kalkmaya karşı korumalı
Flanşlı lastik ayaklı
Paslanmaz çelikten imal
Tank, silo, hopper ve platform kantarları için tasarlanmış
2 ton kapasiteli montaj kiti
Yalnızca Metrik LoadcelL

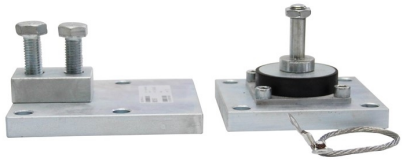

LEB/FTM-5-G M0021597

Düşük maliyetli
Kalkmaya karşı korumalı
Flanşlı lastik ayaklı
Galvaniz Kaplamalı yapı
Tank, silo, hopper ve platform kantarları için tasarlanmış
5 ton kapasiteli montaj kiti
Yalnızca Metrik LoadcelL



LEB/FTM-5-S M0021598


Düşük maliyetli
Kalkmaya karşı korumalı
Flanşlı lastik ayaklı
Paslanmaz çelikten imal
Tank, silo, hopper ve platform kantarları için tasarlanmış
5 ton kapasiteli montaj kiti
Yalnızca Metrik LoadcelL



LEB/RB-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021413

2 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LEB/RB-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021412

2 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.




LEB/RB-5-G (3420-BS063-3/5 Ton) M0021423

5 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.



LEB/RB-5L-G (SB5 50 KN) M0021422

5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.



LEB/RB-5L-S (SB5 50 KN) M0021476

5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/RB-5-S (3420-BS063-3/5 Ton) M0021464

5 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Metrik ve BH loadcell kullanılabilir.




LEB/RC-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021430

2 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur



LEB/RC-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021431

2 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur

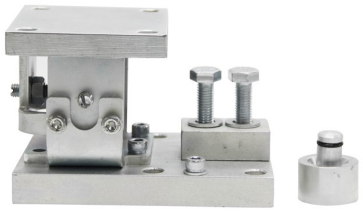

LEB/RC-2-TP (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021846

2 ton kapasiteli
Korozif ortamlar için özel kaplama,
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundurPVC kaplı tartım modülleri

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/RC-5-G (3420-BS063--3/5 Ton) M0020665

5 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur



LEB/RC-5L-G (SB5 50 KN) M0020667

5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur



LEB/RC-5L-S (SB5 50 KN) M0021472


5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur



LEB/RC-5-S (3420-BS063--3/5 Ton) M0021465


5 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Düşük devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek hassasiyet istenen durumlar için uygundur
BH loadcell için uygundur

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/SP-2-G (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021433

2 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur




LEB/SP-2-S (SLB-3410-BS063-SB14-250 kg/2 Ton) M0021434

2 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur



LEB/SP-5-G (3420-BS063--3/5 Ton) M0021437

5 ton kapasiteli
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur



LEB/SP-5L-G (SB5 50 KN) M0021436

5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Galvanize çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal devirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ




LEB/SP-5L-S (SB5 50 KN) M0021473

5 ton kapasiteli (SB5 50 KN loadcell içindir).
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal deviirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur



LEB/SP-5-S (3420-BS063--3/5 Ton) M0021466

5 ton kapasiteli
Paslanmaz çelik yapıda
Lama tipi yük hücreleri için özel imal
Yük hücresiz montaj imkanı sayesinde tank ya da
konveyörü kaldırmadan kurulum ve kaynak işlemleri
kolay ve pratik olarak yapılır.
Arızalı yük hücresi kaldırma işlemi olmaksızın değiştirilebilir.
Standart kalkmaya karşı koruma parçası
Normal deviirli karıştırıcaya sahip tank, silo vb. için uygundur
Yüksek sıcaklıklarda ısıtılan ve aşırı ısıl genleşmeye sahip tank, reaktör, konveyör ve platformlarda mükemmel
performans sağlar. Karıştırıcılı
ve motorlu konveyörler için de uygundur.
BH loadcell için uygundur

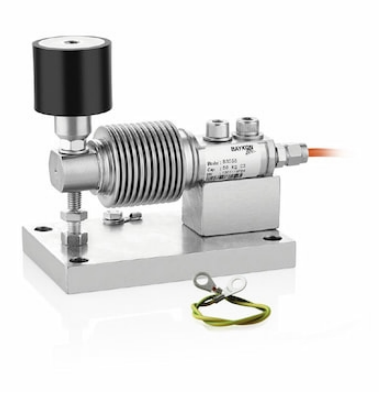

LA66-200C (basmatip) M0011559

Galvanize çelik yapı
Körüklü Loadcell için
Baskı Tipi Montaj Kiti
Max.2 ton



LA66-200C SS (basmatip) M0017559

Paslanmaz çelik yapı
Körüklü Loadcell için
Baskı Tipi Montaj Kiti
Max.2 ton

LAMA TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LA66-200T (Askı Tip) M0000300

Galvanize çelik yapı
Körüklü Loadcell için
Askı Tipi Montaj Kiti
Max.2 ton



LA66-200T SS 316L Kalite (Askı Tip) M0000297

Paslanmaz çelik yapı
Körüklü Loadcell için
Askı Tipi Montaj Kiti
Max.2 ton

S TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LA54/M8 - 0.2 M0021260

Galvanize çelik yapı
S tipi Loadcell Montaj Kiti
Max.0,2 ton



LA54/M10 - 0.2 M0024005

Galvanize çelik yapı
S tipi Loadcell Montaj Kiti
Max.0,2 ton

S TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ



LA54/M12 - 1 M0000303

Galvanize çelik yapı
S tipi Loadcell Montaj Kiti
Max.1 ton



LA54/M20 - 5 M0000302

Galvanize çelik yapı
S tipi Loadcell Montaj Kiti
Max.5 ton

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LEC200



LEC200-5/10-G (BR200S) M0023891

Kolay montaj ve bakım
Kalkmaya karşı 'Lift-off ' koruması ile ekstra güvenlik
Lastik bağlantı elemanları içermeyen tamamen çelik konstrüksiyon
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
Galvanize çelik
BR200 model loadcell için



LEC200-5/10-S (BR200S) M0023894

Kolay montaj ve bakım
Kalkmaya karşı 'Lift-off ' koruması ile ekstra güvenlik
Lastik bağlantı elemanları içermeyen tamamen çelik konstrüksiyon
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
Paslanmaz çelik
BR200 model loadcell için

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LEC200



LEC200-15/20-G (BR200S) M0023907

Kolay montaj ve bakım
Kalkmaya karşı ‘Lift-off ‘ koruması ile ekstra güvenlik
Lastik bağlantı elemanları içermeyen tamamen çelik konstrüksiyon
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
Galvanize çelik
BR200 model loadcell için



LEC200-15/20-S (BR200S) M0024058

Kolay montaj ve bakım
Kalkmaya karşı ‘Lift-off ‘ koruması ile ekstra güvenlik
Lastik bağlantı elemanları içermeyen tamamen çelik konstrüksiyon
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
Paslanmaz çelik
BR200 model loadcell için

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LEC110



LEC110-1/4,7-G (BR110-BR110S) M0023889

Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
Esnasında loadcellin zarar görmesini engeller
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır
Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
Standart boyalı veya galvanize çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
BR110 model loadcell için



LEC110-10/22-G (BR110-BR110S) M0023890

Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
Esnasında loadcellin zarar görmesini engeller.
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır.
Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
Standart boyalı veya galvanize çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
BR110 model loadcell için

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LEC110



LEC110-33-G (BR110-BR110S) M0023901

Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
esnasında loadcellin zarar görmesini engeller.
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır.
Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
Standart boyalı veya galvanize çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
BR110 model loadcell için



LEC110-1/4,7-S (BR110-BR110S) M0023892

Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
esnasında loadcellin zarar görmesini engeller.
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır.
Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
Paslanmaz çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
BR110 model loadcell için



LEC110-10/22-S (BR110-BR110S) M0023893

Paslanmaz çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
esnasında loadcellin zarar görmesini engeller.
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır.
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
BR110 model loadcell için



LEC110-33-S (BR110-BR110S) M0023902

Daha güçlü yanal kuvvetler için FlexROD seçeneği ile ekstra güvenlik sağlanır (ops)
esnasında loadcellin zarar görmesini engeller.
Kolay ve pratik loadcell değişimi
Loadcellsiz montaj özelliği sayesinde kaynak ve montaj işlemleri
Paslanmaz çelik yapıda
Standart kalkmaya karşı korumalı
Standart merkezleme platinası ile minör yanal kuvvetlerin etkisi karşılanır.
1 adet Stabilizer / Mafsal dahildir
BR110 model loadcell için

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LECH110



LECH110-47-G M0023903

Ring Tipi,
Tank & Silo Tartımı
Boyalı, Galvaniz, Paslanmaz Çelik
Temel Özellikler
- 47-68 - 100 - 150 ton kapasite,
- Yüksek tartım hassasiyeti,
- Yük hücresi olmadan montaj imkânı,
- Kolay ve pratik yük hücresi değişimi,
- Kendi içinde entegre kalkmaya karşı koruma,
- Kendi içinde entegre yanal yük koruması,



LECH110-68-G M0023904

Ring Tipi,
Tank & Silo Tartımı
Boyalı, Galvaniz, Paslanmaz Çelik
Temel Özellikler
- 47-68 - 100 - 150 ton kapasite,
- Yüksek tartım hassasiyeti,
- Yük hücresi olmadan montaj imkânı,
- Kolay ve pratik yük hücresi değişimi,
- Kendi içinde entegre kalkmaya karşı koruma,
- Kendi içinde entegre yanal yük koruması,



LECH110-100-G M0023905

Ring Tipi,
Tank & Silo Tartımı
Boyalı, Galvaniz, Paslanmaz Çelik
Temel Özellikler
- 47-68 - 100 - 150 ton kapasite,
- Yüksek tartım hassasiyeti,
- Yük hücresi olmadan montaj imkânı,
- Kolay ve pratik yük hücresi değişimi,
- Kendi içinde entegre kalkmaya karşı koruma,
- Kendi içinde entegre yanal yük koruması,



LECH110-150-G M0023906

Ring Tipi,
Tank & Silo Tartımı
Boyalı, Galvaniz, Paslanmaz Çelik
Temel Özellikler
- 47-68 - 100 - 150 ton kapasite,
- Yüksek tartım hassasiyeti,
- Yük hücresi olmadan montaj imkânı,
- Kolay ve pratik yük hücresi değişimi,
- Kendi içinde entegre kalkmaya karşı koruma,
- Kendi içinde entegre yanal yük koruması,

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LARC3



Görsel Temsilidir

LARC3-303 30T Dummy Kit M0000310



Görsel Temsilidir

LARC3SW-D (7.5-15 t) Dummy Kit M0015987



Görsel Temsilidir

LARC3SW-D (22.5T) Dummy Kit M0020019



LARC3SW-G-7,5-15 t Kit M0015938

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
7.5-15t kapasite
Galvaniz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LARC3



LARC3SW-G-22,5 t Kit M0018206

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
22,5t kapasite
Galvaniz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-G-30 t Kit M0012557

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
30t kapasite
Galvaniz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-G-40 t Kit M0018209

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
40t kapasite
Galvaniz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-G-50 t Kit M0014274

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
50t kapasite
Galvaniz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği

BASKI TİPİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ | LARC3



LARC3SW-SS-7,5-15 t Kit M0016271

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
7,5-15t kapasite
Paslanmaz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-SS-22,5 t Kit M0012845

RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
22,5t kapasite
Paslanmaz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-SS-30 t Kit M0015989


RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
30t kapasite
Paslanmaz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği



LARC3SW-SS-40 t Kit M0018210


RC3 Yük Hücreleri için tasarlanmış olup statik ya da dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar,
40t kapasite
Paslanmaz çelik yapı
Alt ve Üst Yük Aktarım Parçaları
Kalkmaya ve Devrilmeye Karşı Korumalı
Salınım ve Dönmeye Karşı Tek ya da Çift Stabilizatör Seçeneği

ÇİFT MESNETLİ LOADCELL MONTAJ KİTLERİ

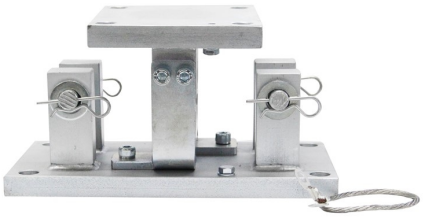


LAD410-10/35-G (BD410) M0012141

Galveniz Çelik malzemeden imal, baskı tipi
Kalkmaya karşı korumalı
Üst parçanın load cell üzerindeki serbest
hareketinden dolayı sıcaklık farklarından
kaynaklanan genleşmenin sebep olduğu
harekete izin vererek tartımın sapması
ya da yük hücresinin bozulmasına engel olur.
Loadcellsiz montaj imkanı
BD410 model loadcell için

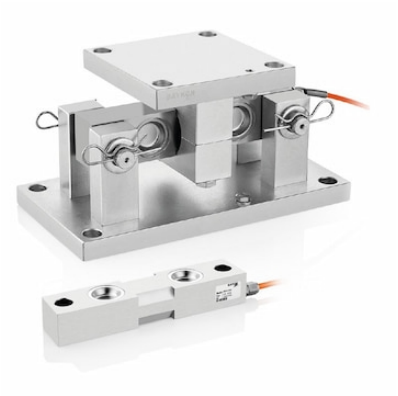


LAD410-10/35-S (BD410S) M0015380

Paslanmaz çelik malzemeden imal, baskı tipi
Kalkmaya karşı korumalı
Üst parçanın load cell üzerindeki serbest
hareketinden dolayı sıcaklık farklarından
kaynaklanan genleşmenin sebep olduğu
harekete izin vererek tartımın sapması
ya da yük hücresinin bozulmasına engel olur.
Loadcellsiz montaj imkanı
BD410 model loadcell için

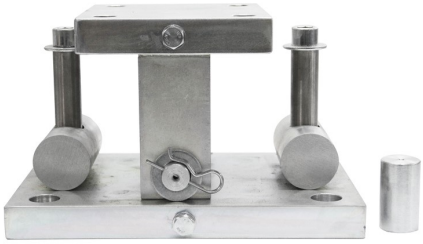

LAD420-50/70-G (BD420) M0011549

Galveniz çelik malzemeden imal, baskı tipi
Kalkmaya karşı korumalı
Üst parçanın load cell üzerindeki serbest
hareketinden dolayı sıcaklık farklarından
kaynaklanan genleşmenin sebep olduğu
harekete izin vererek tartımın sapması
ya da yük hücresinin bozulmasına engel olur.
Loadcellsiz montaj imkanı
BD420 model loadcell için

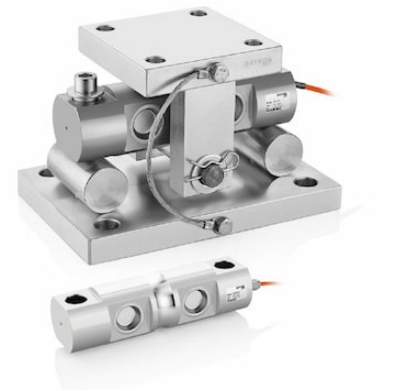

LAD420-50/70-S (BD420S) M0020377

Paslanmaz çelik malzemeden imal, baskı tipi
Kalkmaya karşı korumalı
Üst parçanın load cell üzerindeki serbest
hareketinden dolayı sıcaklık farklarından
kaynaklanan genleşmenin sebep olduğu
harekete izin vererek tartımın sapması
ya da yük hücresinin bozulmasına engel olur.
Loadcellsiz montaj imkanı
BD420 model loadcell için

AKSESUAR



Görsel Temsilidir

Stabilizer (LARC3-G-7,5-15 t) M0018212



Görsel Temsilidir

Stabilizer (LARC3-G-22,5-30-40-50 t) M0018213



Görsel Temsilidir


Stabilizer (LARC3-SS-7,5-15 t) M0018214



Görsel Temsilidir


Stabilizer (LARC3-SS-22,5-30-40-50 t) M0018215

AKSESUAR

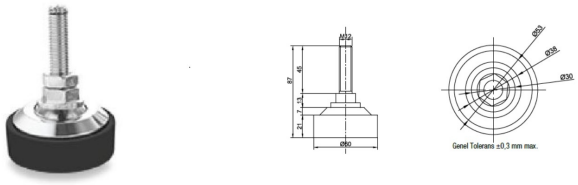


LABL02T - TM (Metrik Ball Foot 62mm) M0000261

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Metrik Loadcell için lastik ayak
Bilyalı tip
Çelik yapı
Max 2 ton kapasiteli

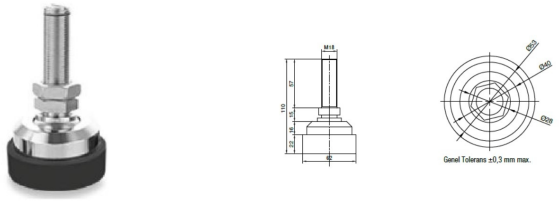


LABL05T - TM (Metrik Ball Foot 62mm) M0000262

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Bilyalı tip
Çelik yapı
Max 5 ton

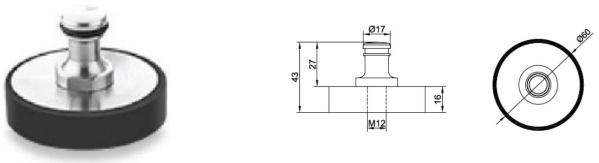

LARB01T - BHS (Rubber Foot 60mm) M0017408

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 1 ton
Paslanmaz Çelik
Lastik ayak

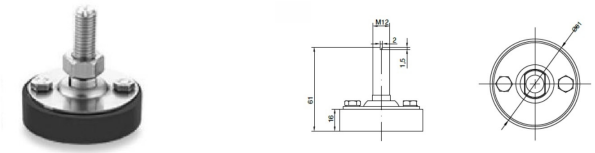


LARB01T - TMS (Metrik Ball Foot 60mm) M0017274

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Metal yüzeyleri paslanmaz çelik
M12 Lastik ayak

AKSESUAR






LARB02T - BH (Rubber Foot 80mm) M0000242

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Galvaniz kaplı
Lastik ayak






LARB05T - BH (Rubber Foot 100mm) M0000244

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Galvaniz kaplı
Lastik ayak






LAFL02T - BH (Ruber Foot With Flange) M0000251

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Galvaniz kaplı
Flanşlı lastik ayak







LAFL05T - BH (Ruber Foot With Flange) M0000253

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Galvaniz kaplı
Flanşlı lastik ayak

AKSESUAR









LABL02T - TMS (Metrik Ball Foot 62mm) M0021536

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Bilyalı tip
Paslanmaz Çelik








LABL05T - TMS (Metrik Ball Foot 62mm) M0021537

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Bilyalı tip
Paslanmaz Çelik









LARB02T - BHS (Rubber Foot 80mm) M0000243

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Paslanmaz çelik Lastik ayak
Blind Hole Loadcell'ler ile uyumludur.








LARB05T - BHS (Rubber Foot 100mm) M0000245


Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Paslanmaz çelik Lastik ayak
Blind Hole Loadcell'ler ile uyumludur.

AKSESUAR

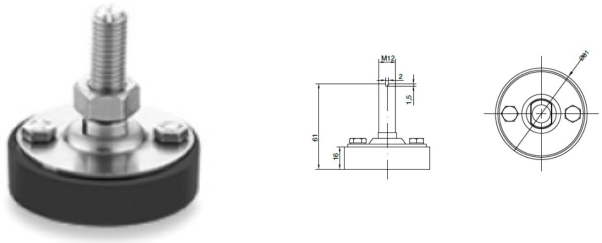


LARB02T - TM (Metrik Ball Foot 80mm) M0020931

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Galvaniz kaplı
Metrik Lastik ayak

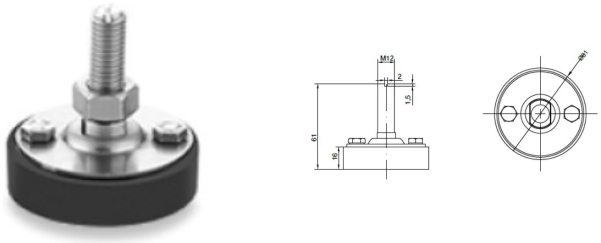


LARB02T - TMS (Metrik Ball Foot 80mm) M0015733

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Paslanmaz Çelik
Metrik Lastik ayak

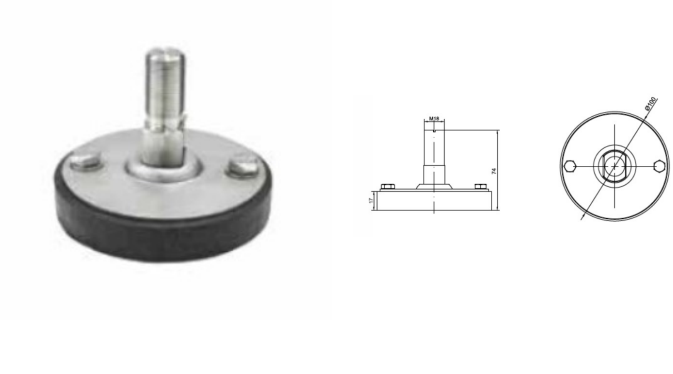

LARB05T - TMS (Metrik Ball Foot 100mm) M0018068

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Paslanmaz Çelik
Metrik Lastik ayak

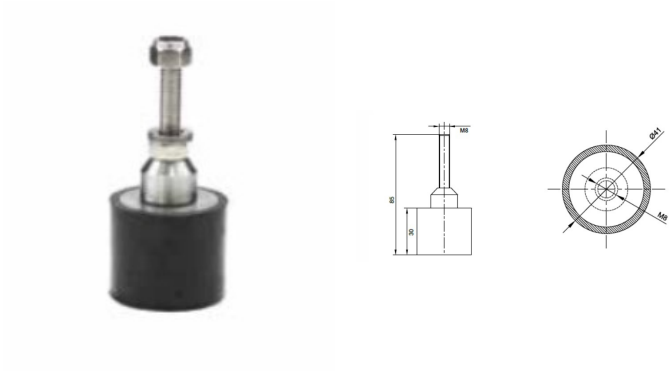

LARB01T - TMS (355) (Through Hole 41mm) M0014428


Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 1 ton
Körüklü tip Loadcell'ler ile uyumludur.

AKSESUAR




LARB01T - TMS (SB8) (Metrik Ball Foot 60mm) M0017812

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 1 ton
Körüklü tip Loadcell'ler ile uyumludur.

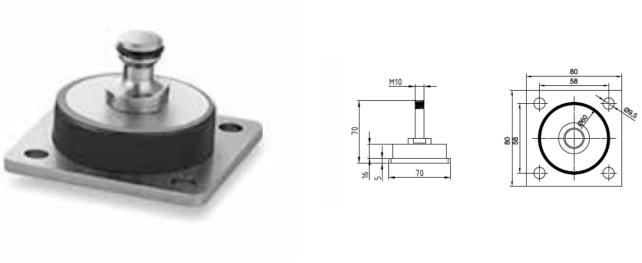

LAFL02T - BHS (Rubber Foot With Flange) M0000252

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 2 ton
Paslanmaz Çelik
Flanşlı lastik ayak

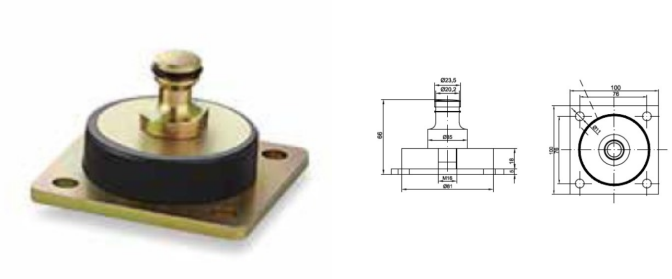

LAFL05T - BHS (Rubber Foot With Flange) M0020904

Loadcell'lerdeki Lastik ayak montaj yeri
ölçülerine dikkat edilerek seçilmelidir.
Max 5 ton
Paslanmaz Çelik
Flanşlı lastik ayak



RC3-KK-Üst Şapka Standart M0012612

RC3-30t için Kamyon Kantarı Alt ve Üst
Şarpka (Ayrı Ayrı Satılabilir)
Sertleştirilmiş Çelik

AKSESUAR



RC3-KK-Alt Şapka Standart M0012613

RC3-30t için Kamyon Kantarı Alt ve Üst
Şarpka (Ayrı Ayrı Satılabilir)
Sertleştirilmiş Çelik


LABS525B 5t kit M0016618

Düşük profil yüksekliğine sahip
Boyalı çelik malzemeden imal
BS525S-5 ton kapasiteli loadcell için
özel dizayn

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
HARİCİ GÖSTERGELER			
	RX14 - Remote	M0012223	$ 344
	RX14s - Remote	M0000210	$ 420
	BX21-RM - Remote (230VAC)	-	$ 262
	BX21s-RM - Remote (230VAC)	-	$ 354
	RX57 - Remote (230 VAC)	M0013630	$ 793
	RX57 - Remote (24 VDC)	M0017079	$ 849
	RX100 - Remote (230VAC)	M0013629	$ 1.085
	RX100 - Remote (24 VDC)	M0018444	$ 1.141
	RX100S - Remote (230VAC)	M0014831	$ 1.449
	RX100S - Remote (24VDC)	M0017933	$ 1.505
	RX120 - Remote (230VDC)	M0020838	$ 1.085
HARİCİ GÖSTERGE OPSİYONLARI			
	Bluetooth (RX57-100-100S-120) Uzun Mesafe	M0022937	$ 365
BAĞLANTI KUTULARI			
PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI KUTULARI ANALOG LOAD CELL			
	BJS-04B 4 Loadcell bağlantılı, Alçak tip platformlar için	M0023437	$ 168

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BJS-04P 4 Loadcell bağlantılı, BK Serisi platformlar için	M0020307	$ 173
	BJS-04A 4 Loadcell bağlantılı, Tank tartım sistemleri için	M0023422	$ 163
	BJS-08AL 8 Loadcell bağlantılı, Kamyon kantarı vb. için	M0023440	$ 257
PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI KUTULARI DİJİTAL LOAD CELL			
	DJS-04B 4 Loadcell bağlantılı, Alçak tip platformlar için	M0023443	$ 150
	DJS-04P 4 Loadcell bağlantılı, BK Serisi platformlar için	M0020373	$ 173
	DJS-04A 4 Loadcell bağlantılı, Tank tartım sistemleri için	M0023441	$ 168
	DJS-08AL 8 Loadcell bağlantılı, Kamyon kantarı vb. için	M0023445	$ 257
EX-PROOF BAĞLANTI KUTULARI			
	BJA-03 Ex (Döküm, 3 Rakorlu Bağlantı Kutusu)	M0015078	$ 431
	BJA-04 Ex (Alüminyum)	M0016462	$ 601
	BJS-04 Ex (Paslanmaz Çelik)	M0016437	$ 1.136
	BJP-04 Ex (Polyester)	M0000221	$ 469
	BJA-08 Ex (Alüminyum)	M0017232	$ 622
EX-PROOF POLYESTER MINI KUTULAR			
	Ex J.Box 1 LC (Standart Dışı)	M0015992	$ 296
	Ex J.Box 3 LC (Standart Dışı)	M0015993	$ 334

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	Ex J.Box 4 LC (Standart Dışı)	M0015994	$ 354
ANALOG- DİJİTAL ÇEVİRİCİ J-BOX			
	LDS-04 (Analog - Dijital çevirici J-BOX)	M0021763	$ 821
KABLOLAR			
	CD4.022 Data Kablosu	M0020608	$ 3
	CD4.034-E Data Kablosu	M0020609	$ 8
	CL6.014 Loadcell Kablosu	M0017763	$ 5
	CL6.034 Loadcell Kablosu	M0017742	$ 6
	CL6.034-E Loadcell Kablosu	M0007935	$ 14
	CL6.020-S Loadcell Kablosu	M0012617	$ 15
	CL4.030-SP Loadcell Kablosu	M0019532	$ 17
	BR032SD Term.Con (BR032SD Sonlandırıcı)	M0021401	$ 69
	BLCC-HR032 Kablo - 10 metre	M0021477	$ 191
	BLCC-HR032 Kablo - 20 metre	M0019003	$ 382
	BLCC-HR032 Kablo - 30 metre	M0020528	$ 573
	BLCC-HR032 Kablo - 50 metre	M0021327	$ 955

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
LOADCELL SİMÜLATÖRLERİ			
	LCS-1 Analog Loadcell Simulatör - Klemens	M0014690	$ 87
	LCS-1D Dijital Loadcell Simulatör - Klemens	M0022805	$ 391
I/O ve LOAD CELL TEST KUTULARI			
	BT01 I/O Test Kutusu	M0016838	$ 165
	BT02 I/O Test & LC Test Kutusu	M0016704	$ 261
YAZICILAR			
	BY-5P Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı	M0020242	$ 263
	BY-5S Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı	M0021139	$ 289
	BY-5PS Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı	M0021141	$ 425
	Sunlux RP8020 Fiş yazıcı	M0023123	$ 168
	Epson TMU220 Nokta Vuruşlu Yazıcı	M0006234	$ 677
	Godex GE300 Etiket Yazıcı	M0021157	$ 436
	Godex EZ2250 i Etiket Yazıcı	M0014744	$ 1.213
	Godex ZX420i Etiket Yazıcı	M0019010	$ 1.176
	Epson LX-350 Dot Matrix Rapor Yazıcı	M0015590	$ 777

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
BARKOD OKUYUCULAR			
	Zebex Z-3101	M0015160	$ 152
	Datalogic QuickScan QM2131	M0019543	$ 609
	Symbol LS 2208	M0020541	$ 210
	Zebra Symbol DS2278	M0023952	$ 578
	Sunlux XL-6200 Kablolu Barkod Okuyucu	M0024375	$ 84
	Sunlux XL-9610 Kablosuz Karekod Okuyucu	M0024025	$ 368
	Newland HR2300-BT Kablosuz Karekod Okuyucu	M0024348	$ 315
	Newland HR3280-BT-C	M0022111	$ 609
PLC ÜNİTELERİ			
	Delta DVP14SS211R Plc	M0006248	$ 347
IŞIKLI İKAZ LAMBA TAKIMI			
	STQ45-38Z / 24V Işıklı İkaz Lamba Tk	M0009308	$ 130
BLUETOOTH			
KUTULU			
	BBT03 USB / Bluetooth Çevirici Kısa Msf	M0018678	$ 179
	BBT01 RS232C / RS485 - Bluetooth Çevirici Kısa Msf	M0018312	$ 143
	BBT03 USB / Bluetooth Çevirici Uzun Msf	M0023121	$ 395

	Mal Adı	Mal Kodu	Liste Fiyatı
	BBT01 RS232C / RS485 - Bluetooth Çevirici Uzun Msf	M0023095	$ 365
ÇEVİRİCİLER / CONVERTER			
	Baykon RS232 - Ethernet Çevirici	M0005004	$ 208
	Baykon RS232 - Wi-Fi Çevirici	M0018936	$ 459
	Digitus USB-RS232 Çevirici	M0012063	$ 66
	Delta IFD USB01 RS485 Çevirici	M0006221	$ 215
	Baykon Power Supply Serisi	-	$ 86
	BZB20 Zener Bariyer	M0023112	$ 466
	BZB10 Zener Bariyer	M0023111	$ 352

HARİCİ GÖSTERGELER



RX14 - Remote M0012223

ABS plastik Ön Panel, Paslanmaz çelik arka panel,
Aluminyum Gövde
13,5 mm 6 digit LED display
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
Panel Tipi, IP65
RS232C, RS485 bağlantı
100-240 VAC, 24 VDC(opsiyon)



RX14s - Remote M0000210

Paslanmaz Çelik Ön/Arka Panel, Aluminyum Gövde
13,5 mm 6 digit LED display
52 mm x 96 mm panel ölçüleri
Panel Tipi, IP67
RS232C, RS485 bağlantı
100-240 VAC, 24 VDC(opsiyon)



BX21-RM - Remote (230VAC) -

ABS plastik housing,
LCD display. Zero, Tare, Clear&Print
tuşları kullanılabilir.



BX21s-RM - Remote (230VAC) -

IP65 Paslanmaz housing,
LCD display. Zero, Tare, Clear&Print
tuşları kullanılabilir.

HARİCİ GÖSTERGELER



RX57 - Remote (230 VAC) M0013630

57mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal
Duvar montaj tipi, IP67
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
230 VAC



RX57 - Remote (24 VDC) M0017079

57mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal
Duvar montaj tipi, IP67
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
24 VDC



RX100 - Remote (230VAC) M0013629

100mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal
Duvar montaj tipi, IP67
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
230 VAC



RX100 - Remote (24 VDC) M0018444

100mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal
Duvar montaj tipi, IP67
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
24 VDC

HARİCİ GÖSTERGELER



RX100S - Remote (230VAC) M0014831

100mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal
Duvar montaj tipi, IP67
Gün ışığına duyarlı optik sensör sayesinde
sürekli canlı ve okunabilir gösterge yapısı
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
230 VAC



RX100S - Remote (24VDC) M0017933

100mm led gösterge yüksekliği
Uzaktan net okunabilirlik
6 digit 7 segment yeni nesil kırmızı led grubu
Komple paslanmaz çelikten imal,
Duvar montaj tipi, IP67
Gün ışığına duyarlı optik sensör sayesinde
sürekli canlı ve okunabilir gösterge yapısı
RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth
24 VDC

HARİCİ GÖSTERGELER | HARİCİ GÖSTERGE OPSİYONLARI



RX120 - Remote (230VDC) M0020838

Kırmızı Led Gösterge
Led Parlaklığı "Süper Parlak"
Led Tipi P10 Panel
Karakter Boyutu 160 mm
RS232C ve RS485 Bağlantı
Toz Boyalı, IP67
100 - 240 VAC Güç Kaynağı

Bluetooth (RX57-100-100S-120) Uzun Mesafe M0022937

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

BAĞLANTI KUTULARI | PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI KUTULARI ANALOG LOAD CELL



BJS-04B 4 Loadcell bağlantılı, Alçak tip platformlar için
M0023437

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
IP67 koruma sınıfı
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



BJS-04P 4 Loadcell bağlantılı, BK Serisi platformlar için
M0020307

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



BJS-04A 4 Loadcell bağlantılı, Tank tartım sistemleri için
M0023422

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



BJS-08AL 8 Loadcell bağlantılı, Kamyon kantarı vb. için
M0023440

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 8 yük hücresi bağlanabilir
Yıldırım Koruması

BAĞLANTI KUTULARI | PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI KUTULARI DİJİTAL LOAD CELL



DJS-04B 4 Loadcell bağlantılı, Alçak tip platformlar için
M0023443

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



DJS-04P 4 Loadcell bağlantılı, BK Serisi platformlar için
M0020373

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



DJS-04A 4 Loadcell bağlantılı, Tank tartım sistemleri için
M0023441

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 4 yük hücresi bağlanabilir



DJS-08AL 8 Loadcell bağlantılı, Kamyon kantarı vb. için
M0023445

Göstergeye gidecek kabloları
birleştirmek için
Paslanmaz çelik malzemeden imal,
alçak yapıda
Maksimum 8 yük hücresi bağlanabilir
Yıldırım Koruması

BAĞLANTI KUTULARI | EX-PROOF BAĞLANTI KUTULARI



BJA-03 Ex (Döküm, 3 Rakorlu Bağlantı Kutusu) M0015078



BJA-04 Ex (Alüminyum) M0016462



BJS-04 Ex (Paslanmaz Çelik) M0016437



BJP-04 Ex (Polyester) M0000221



BJA-08 Ex (Alüminyum) M0017232

Ex J.Box 1 LC (Standart Dışı) M0015992

Ex J.Box 3 LC (Standart Dışı) M0015993

Ex J.Box 4 LC (Standart Dışı) M0015994

BAĞLANTI KUTULARI | ANALOG- DİJİTAL ÇEVİRİCİ J-BOX KABLOLAR



LDS-04 (Analog - Dijital çevirici J-BOX) M0021763



CD4.022 Data Kablosu M0020608

Data Kablosu (4x0,22mm)
Genel kullanımlar için.
Gri Renk Ø 4,3mm



CD4.034-E Data Kablosu M0020609

Data Kablosu (4x0,34mm) Halogen Free,
Isıya dayanıklı dış kaplama,
Zone-1/11 - Zone-2/22,
Dijital sistemler de de kullanılabilir.
Ø 5,3mm



CL6.014 Loadcell Kablosu M0017763

(7 x 0.14mm2) kesitinde
Yüksek kaliteli PVC izolasyon
Bükülü kalaylı bakır tel yapısı ile güçlü sinyallller
ve elektriksel gürültülere karşı çift ekranlama
HFFR (Halogen Free) Özelliğinde
İletken direnci (max) 20°C: 57.1 Ohm / km
İzolasyon direnci (min) 20°C : 200 Mohm x km
Sıcaklık bölgesi : Sabit : -30°C….. +70°C
Alev test : IEC/EN 60332-1

KABLOLAR



CL6.034 Loadcell Kablosu M0017742

(6 x 0.34mm2) kesitinde
Yüksek kaliteli PVC dış kaplama
AL-PET bant genel ekran
Kalay kaplı bakır tel örgü dış ekran
Maks.250V çalışma gerilimi
İletken direnci (max) 20°C : 53 Ohm / km
İzolasyon direnci (min) : 200 Mohm / km
Çalışma sıcaklığı : Sabit : -30°C..... +70°C
Dış kaplama rengi : Sarı



CL6.034-E Loadcell Kablosu M0007935

(6 x 0.34mm2) kesitinde
Halogen free (HFFR) dış kaplama
AL-PET bant genel ekran
Kalay kaplı bakır tel örgü dış ekran
Maks.250V çalışma gerilimi
İletken direnci (max) 20°C : 53 Ohm / km
İzolasyon direnci (min) : 200 Mohm / km
Çalışma sıcaklığı : Sabit : -30°C..... +70°C
Dış kaplama rengi : Mavi



CL6.020-S Loadcell Kablosu M0012617

Paslanmaz zırhlı loadcell kablosu
6 x 0.5 mm, blendajlı ve ekranlı



CL4.030-SP Loadcell Kablosu M0019532

Dijital Loadcell Kablosu SS (4x0,30mm)
Paslanmaz çelik zırhlı, dış şeffaf pvc
kablo.
Sadece dijital loadcellde kullanılır.
Ø 8,8mm

KABLOLAR



BR032SD Term.Con (BR032SD Sonlandırıcı) M0021401

Baykon BR032SD Dijital Yük Hücresi için
Sonlandırıcı olarak kullanılmak üzere
Termination Connector
Her bir set ile verilmesi gerekmektedir.
Yalnızca BR032SD loadcell ler ile birlikte
kullanılır.



BLCC-HR032 Kablo - 10 metre M0021477

Baykon BR032SD Home Run Kablo
Paslanmaz çelik zırhlı, tek uç askeri tip
konnektörlü
Yalnızca BR032SD loadcell'ler ile
birlikte kullanılır.



BLCC-HR032 Kablo - 20 metre M0019003

Baykon BR032SD Home Run Kablo
Paslanmaz çelik zırhlı, tek uç askeri tip
konnektörlü
Yalnızca BR032SD loadcell'ler ile
birlikte kullanılır.



BLCC-HR032 Kablo - 30 metre M0020528

Baykon BR032SD Home Run Kablo
Paslanmaz çelik zırhlı, tek uç askeri tip
konnektörlü
Yalnızca BR032SD loadcell'ler ile
birlikte kullanılır.

KABLOLAR



BLCC-HR032 Kablo - 50 metre M0021327

Baykon BR032SD Home Run Kablo
Paslanmaz çelik zırhlı, tek uç askeri tip konnektörlü
Yalnızca BR032SD loadcell'ler ile birlikte kullanılır.

LOADCELL SİMÜLATÖRLERİ



LCS-1 Analog Loadcell Simulatör - Klemens M0014690


Loadcell simülatörü
Baykon klemens bağlantılı
Output 2mV/V

I/O ve LOAD CELL TEST KUTULARI



LCS-1D Dijital Loadcell Simulatör - Klemens M0022805


Loadcell simülatörü
Baykon DSub bağlantılı
Output 2mV/V

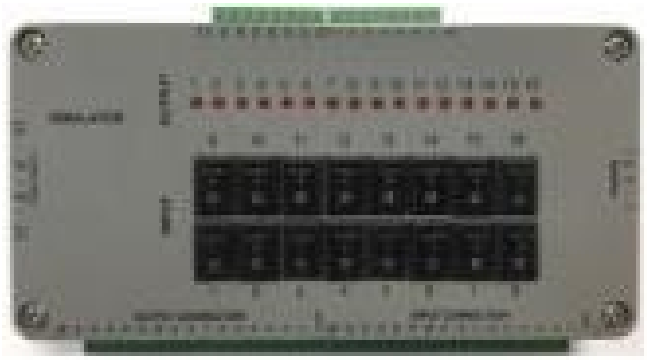

BT01 I/O Test Kutusu M0016838

I/O Bağlantıları test ve kontrolü için

I/O ve LOAD CELL TEST KUTULARI

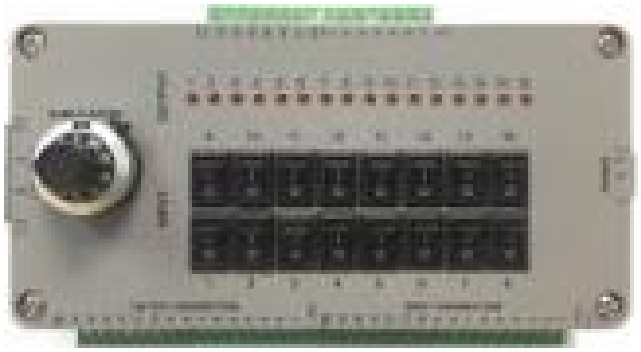

BT02 I/O Test & LC Test Kutusu M0016704

I/O Test kutusu ile Loadcell Tester dahil
modül

YAZICILAR



BY-5P Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı M0020242

Sürekli düz kağıt üzerine termal yazdırma
48 mm. Baskı genişliği
80 mm/ sn Baskı hızı
Grafik yazdırma
Basit ve pratik kullanım
Ergonomik tasarım



BY-5S Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı M0021139

Maks. 48 mm baskı genişliği
Termal fiş çıktı veya etiket çıktı desteği
Ücretsiz etiket yazılımı ile kendi
etiketinizi konfigüre edebilirsiniz.
TPH ömrü : 100 km
Rulo boyutu 2 inç (en fazla 58 mm).
Haberleşme arayüzü : RS232 / USB



BY-5PS Thermal Fiş ve Etiket Yazıcı M0021141

Paslanmaz Çelik kutu ile birlikte,
Sürekli düz kağıt üzerine termal yazdırma
48 mm. Baskı genişliği
80 mm/ sn Baskı hızı
Grafik yazdırma
Basit ve pratik kullanım
Ergonomik tasarım

YAZICILAR



Sunlux RP8020 Fiş yazıcı M0023123

ABS Plastik, Direkt Termal baskı imkanı
Max. 72 mm baskı genişliği
Max. 300 mm /saniye baskı hızı
RS-232, USB ve Ethernet Port seçenekleri
Baskı çözünürlüğü: 203 DPI
Otomatik Kesici Özelliği



Epson TMU220 Nokta Vuruşlu Yazıcı M0006234

9 pinli seri darbeli nokta vuruşlu
Nokta Vuruşlu Yazıcı
4,70 lps (40 sütun, 16,00 cpi) baskı hızı
76,00 ± 0,50 (G) mm x çap 83,00 mm
kağıt ebatı
13,3 cpi / 16 cpi, inç başına karakter.



Godex GE300 Etiket Yazıcı M0021157

Direk termal veya termal transfer
108 mm baskı genişliği
203 DPI Baskı Çözünürlüğü
1727 baskı uzunluğu
8 mb flash bellek
Seri port, Usb ve Ethernet bağlantılı
102 mm saniyede baskı hızı



Godex EZ2250 i Etiket Yazıcı M0014744

Direk Termal veya Termal Transfer Baskı
203 DPI Baskı Çözünürlüğü
EZPL, GEPL ve GZPL Barkod Yazım Dili Desteği
Arka Aydınlatmalı ve Renkli LCD Ekran
Max. 104 mm Baskı Genişliği
Max. 2540 mm Baskı Uzunluğu
Max. 177 mm / Saniye Baskı Hızı

YAZICILAR



Godex ZX420i Etiket Yazıcı M0019010

Direk Termal / Termal Transfer Baskı
203 DPI Baskı Çözünürlüğü
Max. 108 mm Baskı Genişliği
Max. 3999 mm Baskı Uzunluğu
Max. 152 mm / Saniye Baskı Hızı
32 MB SDRAM, 128 MB Flash Bellek
RS-232C, USB ve Ethernet port
EZPL, GEPL ve GZPL Barkod Yazım Dili Desteği
Windows, Mac ve Linux Driver Desteği
Arka aydınlatmalı ve renkli LCD Ekran



Epson LX-350 Dot Matrix Rapor Yazıcı M0015590

240×144 DPI Baskı Çözünürlüğü
İki yönlü paralel, Paralel, USB 2.0 Tip A, USB 2.0
Tip B Bağlantı
128 kB Bellek
80 Kolon sayısı
9 İğneli
53 dB Ses Seviyesi

BARKOD OKUYUCULAR



Zebex Z-3101 M0015160

1D Tek Çizgili Lazer barkod okuyucu
Standart 2 metre düz kablo



Datalogic QuickScan QM2131 M0019543

1D barkodları okuyabilme
IP42 Koruma sınıfı
1,5 metre kablo

BARKOD OKUYUCULAR



Symbol LS 2208 M0020541

1D kablolu barkod okuyucu
IP30 koruma sınıfı



Zebra Symbol DS2278 M0023952

2D Kablosuz Karekod Okuyucu
Bağlantı: USB +Bluetooth
IP42 koruma sınıfı



Sunlux XL-6200 Kablolu Barkod Okuyucu M0024375

1D kablolu barkod okuyucu
IP30 koruma sınıfı



Sunlux XL-9610 Kablosuz Karekod Okuyucu M0024025

2D Kablosuz Karekod Okuyucu
USB bağlantılı
Kablosuz (Bluetooth) iletişim

BARKOD OKUYUCULAR



Newland HR2300-BT Kablosuz Karekod Okuyucu M0024348

2D Kablosuz Karekod Okuyucu
USB bağlantılı, IP52 koruma sınıfı
Kablosuz (Bluetooth) iletişim



Newland HR3280-BT-C M0022111

Kablosuz Karekod Okuyucu
USB, RS232 port
IP42 koruma sınıfı

PLC ÜNİTELERİ



Delta DVP14SS211R Plc M0006248

8 Input / 6 Output röle çıkışı,
24vdc besleme,
Ray tipi montaj,
mikrofon tip RS232 data çıkışı.

IŞIKLI İKAZ LAMBA TAKIMI



STQ45-38Z / 24V Işıklı İkaz Lamba Tk M0009308

3 konumlu, yeşil, sarı, kırmızı ışıklı ve
sesli lamba kulesi. 24vdc.

BBT03 USB / Bluetooth Çevirici Kısa Msf M0018678

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

BBT01 RS232C / RS485 - Bluetooth Çevirici Kısa Msf M0018312

Açık alanda 80m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 50 m

BBT03 USB / Bluetooth Çevirici Uzun Msf M0023121

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

BBT01 RS232C / RS485 - Bluetooth Çevirici Uzun Msf M0023095

Açık alanda 350m, kapalı ortamlarda sinyal kesicilerin yoğunluğuna bağlı olarak çekim mesafesi değişkenlik gösterir < 80 m

ÇEVİRİCİLER / CONVERTER



Baykon RS232 - Ethernet Çevirici M0005004

RS232C / Ethernet Çevirici



Baykon RS232 - Wi-Fi Çevirici M0018936

Yerleşik UART / Wi-Fi çevirici, donanım akış kontrolü (RTS/CTS) RS232 arayüzü
IEEE802.11b/g/n kablosuz standartı
TCP / UDP / HTTP /TLS / Modbus ağ protokolü
RS232 / RS485 / Ethernet



Digitus USB-RS232 Çevirici M0012063

Digitus USB to RS232 Converter



Delta IFD USB01 RS485 Çevirici M0006221

Delta USB to RS485 Converter

ÇEVİRİCİLER / CONVERTER



Baykon Power Supply Serisi -

12v ve 24v tüm amperler için geçerlidir.
Ray tipi power supply



BZB20 Zener Bariyer M0023112



BZB10 Zener Bariyer M0023111

Baykon BZB10 Zener bariyer, patlayıcı ortamda kurulu Ex-sensörlere, Ex-aktüatörlere, Ex-selenoid
vanalara ve benzeri cihazlara I/O bağlantısı için uygun maliyetli çözüm sağlayan, üç kanallı kompakt yapıda,
DC tipte, pozitif polariteli, kendinden emniyetli bir bariyerdir. Bu cihaz
BZB10 Zener bariyer, güvenli sahaya monte edilir; Zone 0/1/2 veya Zone 20/21/22 olarak sınıflandırılan
patlayıcı ortamda bulunan bir cihazı,
onaylanan limit değerden daha fazla enerjinin güvenli ortamdan patlayıcı ortama geçişini önleyerek korur.
BZB10 Zener bariyerin kutusu UL 94 V0 standartlarına uygun PC-ABS plastikten yapılmış olup
IP 20 koruma sınıfına sahiptir. 35mm DIN rayına kolayca monte edilebilir.
25,4 mm genişliğindeki kutusu sayesinde BZB10 Zener bariyer kontrol panel montajında yerden tasarruf sağlar.

Koruma sınıfı:IP20
Giriş gerilimi aralığı: 0-25,65V
Hat direnci: 250 Ohm

ATEX onayı
II (1)G [Ex ia Ga] IIC Tan= -10° C to 40° C
II (1)D [Ex ia Da] IIIC Tan= -10° C to 40° C